

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 6 月 24 日 (24.06.2004)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2004/054254 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H04N 5/91, G06F 19/00 (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): シャープ株式会社 (SHARP KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒545-8522 大阪府 大阪市 阿倍野区長池町 2 番 2 2 号 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/015824
- (22) 国際出願日: 2003 年 12 月 10 日 (10.12.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (72) 発明者; および
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 首藤 達生 (SU-DOH, Tatsuo) [JP/JP]; 〒632-0004 奈良県 天理市 櫛本町 2 6 1 3-1 あけぼの寮 5 5 1 号室 Nara (JP). 佐藤 純生 (SATO, Junsei) [JP/US]; 98684 ワシントン州 バンクーバー サード・サークル、ノース・イースト、1 5 4 0 4 WA (US). 八木 良太 (YAGI, Ryota) [JP/JP]; 〒632-0004 奈良県 天理市 櫛本町 2 6 1 3-1 あけぼの寮 4 6 5 号室 Nara (JP).
- (30) 優先権データ:
特願 2002-360716 2002 年 12 月 12 日 (12.12.2002) JP
特願 2003-122447 2003 年 4 月 25 日 (25.04.2003) JP
特願 2003-403118 2003 年 12 月 2 日 (02.12.2003) JP

[続葉有]

(54) Title: MULTI-MEDIUM DATA PROCESSING DEVICE CAPABLE OF EASILY CREATING MULTI-MEDIUM CONTENT

(54) 発明の名称: 容易にマルチメディアコンテンツを作成できるマルチメディアデータ処理装置

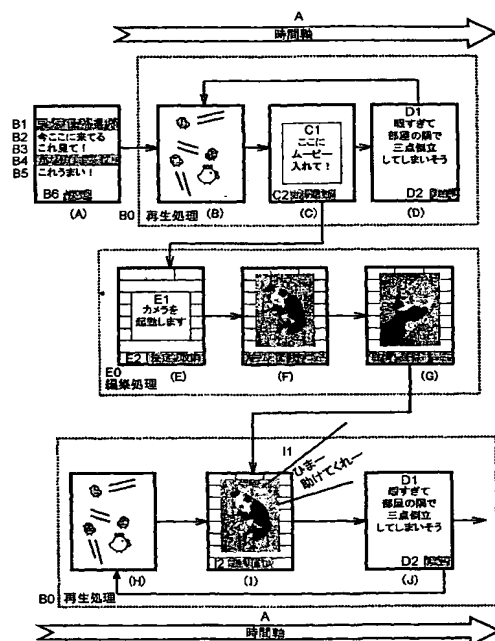

(57) Abstract: A multi-medium processing device executes script of data structure consisting of a plotting information description part where medium data is described in time series and a user navigate information description part where the correspondence between the event and the action and the execution condition are described in time series. When the multi-medium processing device executes this script, medium data is reproduced in time series and simultaneously with this, a user interface indicating operations operable in time series is output. By performing operation according to the user interface at a predetermined timing, it is possible to execute a predetermined processing such as medium data insert.

(57) 要約: マルチメディア処理装置は、メディアデータが時系列的に記述される描画情報記述部分と、イベントとアクションとの対応付け、および実行条件とが時系列的に記述されるユーザナビゲート情報記述部分とからなるデータ構造のスクリプトを実行する。マルチメディア処理装置がこのスクリプトを実行することで、時系列的にメディアデータが再生され、それと同時に、時系列的に可能な操作を示すユーザインタフェースが出力される。そして、所定のタイミングでユーザインタフェースに従って操作することで、メディアデータの挿入などの、所定の処理を実行させることができる。

A...TIME AXIS
B1...TEMPLATE SELECTION
B2...I AM HERE NOW.
B3...LOOK AT THIS!
B4...I HAVE PLENTY OF TIME
B5...THIS IS GOOD!
B6...DECISION
B0...REPRODUCTION PROCESSING
C1...INSERT MOVIE HERE!
C2...CAMERA START
D1...I HAVE PLENTY OF TIME AND FEEL LIKE PERFORMING THREE-POINT HANDSTAND IN THE CORNER OF ROOM
D2...MENU
E1...CAMERA IS STARTED
E2...DECIDE/CANCEL
E0...EDITION PROCESSING
(F)...ZOOM/IMAGING/MENU
(G)...CANCEL/REGISTER/MENU
I1...I HAVE PLENTY OF TIME, HELP ME
I2...RE-IMAGING



(74) 代理人: 深見 久郎 , 外(FUKAMI, Hisao et al.); 〒530-0054 大阪府 大阪市 北区南森町 2 丁目 1 番 2 9 号 三井住友銀行南森町ビル 深見特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 *PCT* ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

容易にマルチメディアコンテンツを作成できるマルチメディアデータ処理装置

5 技術分野

本発明は、マルチメディアデータ処理装置、マルチメディアデータ処理プログラム、およびマルチメディアコンテンツデータのデータ構造に関し、特に、容易にマルチメディアコンテンツを作成できるマルチメディアデータ処理装置、マルチメディアデータ処理プログラム、およびマルチメディアコンテンツデータのデータ構造に関する。

背景技術

昨今の携帯電話等の通信機器の普及に伴って、作成したマルチメディアコンテンツを他のユーザに送信したり、他のユーザに対してマルチメディアコンテンツを作成させたりするようなコミュニケーションが広がっている。

しかし、マルチメディアコンテンツを作成する際には、煩雑な操作手順を踏む必要である場合が多く、操作に慣れていないユーザによっては作成が困難であることもある。

そこで、ユーザの操作を簡略化することを目指した手法が考えられている。

このようなコミュニケーションのツールとして、特開 2002-140270 号公報は、スクリプトが添付されたメールを受信すると、メール開封と連動して添付スクリプトを抽出して実行する受信装置であって、さらに、受信装置において実行されたアクションを反映したスクリプトを生成して、メールの送信元に対して出力するように処理結果の出力を制御する受信装置について開示している。

このような特開 2002-140270 号公報に記載の受信装置を用いることにより、送り手側が所望したアクションを受け手側に実行させることができる。

さらに特開 2002-324036 号公報には、マルチメディアデータが付加された電子メールを容易に作成するために、コンテンツのレイアウト情報を記述したメールテンプレートを用意し、そのテンプレートのレイアウト情報にしたが

ってマルチメディアを含むメールを作成する手法が記載されている。

上述の特開 2002-140270 号公報に記載の受信装置でスクリプトの生成を実行させることでマルチメディアコンテンツの作成をさせる場合には、複雑なスクリプトを記述して受信装置に送信する必要があるという問題がある。また、
5 実行されたスクリプトは受け手側の操作を誘導するものでないために、必ずしも送り手側が所望したアクションが得られない場合もあるという問題もあった。

さらに、メールなどのメッセージ作成者側でメールの作成を行なうことが容易ではないという問題もあった。すなわち、単にスクリプトとメッセージ作成者が用意したデータとを組合わせたメッセージを作成することは困難である。

10 マルチメディアデータを含むメッセージやメールの作成を容易にする技術として、特開 2002-324036 号公報に開示されている、レイアウト情報が記載されたテンプレートを用いて、文字・静止画などの配置を容易にする技術は、P C (Personal Computer) で見る 1 枚の大きな画面の中に複数の画像やテキストが混在するメールを作成する場合には有効に働くものの、A のシーン、B のシーン、
15 C のシーンというように、時間的にメール画面が不連続的に変化してコンテンツが切替わるメールを作成する場合については言及されておらず、特許文献 2 に開示されている技術を用いても、時間的に遷移するマルチメディアデータをユーザが作成するのは困難であるという問題があった。

さらに、従来のデータ処理装置である携帯電話や携帯端末などにおいて、端末
20 固有に保有されるカメラ、マイク、および住所録など各種機能を利用して、メッセージの内容を書換えることはできないという問題もある。

さらに、従来のデータ処理装置である作成者側の端末では、マルチメディアコンテンツの作成に使用したスクリプトの一部を書換え、そのスクリプトが再生側で利用されることで、最小限のスクリプトの書換えで作成と再生とができるよう
25 にはなっていないという問題もある。

さらに、従来のデータ処理装置である作成者側の端末では、マルチメディアコンテンツの作成に利用したスクリプトコマンドもしくはタグのうち、送信相手が不要であるもの、もしくは標準手順に沿わないものを削除することができないという問題もあった。

本発明は、このような課題を解決するためになされたものであって、容易にマルチメディアコンテンツを作成できるマルチメディアデータ処理装置、マルチメディアデータ処理プログラム、およびマルチメディアコンテンツデータのデータ構造を提供することを第1の目的とし、さらに、相手に所望のマルチメディアコンテンツの作成・編集操作を確実に行なわせることのできるマルチメディアデータ処理装置、マルチメディアデータ処理プログラム、およびマルチメディアコンテンツデータのデータ構造を提供することを第2の目的とする。

発明の開示

10 本発明においては、上述の課題を解決するために、以下に示されるマルチメディアデータ処理装置が提供される。すなわち、上記目的を達成するために本発明のある局面に従うと、マルチメディアデータ処理装置は、テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、スクリプトから参照されるデータを再生するスクリプト実行部と、スクリプトから参照されるデータのうち、ユーザが変更可能な部分

15 部分を判別するユーザ変更可能データ判別部と、変更可能な部分を変更するデータ変更部と、スクリプトと変更されたデータとの少なくとも一方を出力するスクリプト・データ出力部とを備える。

本発明の他の局面に従うと、マルチメディアデータ処理装置は、テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、スクリプトから参照されるデータを再生するスクリプト実行部と、テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、当該

20 マルチメディアデータ処理装置の機能を選択する機能選択部と、テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、選択された機能を用いて、スクリプトから参照されるデータに対してどのような処理を行なうかを決定するアクション決定部と、決定された処理を実行するアクション実行部と、スクリプトから参照される

25 データを変更するデータ変更部と、スクリプトと変更されたデータとの少なくとも一方を出力するスクリプト・データ出力部とを備える。

本発明のさらに他の局面に従うと、マルチメディアデータ処理装置は、スクリプトを含んで構成されるテンプレートの一覧を取得するテンプレート一覧取得部と、テンプレート一覧を表示するテンプレート一覧表示部と、表示されたテンプレ

レートの一覧から所望の1つあるいは複数のテンプレートを選擇するテンプレート選擇部と、選擇されたテンプレートを他装置へメッセージとして送付するメッセージ送付部とを備える。

5 本發明のさらに他の局面に従うと、マルチメディアデータ処理装置は、スクリプトを含んで構成されるテンプレートを取得するテンプレート取得部と、放送局より番組を取得する番組取得部と、インターネットを介して提供されるインターネットコンテンツを取得するコンテンツ取得部と、テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、スクリプトから参照されるデータと、番組取得部で取得された番組と、コンテンツ取得部で取得されたインターネットコンテンツとの少なくとも1つを再生するスクリプト実行部とを備える。

10 本發明のさらに他の局面に従うと、マルチメディアデータ処理プログラムは、スクリプトを含んで構成されるテンプレートの処理をコンピュータに実行させるプログラムであって、テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、スクリプトから参照されるデータを再生するスクリプト実行ステップと、スクリプトから参照されるデータのうち、ユーザが変更可能な部分を判別するユーザ変更可能データ判別ステップと、変更可能な部分をマルチメディアデータ処理装置の機能を用いて変更するデータ変更ステップと、スクリプトと変更されたデータとの少なくとも一方を出力するスクリプト・データ出力ステップとを実行させる。

20 本發明のさらに他の局面に従うと、マルチメディアデータ処理プログラムは、スクリプトを含んで構成されるテンプレートの処理をコンピュータに実行させるプログラムであって、テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、スクリプトから参照されるデータを再生するスクリプト実行ステップと、テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、マルチメディアデータ処理装置の機能を選択する端末機能選択ステップと、選擇された機能を用いて、スクリプトから参照されるデータに対してどのような処理を行なうかを決定するアクション決定ステップと、決定された処理を実行するアクション実行ステップと、スクリプトから参照されるデータを変更するデータ変更ステップと、スクリプトと変更されたデータとの少なくとも一方を出力するスクリプト・データ出力ステップとを実行させる。

本発明のさらに他の局面に従うと、マルチメディアコンテンツデータのデータ構造は、メディアデータを再生する再生手段と、ユーザからの入力操作を受付ける入力手段とを含むデータ処理装置において処理されるマルチメディアコンテンツデータのデータ構造であって、データ処理装置の再生手段で再生されるメディアデータを示す再生記述部と、データ処理装置の入力手段において受付ける入力操作と入力操作に対応した処理とを示す入力操作記述部とを含み、マルチメディアコンテンツデータが処理されることで、データ処理装置の再生手段で所定のメディアデータを再生させ、データ処理装置の入力手段で所定の入力操作を受付け、入力操作記述部に基づいて、データ処理装置に所定の入力操作に応じた処理を実行させる。

本発明のさらに他の局面に従うと、マルチメディアコンテンツデータのデータ構造は、メディアデータを再生する再生部と、ユーザからの入力操作を受付ける入力部とを含むデータ処理装置において処理されるマルチメディアコンテンツデータのデータ構造であって、データ処理装置の再生部で再生されるメディアデータを示す再生記述部と、データ処理装置の入力部において受付ける入力操作と入力操作に対応した処理とを示す入力操作記述部と、データ処理装置の再生部において再生されるメディアデータの有効時間と、入力部において受付ける入力操作の有効時間とを管理するスケジュール記述部とを含み、マルチメディアコンテンツデータが処理されることで、スケジュール記述部に基づいて、所定の時間にデータ処理装置の再生部で所定のメディアデータを再生させ、所定の時間にデータ処理装置の入力部で所定の入力操作を受付け、入力操作記述部に基づいて、データ処理装置に、所定の時間に所定の入力操作に応じた処理を実行させる。

図面の簡単な説明

第1図は、本実施の形態におけるデータ通信システムの構成を示す図である。

第2図は、データ通信システムに含まれる再生・編集装置である携帯電話1のハードウェア構成の具体例を示すブロック図である。

第3図は、携帯電話1の記憶部130に記憶されるプログラムと、携帯電話1におけるデータ処理の流れとを示す図である。

第4図は、再生・編集エンジンプログラム131の機能構成を示すブロック図である。

第5図は、スクリプトのデータ構造を模式的に示した図である。

第6図、第7図、および第47図は、スクリプトの具体例を示す図である。

5 第8図は、起動アプリケーションとそのときに表示させるUIとの対応を規定するテーブルの具体例を示す図である。

第9図は、携帯電話1における、スクリプトの再生および編集処理を示すフローチャートである。

10 第10図は、メディアデータ描画処理のタイムテーブルの具体例を示す図である。

第11図は、イベント処理タイムテーブルの具体例を示す図である。

第12図は、UI割当状況表示タイムテーブルの具体例を示す図である。

第13図は、ステップS18で実行されるイベントに応じた処理を示すフローチャートである。

15 第14図は、ステップS24における処理内容の決定処理を示すフローチャートである。

第15図は、ステップS25におけるメニュー処理を示すフローチャートである。

第16図は、メニュー画面の具体例を示す図である。

20 第17図は、ステップS27におけるリンク移動処理を示すフローチャートである。

第18図は、ステップS26におけるアプリケーション実行処理を示すフローチャートである。

25 第19図および第20図は、第7図に示されるスクリプトの第20行および第23行を実行時の処理を示すフローチャートである。

第21図、第22図、第33図、および第85図は、スクリプト実行時の表示画面の遷移の具体例を示す図である。

第23図は、携帯電話1における、スクリプトのプレビュー処理を示すフローチャートである。

第24図は、ステップS62におけるアプリケーション起動処理を示すフローチャートである。

第25図は、ステップS64におけるデータ取得処理を示すフローチャートである。

5 第26図は、ステップS66におけるスクリプト書換処理を示すフローチャートである。

第27図は、ステップS33におけるイベントタイムテーブル参照処理を示すフローチャートである。

10 第28図は、論理シンボルとハードウェアキーとの対応を規定するテーブルの具体例を示す図である。

第29図および第30図は、スクリプトの具体例を示す図である。

第31図および第32図は、第30図に示されるスクリプトの第19行および第21行を実行時の処理を示すフローチャートである。

15 第34図は、携帯電話1における、スクリプトのメール添付処理を示すフローチャートである。

第35図は、携帯電話1における、スクリプトのスライド削除処理を示すフローチャートである。

第36図は、スライド削除処理時のメニュー画面の具体例を示す図である。

20 第37図は、携帯電話1における、スクリプトのスライド書換禁止処理を示すフローチャートである。

第38図は、ステップS96におけるイベント処理を示すフローチャートである。

第39図は、プレビュー処理時のメニュー画面の具体例を示す図である。

第40図は、プレビュー処理時の画面遷移の具体例を示す図である。

25 第41A図は、テンプレート書換前の表示画面の具体例を示す図である。

第41B図は、テンプレートの書換後の画面遷移の具体例を示す図である。

第42図は、第2の実施例の形態における再生・編集エンジンプログラム131の機能構成を示すブロック図である。

第43図は、再生・編集エンジンプログラムにおける処理を示すフローチャー

トである。

第44図は、ステップS1201におけるデータ出力処理を示すフローチャートである。

5 第45図は、カメラ起動アプリケーションによる書換の画面遷移の具体例を示す図である。

第46図は、ステップS1101における再生・編集処理を示すフローチャートである。

第48図は、第2の実施例の形態の変形例における再生・編集エンジンプログラム131の機能構成を示すブロック図である。

10 第49図は、端末に応じて同じスクリプトであっても選択される機能が異なることを模式的に示す図である。

第50図および第61図は、作成側の端末で使用するスクリプトの具体例を示す図である。

15 第51A図～第51D図は、シーンごとのサムネイル表示の具体例を示す図である。

第52図は、インラインカメラアプリケーションおよびインラインテキスト入力アプリケーションによる書換の画面遷移の具体例を示す図である。

第53図は、ファイル取得アプリケーションによる書換の画面遷移の具体例を示す図である。

20 第54A図および第54B図は、複数の処理の中から今から開始する処理の選択を受付けるための選択用の画面の具体例を示す図である。

第55図は、送信したメッセージと、メッセージを作成するのに使用したテンプレートとの対応を保持するテーブルの具体例を示す図である。

25 第56A図～第56C図は、スクリプトの参照情報で参照されるメディアデータと取得データとをイベントの時間パラメータ値の時点で合成する例を示す図である。

第57A図および第57B図は、取得データをイベントの時間パラメータ値の時点に書き込む例を示す図である。

第58図は、切替えテーブルの具体例を示す図である。

第59図は、ステップS1110での判定処理を示すフローチャートである。

第60図は、携帯電話1に格納されるデータ取得プログラムと携帯電話1がサポートするメディアタイプとの対応を記録するテーブルの具体例を示す図である。

第62図は、ステップ1201でのデータ出力処理を示すフローチャートである。

第63図は、アクション管理テーブルの具体例を示す図である。

第64図は、シーンイベントテーブルの具体例を示す図である。

第65図は、ステップS1205での変更処理を示すフローチャートである。

第66図は、ステップS102での画像撮影アプリケーション起動処理を示すフローチャートである。

第67図は、スクリプト再生の再開時点を決定する処理を示すフローチャートである。

第68図は、スライド編集が許可されるか禁止されるかを記述したスクリプトの具体例を示す図である。

第69図は、ステップS42でスライドの編集を実行する許可を判定する処理を示すフローチャートである。

第70図は、スクリプトを描画情報記述部とユーザナビゲート記述部とに分割して構成する場合の、描画情報記述部を含むスクリプトの具体例を示す図である。

第71図は、スクリプトを描画情報記述部とユーザナビゲート記述部とに分割して構成する場合の、ユーザナビゲート記述部を含むスクリプトの具体例を示す図である。

第72A～第72D図は、スクリプトを実行した際の画面遷移の具体例を示す図である。

第73図は、2つのスクリプトを関係付ける記述を含むスクリプトの具体例を示す図である。

第74図は、第3の実施の形態におけるマルチメディアデータ処理装置であるテレビを含んで構成されるデータ通信システムの構成を示す図である。

第75図は、第3の実施の形態における、描画情報を記述する描画情報記述部を含むスクリプトの具体例を示す図である。

第76図は、第3の実施の形態における、時間帯に応じた番組情報を記述する番組表情報記述部を含むスクリプトの具体例を示す図である。

第77図は、2つのスクリプトを関係付ける記述を含むスクリプトの具体例を示す図である。

5 第78図は、受信・再生すべきコンテンツの決定処理の流れを示すフローチャートである。

第79図は、スクリプトがSMILで記述されたものである場合の再生および編集処理の流れを示すフローチャートである。

10 第80A図および第80B図は、スクリプトの解析結果を格納するデータ構造の具体例を示す図である。

第81図は、スクリプトの解析結果の具体例を示す図である。

第82図は、更新されたスクリプトの解析結果の具体例を示す図である。

第83図は、メディアデータを追加する書換処理を施したスクリプトの具体例を示す図である。

15 第84図は、メディアデータを追加する書換処理を施した後に、さらに編集機能を削除したスクリプトの具体例を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

20 以下に、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがってそれらについての詳細な説明は繰返さない。

[第1の実施の形態]

25 図1を参照して、本実施の形態におけるデータ通信システムは、スクリプト言語で記述されているテンプレートを提供するテンプレート提供サーバ（以下、単にサーバと言う）2と、提供されたテンプレートの再生および編集を行なう、マルチメディアデータ処理装置である再生・編集装置1とを含んで構成され、サーバ2と再生・編集装置1とは、インターネットあるいは公衆回線網あるいは放送網を介して通信を行なう。また、図1には示されていないものの、サーバ2と再生・編集装置1とはLAN（Local Area Network）等の専用回線を介して通信を

行なってもよいし、無線通信を行なってもよい。なお、図 1 に示されるように、再生・編集装置 1 は携帯電話や PDA (Personal Digital Assistants) やパーソナルコンピュータ等が該当し、以下の説明においては、再生・編集装置 1 が携帯電話 1 であるものとして説明を行なう。

- 5 なお、マルチメディアデータ処理装置である再生・編集装置 1 としては、情報通信機器、映像・音響機器、家電機器、およびアミューズメント機器などが該当する。

また、情報通信機器としては、パーソナルコンピュータやホームサーバなどの情報機器や電話機などの通信機器、中でも特に、携帯電話や PDA (Personal
10 Digital Assistants) やノート型、装着型コンピュータなどの携帯型情報通信機器が該当する。

また、映像・音響機器としては、画像記録機器であるデジタルスチルカメラ、映像記録機器であるデジタルビデオカメラや HDD (Hard Disk Drive) レコーダ、DVD (Digital Versatile Disk) レコーダ、ビデオテープレコーダ、映像
15 再生機器である DVD プレーヤやビデオプレーヤ、音声記録機器であるボイスレコーダ、音楽記録・再生機器であるシリコンオーディオレコーダまたはプレーヤ、MD (Mini Disk) レコーダまたはプレーヤ、CD (Compact Disk) レコーダまたはプレーヤ、放送データ受信、再生機器であるテレビジョン受像機やラジオなどが該当する。

- 20 また、家電機器としては、冷蔵庫、洗濯機、エアコンディショナ、掃除機、空気清浄機、および電子レンジなどの機器が該当する。

また、アミューズメント機器としては、家庭用もしくは携帯型ゲーム機器などが該当する。

また、マルチメディアデータ処理装置である再生・編集装置 1 としては、上記
25 の情報処理、通信、画像記録・再生、映像記録・再生、音声記録・再生、音楽記録・再生、放送データ受信・再生といった機能の複数を有する機器であってもよく、その他、上記に挙げたもの以外であっても、マルチメディアデータの再生もしくは編集が可能な機器であればどのような形態であっても構わない。

本実施の形態においては、特に再生・編集装置 1 が携帯電話 1 である場合につ

いて詳説する。

なお、本実施の形態においてメディアデータとは、画像（静止画）データ、動画データ、音声データ、音楽データ、テキストデータ、およびアニメーションデータのいずれか、あるいは外部より受信するストリーミングデータや放送データ、
5 もしくはそれらを統合してなる下記のマルチメディアデータを指す。

また、本実施の形態においてマルチメディアデータとは、1つ以上のメディアデータを統合してなるデータを指し、データの形式は人間に可読なテキスト形式で記述されてもよいし、人間が直接読めないバイナリ形式であってもよい。

また、本実施の形態においてスクリプトとは、上述のマルチメディアデータを
10 表示、再生、および編集するために、マルチメディアデータが含む各メディアデータに対して画面上のレイアウト情報、時間軸上の再生開始、終了タイミングや、再生速度、音量などの属性を規定する記述形式を指す。また、外部アプリケーションの起動、装置内外からの情報取得、他のマルチメディアデータへのリンク遷移などの制御情報も、スクリプト中に記述することが可能である。

また、本実施の形態においてテンプレートとは、上述のスクリプトを含んで構成される、再生あるいは編集可能なマルチメディアデータであって、ユーザ操作などをきっかけとして、該スクリプト内のメディアデータを参照する部分の記述を書換えることにより、メディアデータの追加、変更、および削除を行なうことができるマルチメディアデータの一形態を指す。テンプレートには、スクリプト
20 から参照されるメディアデータを1つ以上含んでもよい。

次に、図2を参照して、本実施の形態のデータ通信システムに含まれる携帯電話1は、ユーザとのインタフェースである入出力部140と、CPU（Central Processing Unit）等から構成されて、この携帯電話1の全体を制御する制御部120と、他の装置と通信するための通信部110と、ROM（Read Only Memory）やRAM（Random Access Memory）などから構成されて、制御部120
25 において実行されるプログラムや、そのプログラムの中間データおよび他のコンピュータから受信したデータ等を記憶する記憶部130とを含んで構成される。

さらに上述の入出力部140は、「1」、「2」などの数字ボタンおよび「R」、「L」などの方向ボタンなどを含むキーコード入力デバイス142と、

ユーザに情報を表示するLCD (Liquid Crystal Display) などのディスプレイ144と、音声を入力するマイクロフォン146と、音声を出力するスピーカ148と、画像を撮影して入力するカメラ149とを含む。

また、制御部120は、その内部にタイマを含む。

5 このような携帯電話1において、ユーザがサーバ2から得たテンプレートの再生および編集を行なう処理は、携帯電話1のハードウェア、記憶部130に記憶され制御部120により実行されるソフトウェアおよびテンプレートにより実現される。なお、図2に示した携帯電話1自体の動作は周知であるので、ここではその詳細な説明は省略する。

10 また、本データ通信システムに含まれるサーバ2は、一般的なパーソナルコンピュータ等で構築されるサーバであり、その構成についてここでの詳細な説明は行なわない。

次に、図3に、携帯電話1の記憶部130に記憶されるプログラムと、携帯電話1におけるデータ処理の流れとを示す。図3に示されるデータ処理の流れは、
15 制御部120が記憶部130に記憶される各プログラムを実行することによって、携帯電話1において実現される。すなわち、通信部110でサーバ2から受信したテンプレートは、制御部120が記憶部130に記憶されるプログラムを実行することによって再生および編集処理がなされる。

具体的には、図3を参照して、始めに、制御部120は、再生・編集エンジン
20 プログラム131を実行させることで、通信部110において受信したスクリプトとメディアデータとを含むテンプレートを処理する。なお、ここでの再生・編集エンジンプログラム131の機能構成については後述する。

次に、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、UI (User Interface) 内容表示プログラム132を実行させる。UI
25 内容表示プログラム132を実行させてテンプレートを処理することで、テンプレートにおけるUIの内容をディスプレイ144に表示させる。

また、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、画像撮影プログラム133を実行させ、カメラ149からの画像の入力とキーコード入力デバイス142からの各種指示とを受付ける。また、動画を

撮影する際には、さらにマイクロフォン146からの音声の入力も受付ける。

また、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、画像データ表示再生プログラム134を実行させ、テンプレートに含まれる画像データをディスプレイ144上で再生させる。また、その画像データ
5 に音声も含まれる場合には、その音声をスピーカ148で再生させる。

また、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、音声データ再生プログラム135を実行させ、テンプレートに含まれる音声データをスピーカ148で再生させる。

また、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、音声データ録音プログラム136を実行させ、マイクロフォン146
10 からの音声の入力とキーコード入力デバイス142からの各種指示とを受付ける。

また、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、アニメデータ表示再生プログラム137を実行させ、テンプレートに含まれるアニメデータをディスプレイ144上で再生させる。

また、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、テキストデータ表示再生プログラム138を実行させ、テンプレート
15 に含まれるテキストデータをディスプレイ144上で再生させる。

また、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、テキスト編集プログラム139を実行させ、キーコード入力デバイス
20 142からのテキスト情報と各種指示とを受付ける。

また、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、WWW (World Wide Web) ブラウザプログラム151を実行させ、W
WWコンテンツを再生する。

また、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、WWWブラウザプログラム151を実行させ、通信部110を介して
25 サーバ2からデータを取得する。

また、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131での処理結果に基づいて、メールプログラム152を実行させ、キーコード入力デバイス142
からのテキスト情報と各種指示と受付け、メールを送信させる。

また、制御部 120 は、再生・編集エンジンプログラム 131 での処理結果に基づいて、通話プログラム 153 を実行させ、通話を開始させる。

また、制御部 120 は、再生・編集エンジンプログラム 131 での処理結果に基づいて、位置取得プログラム 154 を実行させ、GPS (Global Positioning System) 150 から当該端末の現在位置を取得する。

また、制御部 120 は、再生・編集エンジンプログラム 131 での処理結果に基づいて、アドレス帳プログラム 155 を実行させ、記憶部 130 に記憶されたメールアドレスや電話番号を取得する。

また、制御部 120 は、再生・編集エンジンプログラム 131 での処理結果に基づいて、ファイル取得プログラム 156 を実行させ、記憶部 130 に記憶された特定のメディア型のコンテンツデータを取得する。

また、制御部 120 は、上述の画像撮影プログラム 133、音声データ録音プログラム 136、テキスト編集プログラム 139、WWW ブラウザプログラム 151、位置取得プログラム 154、アドレス帳プログラム 155、およびファイル取得プログラム 156 を実行させることによって受付けた情報に基づいて、再生・編集エンジンプログラム 131 を実行させ、スクリプトとメディアデータとを含むテンプレートを処理する。

制御部 120 が記憶部 130 に記憶される再生・編集エンジンプログラム 131 を実行することで、図 4 に示される各機能が携帯電話 1 において実現される。図 4 を参照して、始めに、スクリプト読込部 1311 は、通信部 110 において受信したテンプレートに含まれるスクリプトを読込む。そして、スクリプト読込部 1311 は、読込んだスクリプトを構文解析部 1312 に渡す。

次に、構文解析部 1312 は、スクリプト読込部 1311 から渡されたスクリプトの構文を解析する。そして、構文解析部 1312 は、解析結果を実行制御部 1313 と時間管理部 1314 とに渡す。

次に、時間管理部 1314 は、構文解析部 1312 から渡された解析結果に基づいて、タイムテーブルを作成する。そして、時間管理部 1314 は、作成したタイムテーブルを実行制御部 1313 に渡す。

また、イベント管理部 1315 は、イベントの発生を検出する。そして、イベ

ント管理部 1 3 1 5 は、検出結果を実行制御部 1 3 1 3 に渡す。

次に、実行制御部 1 3 1 3 は、時間管理部 1 3 1 4 から渡されたタイムテーブルと、イベント管理部 1 3 1 5 から渡されたイベント発生の検出結果と、構文解析部 1 3 1 2 から渡された解析結果とに基づいて、スクリプトを実行する。また、

- 5 実行制御部 1 3 1 3 は、イベント管理部 1 3 1 5 から渡されたイベント発生の検出結果に基づいて、スクリプト書出部 1 3 1 6 にスクリプトの書換えを指示する。

スクリプト書出部 1 3 1 6 は、実行制御部 1 3 1 3 からの指示に基づいて、スクリプトを書換え、書換えたスクリプトを実行制御部 1 3 1 に渡す。そして、書換えられたスクリプトは、実行制御部 1 3 1 3 で実行される。

- 10 なお、本実施の形態においては、サーバ 2 から提供されたテンプレートを携帯電話 1 において処理する場合について説明するが、テンプレートに含まれるスクリプトおよびメディアデータの一部またはすべては携帯電話 1 の記憶部 1 3 0 に記憶されているものであってもよく、その場合、図 3 あるいは図 4 に示される各部は、記憶部 1 3 0 から読出して取得したスクリプトまたはメディアデータを処理する。

次に、サーバ 2 から携帯電話 1 に提供され、携帯電話 1 において処理されるテンプレートに含まれるスクリプトについて説明する。図 5 を参照して、本実施の形態における携帯電話 1 で処理されるスクリプトは、描画情報記述部分とユーザナビゲート情報記述部分とからなることを特徴とする。

- 20 描画情報記述部分には、画像（静止画）データや、動画データや、音声データや、音楽データや、テキストデータや、アニメーションデータや、ストリーミングデータや、放送データなどのメディアデータへの参照情報（ファイル名や URL (Uniform Resource Locators) や放送局の周波数やチャンネルなど）が記述される。

- 25 なお、RFC 2397 で規定されているデータ URL などの記述形式を利用することによって、描画情報記述部分に、メディアデータへの参照情報ではなくメディアデータの実体そのものを記述してもよい。

また、ユーザナビゲート情報記述部分には、リンク移動やアプリケーションの起動やヘルプ表示などを実行させるスクリプト定義入力イベントと、アクション

(動作) との対応付け、および実行条件とが記述される。

上記アクションの例としては、カメラ起動による動画あるいは静止画の撮像、テキストエディタ起動によるユーザ入力テキストデータの取得、ボイスレコーダ起動による音声データの取得、ファイル選択アプリケーション起動によるメディアデータファイルの取得、機器の内部または外部からの時刻情報、位置情報、アドレス帳、スケジュール情報、その他の情報の自動取得、WWWブラウザやメールなど機器のアプリケーションの起動、電話発呼やメロディ再生やライト点灯などの機器固有機能の呼出し、あるいは他のスクリプト実行へのリンク遷移、あるいはテレビのチャンネル切替え、エアコンの温度設定など、他の機器を制御する制御信号の発信、などが挙げられる。

さらに、描画情報記述部分とユーザナビゲート情報記述部分との両方に、時系列的な記述を含むことを特徴とする。すなわち、描画情報記述部分には時系列的にメディアデータへの参照情報が記述され、ユーザナビゲート情報記述部分には時系列的にイベントが記述されることを特徴とする。

このような構成とすることで、スクリプトには、画像（静止画）データや、音楽データや、テキストデータや、アニメーションデータや、ストリーミングデータや、放送データなどのメディアデータが時系列的に次々に再生されるようなマルチメディアデータを記述することができる。

さらに、時系列的にイベントが記述できることにより、スクリプトを再生させながら、所定の時刻や時間帯において、たとえばカメラの起動などのイベントを実行させることができる。さらに、このようなカメラ起動イベントを、所定の画像と置換するアクションに対応付けるように記述することにより、上述の所定の画像が表示されるべき時間帯にユーザが所定のキーを押下すると、スクリプトの再生を一旦停止して直ちにカメラが起動され、ここで撮影操作を実行すると、スクリプトの再生に復帰し、今撮影された画像が所定の位置に表示される、というようなアプリケーションを実現できる。

以上のように、時系列に沿って起動するイベントとそれに対応するアクションとをスクリプト内で明示的に規定することによって、携帯端末などにおいてカメラやマイク、住所録などの機能を利用して複数のメディアデータが時系列に再生

されるようなマルチメディアデータを作成する場合でも、操作手順を簡略化することができ、ユーザの利便性が高まる。

図6および図7に、具体的なスクリプトを示して説明する。

5 図6を参照して、始めに、スクリプトのヘッダ部分（第2行～第16行）の第12行～第15行に、アクションの内容が定義されている。すなわち、図6を参照して、第12行～第15行には、アクションの内容として、アクションごとの固有の識別情報（`action id`）と、そのアクションの実行形式（`type`）と、アクション内容（`dest`）と、アクションの実行領域（`Image`）とが定義されている。

10 より具体的には、図6の第12行には、識別情報`act__movie`であるアクションは、`Image`領域に表示されている情報と、`movie`に格納されているファイルとを置換える（`replace`）内容である旨が定義されている。

また、図6の第5行には、携帯電話1においてスクリプトをどのように使用するかについてのヒントが記述されている。すなわち、スクリプトは、コンテンツ編集操作をナビゲートするテンプレート（`template`）である旨が定義されている。このほかに、編集操作のナビゲートはせず閲覧専用のコンテンツ（`contents`）である旨を定義することができる。

次に、図7を参照して、スクリプトの本体（ボディ）部分（第17行～第40行）の第18行～第39行の段落には、並列に実行されるメディアデータやアクションが記述されている。さらに、第19行および第37行には、これらのメディアデータやアクションが時系列的に実行される旨が記述されている。さらに、第20行～第25行、第26行～第31行、および第32行～第36行の各段落には、各々、0秒～8秒目、8秒～15秒目、および15秒～19秒目に実行されるメディアデータやアクションが記述されている。

25 より具体的には、図7の第21行～第23行には、0秒～8秒目に、各々、画像データ、テキストデータ、および音声データを再生させる旨が記述されており、第24行には、「ムービー起動」のUIを表示させ、`select`キーが操作された場合に、識別情報`act__movie`であるアクションを実行させる旨が記述されている。第30行には、「音声録音」のUIを表示させ、2秒後にタイマ

から通知を受け、識別情報 `act_speech` であるアクションを実行させる
旨が記述されている。なお、第28行から第30行において、「`src=`」に続
いて記述される名前はイベントの発生元を表わすソースIDである。UIの表示
については、図7に示されるようにスクリプトに記述されていてもよい、図8
5 5に示されるような、起動アプリケーションとそのときに表示させるUIとの対応
を規定するテーブルが、予め携帯電話1の記憶部130に格納され、携帯電話1
の制御部120が再生・編集エンジンプログラム131を実行する際に自動的に
当該テーブルを読み出して表示されるものであってもよい。

10 このように、本実施の形態における携帯電話1で処理されるスクリプトは、時
系列的に実行される、描画情報とユーザナビゲート情報とを記述する描画情報記
述部分とユーザナビゲート情報記述部分とから構成されることを特徴とする。

なお、本実施の形態においては、人間に可読なテキスト形式のスクリプトを携
帯電話1において処理する場合について説明するが、スクリプトは人間が直接読
めないバイナリ形式であってもよい。

15 また、本実施の形態においては、ひとまとまりのスクリプトを携帯電話1にお
いて処理する場合について説明するが、スクリプトをメディアデータへの参照情
報を含む描画情報記述部とユーザナビゲート情報記述部とに分割して構成し、メ
ディアデータを置換えまたは挿入する際には、メディアデータへの参照情報を含
む描画情報記述部が記述されたスクリプトのみを編集する構成であってもよい。

20 具体的に、図70および図71に、描画情報記述部とユーザナビゲート情報記
述部とに分割して構成された各スクリプトであって、描画情報記述部が記述され
たスクリプトと、ユーザナビゲート情報記述部が記述されたスクリプトとを示す。

図70に示される描画情報記述部が記述されたスクリプトには、具体的に、ス
クリプト実行開始0秒～2秒の間は静止画 `top.jpg` とテキスト `top.t`
25 `xt` とが表示され、スクリプト実行開始2秒～8秒の間は静止画 `image.j`
`pg`、音楽データ `bgm.amr`、テキスト `message.txt` とが再生さ
れることが記述されている。

また、図71に示されるユーザナビゲート情報記述部が記述されたスクリプト
は、図70に参照先として参照情報が記述されているメディアデータのうち、i

image. jpgとmessage. txtとを置換え、挿入する機能を実現するスクリプトである。

上述の図70および図71に示されるスクリプトを本実施の形態にかかる携帯電話1で構文解析して実行したときの画面表示の具体例を、図72A～図72D

5 示す。まず、図72Aに示されるように、図71の記述にしたがって、「SELECT PHOTO」の文字列と共に画像ファイル選択フォーム、および「ENTER BIRTHDAY MESSAGE」の文字列と共に文字列入力フォームが表示される。図72Aに示される画面においてユーザが画像ファイルを選択し、テキストを入力した状況が図72Bに示される。図72Bに示される画面
10 において「send」ボタンが選択実行されると、今選択された画像ファイルがimage. jpgとして、入力されたテキストがmessage. txtとしてテンプレートに組込まれ、再生実行される。すなわち、当該スクリプトの再生開始から0秒～2秒の間は、図72Cに示されるように静止画top. jpgとテキストtop. txtとが表示され、続いて開始2秒～8秒の間は、図72D
15 に示されるようにimage. jpgとmessage. txtとが表示されて、同時に音楽データbgm. amrが再生される。図72Dで表示されるimage. jpgはユーザが図72Bに示される画面で選択した画像であり、message. txtは図72Bに示される画面で入力したテキストである。

このように、スクリプトを描画情報記述部とユーザナビゲート記述部とに分割
20 して構成することで、後述するような、スクリプトからユーザナビゲート記述部を削除してメールに添付して送信する場合に、描画情報記述部のみを添付することにすればよく、スクリプトを解析しどの部分を削除すべきかを考慮する処理を省略できるというメリットがある。

なお、描画情報記述部を含むスクリプトとユーザナビゲート記述部を含むスクリプトとの関係は、たとえば図73に示されるスクリプトのように、両スクリプトを結びつける記述部を含むスクリプトを別に用意し、これらのスクリプトと、
25 描画情報記述部を含むスクリプトとから参照されるメディアデータ群とのセットをテンプレートとして扱うことにするのが好ましい。

また、描画情報記述部を含むスクリプト内に、対応するユーザナビゲート記述

部を含むスクリプトへのリンクを記述することによって、描画情報記述部を含むスクリプトを再生させながら、所定のタイミングでユーザナビゲート記述部を含むスクリプトの実行へ移り、図72Aのような入力画面へ遷移させることもできる。

- 5 次に、本実施の形態における携帯電話1での、スクリプトの再生および編集処理について図9のフローチャートを用いて説明する。図9のフローチャートに示される処理は、携帯電話1の制御部120が、図4に構成が示される再生・編集エンジンプログラム131を記憶部130から読出して実行することによって実現される。

- 10 図9を参照して、始めに、ステップS11において初期化を実行した後、ステップS12において、通信部110で、インターネットを介してサーバ2よりスクリプトを取得する。

次に、ステップS13において、制御部120は、再生・編集エンジンプログラム131を実行し、スクリプト読込部1311で取得したスクリプトを読込む。

- 15 次に、ステップS14において、構文解析部1312は、読込んだスクリプトを構文解析する。なお、ここでの構文解析の方法については、本発明において限定されるものでなく、一般的な構文解析方法であってよい。

- 次に、ステップS15において、時間管理部1314は、構文解析結果に基づいて図10～図12に示すようなタイムテーブルを作成する。図10は、時間管理部1314が、図6および図7に示されるスクリプトの描画情報記述部分に基づいて作成したメディア描画処理のタイムテーブルの具体例を示す図であり、図11および図12は、図6および図7に示されるスクリプトのユーザナビゲート情報記述部分に基づいて作成したイベント処理タイムテーブルおよびUI割当状況表示タイムテーブルの具体例である。すなわち、ステップS15において、時間管理部1314は、ステップS14で解析されたスクリプトに基づいて、スクリプト実行時間とそのとき再生されるメディアデータとの対応と、スクリプト実行時間とそのとき発生したイベントに応じた処理との対応と、スクリプト実行時間とそのときに操作されるUIの割当との対応とを、図10～図12に示すようなタイムテーブル形式で作成する。
- 20
- 25

具体的には、図10に示すメディア描画処理のタイムテーブルは、図6および図7に示されるスクリプトの描画情報記述部分に基づいて、スクリプト実行開始0秒～8秒の間は、動画1 (FirstImage. mpg) と、テキスト1 (FirstText. txt) と、音楽1 (FirstSound. smf) とが再生され、スクリプト実行開始8秒～15秒の間は、テキスト2 (SecondText. txt) が再生され、スクリプト実行開始15秒～19秒の間は、静止画3 (ThirdImage. jpg) と、テキスト3 (ThirdText. txt) と、音楽3 (ThirdSound. smf) とが再生されることを示すタイムテーブルである。

なお、スクリプトに含まれるテキストやユーザが入力するテキストが、他の画像や映像と同じ領域に重ねて表示される場合には、該テキストの視認性を高めるために、色やフォントなどの属性を自動的に調整されることが好ましい。このような自動調整の最も単純な実施は、具体的な色属性の表現がRGBの3値の組による場合、テキストと背景との色属性の距離 $\sqrt{(\Delta R)^2 + (\Delta G)^2 + (\Delta B)^2}$ が所定のしきい値よりも小さい場合に、背景色の色属性の補色（背景色のRGBの各成分値の1の補数をRGB成分としてもつ色）をテキストの色属性とすることで得られる。

また、図11に示すイベント処理タイムテーブルは、図6および図7に示されるスクリプトのユーザナビゲート情報記述部分に基づいて、スクリプト実行開始0秒～8秒の間にSelectキーが操作されると画像撮影プログラム133である動画撮影アプリケーションが起動し、スクリプト実行開始8秒～15秒の間にSelectキーが操作されると、たとえば画像撮影プログラム133である動画撮影アプリケーションと、テキスト編集プログラム139である文字入力アプリケーションとの中から1つを選択させる画面をディスプレイ144に表示させ、そこで選択されたプログラムが起動し、スクリプト実行開始8秒～15秒の間にタイマにより音声データ録音プログラム136である音声入力アプリケーションを起動することを示すタイムテーブルである。

また、図12に示すUI割当状況表示タイムテーブルは、図6および図7に示されるスクリプトのユーザナビゲート情報記述部分に基づいて、スクリプト実行

開始0秒～8秒の間には、S e l e c tキーが操作されると画像プログラム133である動画撮影アプリケーションが起動することをユーザに示すために、ディスプレイ144にS e l e c tキーの説明として「ムービー撮影」と表示させ、

5 スクリプト実行開始8秒～15秒の間には、S e l e c tキーが操作されると画像撮影プログラム133である動画撮影アプリケーションと、テキスト編集プログラム139である文字入力アプリケーションとのいずれかが起動することをユーザに示すために、ディスプレイ144にS e l e c tキーの説明として「カメラ撮影」、および「テキスト入力」などと表示させ、スクリプト実行開始8秒～

10 アプリケーションを起動することをユーザに示すために、ディスプレイ144にタイマによる起動の説明として「録音」と表示させることを示すタイムテーブルである。

次に、ステップS16において、実行制御部1313は、構文解析結果およびタイムテーブルに基づいて、スクリプトを実行する。また、スクリプト実行時には、実行制御部1313は、UI割当状況表示タイムテーブルに基づいて、スクリプト実行時間に伴って変化するUIをディスプレイ144に表示させるよう、UI内容表示プログラム132に指示する。なお、ここでのスクリプトの実行処理については、後に、図6および図7に示されるスクリプトに基づく具体例を挙げて説明する。

20 そして、ステップS17において、イベント管理部1315がイベントの発生を検出すると（S17でYES）、ステップS18において、実行制御部1313で、当該イベントに応じた処理を実行する。なお、ここでのイベントに応じた処理については、後にサブルーチンを挙げて説明する。

25 上述のステップS17で検出されるイベントは、主に、スクリプトの実行が時系列に実行する際の実行点の終端に到達した終端到達イベントなどであるシステムイベントと、メニュー表示を指示するなどの固定的な処理を実行させる固定入力イベントと、リンク移動やアプリケーションの起動やヘルプの表示などを指示するスクリプト定義入力イベントとの3つに分けられる。具体的には、固定入力イベントとスクリプト定義入力イベントとは、スクリプト実行中の、キーコード

入力デバイス 1 4 2 からのユーザの指示入力などが該当する。そのため、スクリプト実行中に、キーコード入力デバイス 1 4 2 から指示入力などの何らかのイベントが発生するまで、スクリプトの実行が継続される。

以上で、携帯電話 1 におけるスクリプトの再生および編集処理を終了する。

- 5 なお、上記再生および編集処理は、処理の途中で通話プログラムなどに割込まれたり、またユーザの都合や電池の消耗により中断されたりした場合、その時点での再生および編集時点と変更中のスクリプトとを記憶部 1 3 0 に保存して処理を中断し、後に再開する際には、記憶部 1 3 0 から保存された再生および編集時点と変更中のスクリプトとを讀込んで中断前の再生および編集時点から、復帰できるように構成されていることが好ましい。
- 10

さらに、スクリプトが S M I L (Synchronized Multimedia Integration Language) で記述されたものである場合の再生および編集処理について、具体的に図 7 9 のフローチャートを用いて説明する。

- 15 図 7 9 を参照して、始めに、携帯電話 1 において、テンプレートに含まれる S M I L で記述されたスクリプトが解析 (parse) されてデータ構造に格納される (S 2 4 0 1) 。

- 20 ステップ S 2 4 0 1 での解析結果を格納するデータ構造の具体例を図 8 0 A および図 8 0 B に示す。図 8 0 B に示されるように、ステップ S 2 4 0 1 では、スクリプトに参照情報が記載されて参照されている各メディアデータについて、メディアの種別やファイル名、表示領域等の属性値を保持する D i s p l a y C o n t e n t クラスのインスタンスが作成され、インスタンスの集合が図 8 0 A に示される D i s p l a y S c h e d u l e r に統合管理される。

- 25 さらに、ステップ S 2 4 0 1 でのスクリプトの解析結果を図 8 1 に示す。図 8 1 は具体的に図 6 および図 7 に示されるスクリプトの解析結果を示しており、スクリプトの解析結果として、D i s p l a y C o n t e n t クラスのインスタンスが 1 1 個作られている。この数は、かかるスクリプトに最終的に記載される参照情報で参照されるメディアデータの個数である。

なお、かかる 1 1 個のインスタンスのうち、インスタンス 5, 6, 7 に指定されるメディアデータのファイル (M e d i a f i l e) は空であり、図 6 および

図7に示される初期状態では、該当するメディアデータが参照されていない状態であることを示している。後に説明する編集処理においてメディアデータの指定を受付けることによって参照情報が記載され、メディアデータが参照される。または、所定のファイルを指定することで、ガイダンス表示を行なうこともできる。

5

たとえば、インスタンス5を例に挙げると、アクション内容がカメラ起動による撮像および挿入であることが解析されているので、カメラのイラスト画像（Camera.jpg）を指定することで、カメラのイラスト画像がガイダンス表示される。また、より簡単には、EvDescの値（「カメラ起動」など）である文字列をガイダンス表示として画面の最下行に表示させてもよい。

10

そして、図80Aおよび図80Bに示されたようなデータ構造をたどりながら、該スクリプトが再生される（S2402）。

以降に説明するようなメディアデータの挿入や入替処理が行なわれた場合（S2403でYES）、ステップS2401で解析結果を格納するデータ構造のうち、該当する値が更新される（S2404）。なお、メディアデータの挿入や入

15

替処理などの書換処理については、後に詳細に説明する。

ステップS2404で更新されたスクリプトの解析結果の具体例を図82に示す。図82に示される編集結果は、図81に示された初期状態の図6および図7に示されたスクリプトに対して書換処理が施された結果である。より具体的には、上述の書換処理が実行されて、初期状態のスクリプトにメディアデータ「CameraPict01.jpg」「EditText01.txt」「Voice01.amr」が追加された場合が示されており、それらの参照情報が、該当するインスタンス5, 6, 7に記述されている。なお、画像データ「FirstImage.mpg」については、スクリプト側でファイル名が規定されているので、ムービー撮影の結果得られたムービーファイルもこの名前で保持される。すなわち、ファイル名が書換えられずにファイルの実体が上書き変更される。

20

25

上述のステップS2402～S2404の処理は該スクリプトの実行点の終端に到達するまで繰返し実行されて（S2405でNO）、終端に到達すると（S2405でYES）、スクリプトの再生処理を終了してメールに添付して送信するか否かが判定される（S2406）。

メディアデータの挿入や入替処理などのスクリプトの編集が未完了である場合には（S 2 4 0 6 でNO）、処理をステップS 2 4 0 2に戻し、該スクリプトの実行点の先頭から再生される。

5 一方、編集が完了し、メールに添付して送信する場合（S 2 4 0 6 でYES）、図8 2に示されるデータ構造よりSMILで記述されるスクリプトが生成される（S 2 4 0 7）。そして、ステップS 2 4 0 7で生成されたSMILで記述されるスクリプトがメールに添付されて送信、または保存される（S 2 4 0 8）。なお、ステップS 2 4 0 8におけるメール添付処理についても、後に説明する。

10 ステップS 2 4 0 8で送信されるスクリプトの具体例を図8 3に示す。図8 3に示されるスクリプトは、図6および図7に示される初期状態のスクリプトに対して画像データ、テキストデータ、および音声データであるメディアデータを追加する書換処理を施したスクリプトであって、より具体的には、図8 3に下線を付して示された個所が該書換処理によって挿入されたメディアデータの参照情報である。

15 また、スクリプトを送信する際に、ユーザナビゲート情報記述部分である編集機能を削除して送信してもよい。図8 4に示されるスクリプトは、図6および図7に示される初期状態のスクリプトに対して画像データ、テキストデータ、および音声データであるメディアデータを追加する書換処理を施した後に、さらに編集機能を削除したスクリプトであって、より具体的には、<action id
20 =・・・>で記述されたアクション内容の定義部分と、<event ref
=・・・>で記述されたイベントとアクションとの対応付け部分とが削除されている。それは、図8 4において下線を付して示されている。

25 なお、ステップS 2 4 0 7において図8 2に示されるデータ構造からSMILで記述されるスクリプトを書出して図8 4に示されるスクリプトを生成する際、編集機能を削除する場合には、データ構造に含まれるEventおよびActionに関連する属性は無視する。または、編集機能も含めたスクリプトを書出す場合には、アクション内容として「挿入」が指定されているが（Act Type=“insert”）、すでに上述の処理によってメディアデータの参照情報が記述されているので、アクション内容を「置換」（Act Type=“replace”）に変更する。

それは、図 8 3 において下線を付して示されている。

次に、上述のステップ S 1 8 で実行されるイベントに応じた処理について、図 1 3 のフローチャートを用いて説明する。

図 1 3 を参照して、上述のステップ S 1 7 でイベント管理部 1 3 1 5 からイベント発生
5 の検出情報を受けると、ステップ S 2 1 において、実行制御部 1 3 1 2 は、実行しているスクリプトを一時停止する。

そして、ステップ S 1 7 で検出されたイベントが、スクリプトの実行が実行点
の終端まで到達したことを示すイベントである場合には（S 2 2 で YES）、ス
テップ S 2 3 において、実行制御部 1 3 1 3 は当該スクリプトの実行を終了し、
10 処理を図 9 のステップ S 1 6 に戻して、再度スクリプトの実行を開始する。すな
わち、再度、スクリプト実行を実行点の始端に戻し、始めからスクリプトの実行
を繰返す。なお、本実施の形態においては、取得したテンプレートに含まれるス
クリプトを繰返し実行するものとしているが、1 回あるいは所定の回数実行して、
スクリプトの実行を終了してもよい。あるいは、スクリプト実行を繰返すか終了
15 するかの選択肢を画面に提示し、ボタン操作などのユーザ入力によってスクリプ
ト実行の繰返しまたは終了を指示するようにしてもよい。

ステップ S 1 7 で検出されたイベントが、スクリプトの実行が実行点の終端ま
で到達したことを示すイベント以外のイベントである場合には（S 2 2 で NO）、
ステップ S 2 4 において、実行制御部 1 3 1 3 は検出されたイベントに基づいて
20 処理内容を決定し、ステップ S 2 5 ～ S 2 7 で、決定された処理を実行する。な
お、ステップ S 2 4 における処理内容の決定処理、およびステップ S 2 5 ～ S 2
7 に示される各処理については、後に各々フローチャートを挙げて説明する。

以上で、ステップ S 1 8 におけるイベントに応じた処理を終了し、処理を図 9
のフローチャートに示される再生・編集処理に戻す。

次に、上述のステップ S 2 4 における処理内容の決定処理について、図 1 4 の
25 フローチャートを用いて説明する。

図 1 4 を参照して、上述のステップ S 1 7 でイベントの発生を検出すると、実
行制御部 1 3 1 3 は、そのときの時間パラメータ値（S 3 1）、すなわち、当該
スクリプト実行時間を表わすパラメータと、ソース ID（S 3 2）、すなわち、

イベントの発生元の識別情報と、時間管理部 1 3 1 4 が作成したイベント発生処理タイムテーブル (S 3 3) とを参照し、発生したイベントを判断する。さらに、判断されたイベントとイベント発生処理タイムテーブルとから、イベント発生時にそのイベントに対応付けられている処理内容を決定する。なお、決定された処理が複数である場合には (S 3 4 で YES)、ステップ S 3 5 において、実行制御部 1 3 1 3 は、ディスプレイ 1 4 4 等に選択用の画面を表示して、その複数の処理の中から今から開始する処理の選択を受付ける。たとえば、図 5 4 A に示すように、選択用の画面に表示したリストに「Invoke Camera」と「Local Folder」とを提示して、「Invoke Camera」が選択された場合にはカメラを起動し、図 5 4 B に示すように「Local Folder」が選択された場合にはデータフォルダにアクセスする。

あるいは、ステップ S 3 5 において、実行制御部 1 3 1 3 は決定された複数の処理を順に 1 つずつすべて実行する構成でもよい。その場合、当該処理に対応するイベントのスケジュール記述が出現する順序に処理を実行する。より具体的には、図 7 のスクリプトの 8 秒目から 1 5 秒目の間を例にとると、select キーが押された場合に、記述の順序に従って 2 8 行に記載される「カメラ起動」がまず実行され、その次に 2 9 行に記載される「テキスト入力」が実行される。なお、スクリプトに複数の処理の実行優先順序を記述し、その順序に従って複数の処理を順に実行する構成でもよい。

または、ステップ S 3 5 において、複数の処理それぞれを実行するためのショートカット手段がある場合には、ユーザにより指定されたショートカット手段に対応する処理を直接実行する構成でもよい。より具体的には、図 7 のスクリプトの 8 秒目から 1 5 秒目の間を例にとると、カメラ起動用キーが押された場合に 2 8 行に記載される「カメラ起動」が実行され、テキスト入力用キーが押された場合には 2 9 行に記載される「テキスト入力」が実行されるような構成であってもよい。

以上で、ステップ S 2 4 におけるイベントに応じた処理を終了し、処理を図 1 3 のフローチャートに示されるイベント処理に戻す。

さらに、上述のステップ S 3 3 におけるイベントタイムテーブル参照について、

図 27 のフローチャートを用いて説明する。

図 27 を参照して、参照したソース ID が “T i m e r” である場合 (S 1 3 1 で「ソース ID」=T i m e r)、イベント処理タイムテーブルの T i m e r の欄と時間パラメータ値とを参照して該当する処理を判断する (S 1 3 2)。

- 5 一方、参照したソース ID が “U I” である場合 (S 1 3 1 で「ソース ID」=U I)、さらにイベント処理タイムテーブルの U I の欄と、タイプ ID すなわちイベント発生時に操作されたキー固有の識別情報と、時間パラメータ値とを参照し (S 1 3 3)、該当する処理を判断する (S 1 3 4)。

- 10 なお、イベント処理タイムテーブルおよびスクリプトに記述する上記キー固有の識別情報は、端末のハードウェアキーの識別情報を直接使用してもよいし、論理シンボルを使用し、図 28 に示すような、論理シンボルとハードウェアキーとの対応を規定するテーブルを予め携帯電話 1 の記憶部 1 3 0 に格納し、実行制御部 1 3 1 3 がイベントタイムテーブルを参照する際に当該テーブルを讀出して、操作されたハードウェアキーから論理シンボルを参照してイベントを判断するよう
15 うにしてもよい。

以上でステップ S 3 3 におけるイベントタイムテーブル参照を終了し、処理を図 1 4 のフローチャートに示される処理内容決定処理に戻す。

- 20 上の処理で、ステップ S 1 7 で発生を検出したイベントが、メニュー処理を実行させるイベントであると決定された場合、ステップ S 2 5 において、図 1 5 に示す処理を実行する。すなわち、図 1 5 を参照して、始めに、ステップ S 4 1 で実行制御部 1 3 1 3 は、図 1 6 に示されるようなメニュー画面をディスプレイ 1 4 4 に表示し、ユーザからの選択を受付ける。具体的には、図 1 6 を参照して、当該スクリプトのプレビュー処理、データフォルダへの保存処理、当該スクリプトから参照されるメディアデータを個別のメディアファイルに保存する処理、当該スクリプトおよびメディアデータをメールに添付する処理、当該スクリプトおよびメディアデータを MMS (Multimedia Messaging Service) で送信する処理、当該スクリプトの再生中のスライドを編集する処理、当該スクリプトのプロパティを表示する処理、およびアプリケーションを終了する処理などの選択を受付ける。そして、ステップ S 4 2 で、ユーザからの選択に応じた処理を実行する。な
25

お、スライドとは、図 7 の 20 行から 25 行に記述されるような並列に実行されるスクリプトの一部分を表わす。すなわち、図 7 に示されるスクリプトは、逐次再生される、20 行～25 行、26 行～31 行、および 32 行～36 行の 3 つのスライドから構成される。

- 5 さらに図 16 に示されるようなメニュー画面において「スライド編集」が選択された場合、ステップ S 4 1 において実行制御部 1313 は、図 36 に示されるようなスライドを編集するためのメニュー画面をディスプレイ 144 に表示し、スライド削除処理またはスライド書換え禁止処理の選択を受付ける。

- 10 なお、スクリプトにスライド編集が許可されるか禁止されるかを記述しておき、禁止される場合には上記スライド編集の選択肢を提示せずに、スライド編集ができないようにする構成をとることもできる。

- 15 より具体的に、そのようなスライド編集が許可されるか禁止されるかを記述したスクリプトの例を図 68 に示し、ステップ S 4 2 でスライドの編集を実行する許可を判定する処理について図 69 のフローチャートを用いて説明する。すなわち、図 69 を参照して、スクリプトに図 68 の 4 行に示されるような編集禁止のメタ記述 (name="readOnly") が記述されている場合 (S 2201 で YES)、禁止を記述する属性 (content) を参照する。そして、その属性が "yes" である場合 (S 2202 で YES)、ステップ S 4 2 でのスライドの編集を禁止する。一方、その属性が "yes" でない場合には (S 2202 で NO)、ステップ S 4 2 でのスライドの編集を許可する。また、そもそも当該スクリプトに編集禁止のメタ記述がない場合にも (S 2201 で NO)、ステップ S 4 2 でのスライドの編集を許可する。

以上で具体例に基づいたスライド編集許可判定の説明を終える。

- 25 また、上述のステップ S 4 1 で図 36 に示されるようなスライド編集のメニュー画面においてスライド削除が選択された場合のステップ S 4 2 における処理について、図 35 のフローチャートを用いて説明する。

すなわち、図 35 を参照して、上述のステップ S 4 1 で当該スクリプトの再生中のスライドを削除する処理が選択されると、実行制御部 1313 はそのときの時間パラメータ値、メディア描画処理タイムテーブル、およびイベント処理タイ

ムテーブルを参照して（S 1 7 1～S 1 7 3）、その時点で有効になっているメディア描画処理とイベント処理とを判断する。そして、その時点で有効になっていると判断されたメディア描画処理とイベント処理とのスケジュール記述部分をスクリプトから削除して、当該スクリプトを書換える（S 1 7 4）。

- 5 以上でスライドを削除する処理を実行する場合のステップS 4 2における処理を終了し、処理を図 1 5 のフローチャートに示されるメニュー処理に戻す。

また、上述のステップS 4 1 で図 3 6 に示されるようなスライド編集のメニュー画面においてスライド書換禁止が選択された場合のステップS 4 2における処理について、図 3 7 のフローチャートを用いて説明する。

- 10 すなわち、図 3 7 を参照して、上述のステップS 4 1 で当該スクリプトの再生中のスライドの書換禁止処理が選択されると、実行制御部 1 3 1 3 はそのときの時間パラメータ値、およびイベント処理タイムテーブルを参照して（S 1 8 1, S 1 8 2）、その時点で有効になっているイベント処理を判断する。そして、その時点で有効になっていると判断されたイベント処理のスケジュール記述部分をスクリプトから削除して、当該スクリプトを書換える（S 1 8 3）。
- 15

以上でスライドの書換を禁止する場合のステップS 4 2における処理を終了し、処理を図 1 5 のフローチャートに示されるメニュー処理に戻す。

- また、上の処理で、ステップS 1 7 で発生を検出したイベントが、リンク移動処理を実行させるイベントであると決定された場合、ステップS 2 7において、
- 20 図 1 7 に示す処理を実行する。すなわち、図 1 7 を参照して、始めに、ステップS 5 1 で実行制御部 1 3 1 3 は、スクリプトに含まれるリンク先を示すパラメータを参照して、ステップS 5 2 で当該スクリプトの実行を中断する。そして、ステップS 5 3 で、ステップS 5 1 で参照したパラメータに基づいてリンク先のスクリプトを取得する。その後、処理を図 9 に示される処理のステップS 1 3 に戻し、取得したスクリプトを讀出して、同様に実行する。
- 25

また、上の処理で、ステップS 1 7 で発生を検出したイベントが、アプリケーション実行処理を実行させるイベントであると決定された場合、ステップS 2 6 において、図 1 8 に示す処理を実行する。すなわち、図 1 8 を参照して、始めに、実行制御部 1 3 1 3 は、アプリケーションを起動するか否かを選択させる画面を

ディスプレイ 1 4 4 に表示させる。アプリケーションの起動が選択された場合
(S 6 1 で Y E S)、ステップ S 6 2 で実行制御部 1 3 1 3 は、所定のアプリケーションを起動させる。次に、そのアプリケーションから所定のデータを取得する必要がある場合には (S 6 3 で Y E S)、ステップ S 6 4 で取得する。そして、
5 実行している当該スクリプトの書換えが必要な場合 (S 6 5 で Y E S)、ステップ S 6 6 で、スクリプト書出部 1 3 1 6 がスクリプトの書換え処理を実行する。

さらに、実行制御部 1 3 1 3 は、上述のスクリプト書換え処理終了後、スクリプトの再生を再開する。スクリプトの再生は、スクリプトの再生開始時点から、またはその時点でのスクリプト再生時点から、または書換えられた区間の開始時点
10 から始めることができる。上記いずれの構成をとってもよいし、またユーザに上記選択肢から選択させる構成をとってもよい。

なお上記の再開時点は、当該端末に設定された所定のルールに従って動的に決定されてもよい。同様に、スクリプトの再生の時間や、終了時点などの再生に関する他の時間も決定されてもよい。以下に図 6 7 のフローチャートを用いて、
15 「スクリプトの残りの再生時間が 1 0 秒以下だったらスクリプトの現在の再生位置から再開し、そうでない場合は、スクリプトの開始時点から再開する」というルールに従ってスクリプト再生の再開時点を決める処理について具体的に説明する。

図 6 7 を参照して、始めに、実行制御部 1 3 1 3 は、スクリプトの現在の再生位置を参照する (S 2 1 0 1)。この再生位置は、ステップ S 2 1 で一時停止を行なった時点での再生位置を示す。
20

次に、実行制御部 1 3 1 3 は、スクリプトの総再生時間を参照する (S 2 1 0 2)。スクリプトの総再生時間は、スクリプトのスケジュール記述部分から取得される。たとえば、スクリプトが図 7 に示されるものである場合、ステップ S 2
25 1 0 2 では、時系列に実行される、第 2 0 行～第 2 5 行、第 2 6 行～第 3 1 行、および第 3 2 行～第 3 6 行の再生時間の総和を計算して、スクリプトの総再生時間を 1 9 秒と取得する。

次に、実行制御部 1 3 1 3 は、ステップ S 2 1 0 2 で取得したスクリプトの総再生時間からスクリプトの現在の再生位置を減算して、スクリプトの残りの再生

時間を計算する（S 2 1 0 3）。

そして、ステップS 2 1 0 3で計算されたスクリプトの残りの再生時間が10秒以下の場合（S 2 1 0 4でNO）、実行制御部1 3 1 3は、再生開始時点のスクリプトの現在の再生時点と設定する。そうでない場合（S 2 1 0 4でYES）、
5 実行制御部1 3 1 3は、再生開始時点をスクリプトの開始時点と設定する。

以上で具体的なスクリプト再生の再開時点を決定する処理の説明を終わる。

次に、上述のステップS 6 2におけるアプリケーション起動について、図24のフローチャートを用いて説明する。

図24を参照して、実行制御部1 3 1 3は、所定のアプリケーションが携帯電話1の記憶部1 3 0に登録されている場合には（S 1 0 1でYES）、スクリプトに記述された再生時間および領域のサイズなどを起動パラメータとして、起動する（S 1 0 2）。所定のアプリケーションが携帯電話1の記憶部1 3 0に登録されていない場合（S 1 0 1でNO）、さらに当該スクリプトにおいてアプリケーションからのデータ取得が必要な場合には（S 1 0 3でYES）、ファイル取得プログラム1 5 6である、ローカルファイル取得アプリケーションを起動する
10
15
（S 1 0 4）。

なお、上記ステップS 1 0 1で所定のアプリケーションが携帯電話1の記憶部1 3 0に登録されていない場合に、通信部1 1 0を介してサーバ2から所定のアプリケーションをダウンロードして携帯電話1の記憶部1 3 0に記憶し、起動する構成をとってもよい。
20

さらに以下に、上述のステップS 1 0 2での動作について、起動するアプリケーションが画像撮影アプリケーションである場合を具体例として、図66のフローチャートを用いて説明する。

すなわち、図66を参照して、始めに実行制御部1 3 1 3は、置換えるメディアデータが表示される描画領域のサイズをスクリプトから取得する（S 2 0 0 1）。描画領域のサイズは、一般的にスクリプトのヘッダ部分に記述されている。具体的に、スクリプトが図6であるものとする、図6の8行の記述から描画領域の幅（width）および高さ（height）に指定される数値176および120が取得される。
25

次に、実行制御部 1313 は、ステップ S 2001 で取得した描画領域のサイズに基づいて、当該画像撮影アプリケーションで当該描画領域を含むことができる最小の撮影サイズを判別する（S 2002）。具体的に画像撮影アプリケーションが、撮影サイズとして、幅 600×高さ 480、幅 120×高さ 160、または幅 120×高さ 128 を選択できるようになっている場合、ステップ S 2002 では、撮影サイズ幅 600×高さ 480 が、具体例にある幅 176×高さ 120 の描画領域のサイズを含むことができるものと判別される。

そして、実行制御部 1313 は、ステップ S 2002 での判別結果に基づいて、画像撮影アプリケーションでの撮影サイズを幅 600×高さ 480 に指定して、画像撮影アプリケーションを起動する（S 2003）。

なお上述の処理と同様の処理を行なって、起動するアプリケーションが音声録音アプリケーションである場合、スクリプトに記述された時間だけ録音することができる。また、起動するアプリケーションがファイル取得アプリケーションである場合、メッセージのファイルサイズ総計が送信可能なサイズの上限を超えないように、利用できる残りサイズよりも大きなサイズのファイルを選択できないようにすることができる。また、起動するアプリケーションが動画を取得するファイル取得アプリケーションである場合、スクリプトに記述された再生時間よりも長い再生時間のファイルを選択できないようにすることができる。

以上で、ステップ S 62 におけるアプリケーション起動を終了し、処理を図 18 のフローチャートに示されるアプリケーション実行処理に戻す。

次に、上述のステップ S 64 におけるデータ取得について、図 25 のフローチャートを用いて説明する。

図 25 を参照して、始めに、実行制御部 1313 は、ステップ S 62 で起動したアプリケーションからデータを受取る（S 111）。そして、その取得データが、スクリプトに記述された再生時間、および領域サイズに適合しない場合（S 112 で NO）、実行制御部 1313 は、取得データをスクリプトの記述に適合するように変換する（S 113）。

なお、ステップ S 113 において、予めスクリプトに記述された参照情報で参照されるメディアデータと取得データとを合成し、新たにスクリプトまたはメデ

メディアデータを生成してもよい。取得データが再生時間をもつメディアデータの場合において、この生成処理は図56A～図56Cを用いて以下のように説明できる。

すなわち、図56Aの上部および図56Bに示されるように、本具体例において「元のメディアデータ」は5秒間の再生時間を持ち、当初時刻 t_1 から再生されるように記述されている。また、「取得データ」は、ステップS31で参照されるイベントの時間パラメータ値である時刻 t_2 ($= t_1 + 3$) から5秒間撮影した動画であるものとする。この場合、ユーザが、適当なユーザインタフェースにより、取得データを撮影していた時間に再生時間が該当している「元のメディアデータ」の部分（図56Aの下部および図56Cに示されるデータになる）を「取得データ」と置換えるように指示すると、「書換え後に再生されるデータ」の内容と再生時間とは図56Aの下部および図56Cに示されるデータになる。このような効果を得る処理の1つの実現方法は、実行制御部1313が指示することで、元のメディアデータの所定部分であって取得データの撮影時間と再生時間が重なる部分を、画像データ撮影・編集プログラム133によって書換えて保存することで得られる。他の実現方法は、元のメディアデータおよび取得データそれぞれの新たな開始時刻と再生時間とを表現するスクリプトを、実行制御部1313から指示を受けたスクリプト書出部1316が生成して書出すことである。後者の実現方法によると、上述の具体例においてスクリプト書出部1316で書出されるスクリプトは、図56Bおよび図56Cに示すスクリプトとなる。なお、取得データのうちの、元のメディアデータと重ならない時刻 t_3 から時刻 t_4 の部分を生成されるデータに加えるかどうかは、適当なユーザインタフェースなどによって指示されることが好ましい。

なお、ステップS113において、たとえば、動画データから音声データのみを取出す処理を行なうなどして取得データの一部を取出して、新たにメディアデータを生成してもよい。

また、上記処理中のステップS112およびステップS113において、取得データが占めるメモリ領域のサイズが所定の値を超えている場合に、たとえば、画像データの減色や音声データのサンプリングレートの低減など、データサイズを削減する処理を行なってもよい。

また、上記処理中のステップS 1 1 2において、取得データがスクリプトの記述に適合しない場合に、取得データに替えて携帯電話1の記憶部1 3 0に記憶された所定のメディアデータ（デフォルトのデータ）を使用してもよい。

5 以上で、ステップS 6 4におけるデータ取得を終了し、処理を図1 8のフローチャートに示されるアプリケーション実行処理に戻す。

次に、上述のステップS 6 6におけるスクリプト書換処理について、図2 6のフローチャートを用いて説明する。

図2 6を参照して、実行制御部1 3 1 3は、スクリプトに含まれるメディアデータと取得データとの合計が、記憶部1 3 0に記憶される規定値以下の場合（S 1 2 1でYES）、スクリプト書出部1 3 1 6でスクリプト書換処理を実行させる（S 1 2 2）。そうでない場合（S 1 2 1でNO）、実行制御部1 3 1 3は、ディスプレイ1 4 4にスクリプト書換えができない旨を表示する（S 1 2 3）。
10

なお、上述のステップS 1 2 2において、実行制御部1 3 1 3は、ステップS 3 1で参照されるイベントの時間パラメータ値を利用して取得データを書込む時点を変更することもできる。たとえば、スクリプト書換処理として、図5 7 Aに示されるようなスクリプトにおいて、図5 7 Bに示されるように、再生開始後4秒目にキー操作を行なって、カメラアプリケーションを起動してメディアデータを書換える処理を行なう場合、キー操作が行なわれた時刻（4秒目）から撮影を開始し、撮影終了後カメラアプリケーションから取得した動画2を、キー操作が行なわれた時刻（4秒目）から、元のメディアデータである動画1の再生終了時刻（8秒目）までの区間に書込む。なお、この例ではイベントの時間パラメータ値の時点にメディアデータを書込んでいるが、イベントの時間パラメータ値より後の時点または前の時点に書込むこともできる。
15
20

以上で、ステップS 6 6におけるスクリプト書換処理を終了し、処理を図1 8のフローチャートに示されるアプリケーション実行処理に戻す。
25

以上で、本データ通信システムにおける携帯電話1でのスクリプトの再生および編集処理が終了する。

より具体的に、本データ通信システムにおける携帯電話1で、図6および図7に示されるスクリプトの再生および編集処理を実行する場合について、図1 9お

よび図20のフローチャートを用いて説明する。

図19を参照して、図7に示されるスクリプトの第20行を実行するとき、始めに再生・編集エンジンプログラム131の構文解析部1312でスクリプトの解析を行なって、ステップS71において、実行制御部1313は、画像データ表示再生プログラム134に対して、0秒～8秒において、Image領域に動画画像データ「First Image.mpg」を表示再生するように指示する。すると、ステップS72において、画像データ表示再生プログラム134は、0秒～8秒において、ディスプレイ144に動画画像データ「First Image.mpg」を表示再生し、さらに、そのデータに音データが含まれる場合には、スピーカ148からその音データを再生する。

次に、0秒～8秒の間に、ユーザからselectキーを操作されるというイベントが発生した場合、図7に示されるスクリプトの第24行に記述される処理である、図20に示される処理を実行する。すなわち、図20を参照して、イベント管理部1315がselectキーが操作されたというイベントの発生を検出すると、ステップS81において、実行制御部1313は、図11に具体例が示されるイベント処理タイムテーブルを参照して、対応する処理内容（アクション）を決定する。すなわち、イベント処理タイムテーブルを参照して、ステップS82において、実行制御部1313は、対応するアプリケーションである画像撮影プログラム133と音声データ録音プログラム136とを起動させる。

次に、ステップS83において、画像撮影プログラム133は、画像撮影に必要なUIをディスプレイ144に表示し、カメラ149とキーコード入力デバイス142とを使用して画像データを生成する。また、それと同時に、音声データ録音プログラム136は、マイクロフォン146を使用して音声データを生成する。そして、図示されないデータ合成プログラムは、生成された画像データと音声データとを合成する。このようにして、ステップS83において、新しいデータを取得する。

上の処理が終了すると、ステップS84において、実行制御部1313は、画像撮影プログラム133と音声データ録音プログラム136とを終了させる。

そして、ステップS85において、再生・編集エンジンプログラム131は、

合成されたデータを受取り、そのデータが、Image領域に0秒～8秒に表示されるように、スクリプト書出部1316がスクリプトを書換える。

以上で、図6および図7に示されるスクリプトの第24行の処理を終了し、新たに生成されたスクリプトの再生・編集処理の実行を行なう。

- 5 本データ通信システムの携帯電話1で図6および図7に示されるスクリプトを再生および編集処理を実行する際には、上のような処理を1行ずつ実行する。

このようなスクリプトの再生・編集処理について、図21、図22および図85に示す具体的な表示画面の遷移を用いて説明する。図21および図22は具体的な表示画面の遷移を順に表わす図であり、図85は、それらの表示画面の具体例を1つの図で示したものである。

- 10 図21の(A)は、使用可能なテンプレートの一覧を表示する画面の具体例である。図21の(A)に示される画面では、テンプレート「今ここにきてる」「これ見て!」「かなりひま」および「これうまい!」の4つのテンプレートが選択可能に表示される。なお、この例ではテンプレートの名称のみ表示されているが、テンプレートを利用して作成できるメッセージの具体的なイメージがサム
- 15 ネイル画像として名称と共に表示されることがより好ましい。

また、一覧表示されるテンプレートは、通常は端末内のメモリに保存されているテンプレートであるが、ネットワーク接続により外部機器やサーバからダウンロード可能であるものを表示してもよい。

- 20 また、このテンプレート一覧画面では、取得済みまたは取得可能なテンプレートがすべて表示されてもよいし、一部のテンプレートのみが表示されてもよい。このような表示を行なう場合、どのテンプレートを表示するのかの選択方法については、ユーザ操作などにより、よく使用するテンプレートのみを厳選して表示する方法、最近使用したテンプレートのみを表示する方法、メッセージとして送信する場合において、予め送信相手が指定されていて、かつ送信相手端末の機能が
- 25 判明する場合には、送信相手端末が解釈および実行可能であるテンプレートのみを表示する方法、などが考えられる。このように、送信相手端末の機能に応じてテンプレートを選択表示することにすれば、たとえば、送信相手端末がカメラを持たない携帯電話である場合に、カメラを起動することでその場で写真を撮影

し送付してもらう目的のテンプレートは、一覧から除外しておくことができる。

5 なお、上述の、一部のテンプレートのみ一覧表示する場合においても、所定のユーザ操作によって、他の取得済みまたは取得可能なテンプレートすべてを表示することが好ましい。さらに、送信相手端末の機能が判明する場合には、記述されているすべての機能が相手端末にて解釈および実行できないと判明したテンプレートについては、色やフォントを区別して表示するか、選択されたときに警告画面を出すなどしてユーザに注意を促がすか、あるいは選択操作を無効にしておいてもよい。

10 続いて、図 2 1 の (A) に示される画面においてテンプレート「かなりひま」を選択し、再生処理を実行させる場合の処理について具体的に説明する。

 図 2 1 を参照して、始めに所定のナビゲーションフレームであるスクリプト「かなりひま」を選択して、再生処理を実行させる。携帯電話 1 では、上の処理が実行されて該テンプレートに含まれるスクリプトが解析され、図 2 1 の (B) に示されるように、かかるスクリプトの実行が開始する。

15 スクリプト実行に伴って時系列的に変化する UI 部品であって、ユーザをナビゲートする UI 部品が、図 2 1 の (C) 以降の画面に示されるようにディスプレイ 1 4 4 に表示される。具体的には、図 2 1 の (C) に示される実行画面の 2 コマ目再生時に「カメラ起動」の文字列がディスプレイ 1 4 4 に表示される。この状態でユーザが何の操作も行なわなかった場合には、「カメラ起動」の文字列が
20 所定時間表示された後スクリプトは図 2 1 の (D) の画面に示される終端まで実行され、自動的に始端である図 2 1 の (B) の画面に戻って再生を繰返す。

 なお、UI 部品としてこの例では文字列が表示されるものとしているが、カメラなどのアイコン画像や動画が表示されたり、音声や音楽が再生されてもよい。

25 図 2 1 の (C) に示される「カメラ起動」の文字列がディスプレイ 1 4 4 に表示されているタイミングにユーザが所定のキー操作を行なうことで、画像撮影プログラム 1 3 3 が実行され、図 2 1 の (E) および (F) に示されるようにカメラ 1 4 9 にて動画の撮影を行なうことができる。そして、図 2 1 の (G) に示されるように、テンプレート「かなりひま」は「カメラ起動」の文字列が表示される時間帯に撮影された動画データが再生されるように書替えられる。すなわち、

ユーザがUI 部品のナビゲートにさたがって撮影を行なった後、スクリプトの始め、あるいは「カメラ起動」のUI 部品がディスプレイ 1 4 4 に表示される時点にスクリプトの実行を戻すと、図 2 2 に示されるように、先にテンプレート「かなりひま」を実行したときに「カメラ起動」のUI 部品がディスプレイ 1 4 4 に表示された時間帯に、図 2 2 の (B) に示されるように撮影された動画が再生される。なお、その場合、スクリプト実行の際に、「カメラ起動」のUI 部品が表示される時間帯に動画データが登録されたことが判定されると、その時間帯には「カメラ起動」のUI 部品が表示されないようにされることが好ましい。あるいは、図 2 2 の (B) に示されるようにその時間帯には「撮り直し」のUI 部品が表示されるように変更されることが好ましい。

以降、終了の操作を行なうまで、自動的に書換えられたスクリプトの実行が繰返される。

次に、メニューから「プレビュー」を選択して、プレビュー実行する処理を実行する。プレビュー実行においては、図 4 0 に示されるように編集後のスクリプトがUI 部品の表示および再生をすべて無効化された状態で再生される。すなわち、図 2 2 の (B) に示される「撮り直し」の文字列は表示されず、ユーザが所定のキー操作を行なっても、画像撮影プログラム 1 3 3 は実行されない。なおプレビュー処理については後に説明する。

編集後のスクリプトの表示をプレビューで確認したのち、メニューから「メール添付」を選択して、スクリプトおよびメディアデータを他の携帯電話 1 に送信する。なおメール添付処理については、後に説明する。

さらに、本実施の形態の他の具体例として、本データ通信システムにおける携帯電話 1 で、図 2 9 および図 3 0 に示されるスクリプトの再生を実行する場合について、図 3 1 および図 3 2 のフローチャートを用いて説明する。

図 3 1 を参照して、本実施の形態における携帯電話 1 で図 3 0 に示されるスクリプトの第 1 9 行を実行するとき、始めに再生・編集エンジンプログラム 1 3 1 の構文解析部 1 3 1 2 でスクリプトの解析を行なって、実行制御部 1 3 1 3 は、画像データ表示再生プログラム 1 3 4 に対して、0 秒～1 0 秒において、top 領域に画像データ「Product Image. jpg」を表示再生するように

指示する（S 1 4 1）。すると、画像データ表示再生プログラム 1 3 4 は、0 秒～1 0 秒において、ディスプレイ 1 4 4 に画像データ「P r o d u c t I m a g e . j p g」を表示再生する。

次に、図 3 0 に示されるスクリプトの第 2 0 行を実行するとき、同様にしてステップ S 1 4 2 において、実行制御部 1 3 1 3 は、テキスト表示再生プログラム 1 3 4 に対して、0 秒～1 0 秒において、m i d d l e 領域にテキストデータ「P r o d u c t D e s c . t x t」を表示再生するように指示する（S 1 4 2）。すると、テキストデータ表示再生プログラム 1 3 8 は、0 秒～1 0 秒において、ディスプレイ 1 4 4 にテキストデータ「P r o d u c t D e s c . t x t」を表示再生する。

次に、1 秒～4 秒の間に、ユーザから s e l e c t キーを操作されるというイベントが発生した場合、図 3 0 に示されるスクリプトの第 2 1 行に記述される処理である、図 3 2 に示される処理を実行する。すなわち、図 3 2 を参照して、イベント管理部 1 3 1 5 が s e l e c t キーが操作されたというイベントの発生を検出すると、実行制御部 1 3 1 3 は、イベント処理タイムテーブルを参照して、対応する処理内容（アクション）を決定する（S 1 5 1）。そして、実行制御部 1 3 1 3 は、イベント処理タイムテーブルを参照して、対応するアプリケーションである WWW ブラウザプログラム 1 5 1 を起動させる（S 1 5 2）。

次に、WWW ブラウザプログラム 1 5 1 は、通信部 1 1 0 を介して WWW コンテンツを取得し、ディスプレイ 1 4 4 に表示する（S 1 5 3）。

上の処理が終了すると、実行制御部 1 3 1 3 は、WWW ブラウザプログラム 1 5 1 を終了させる（S 1 5 4）。

以上で、図 2 9 および図 3 0 に示されるスクリプトの第 2 1 行の処理を終了し、スクリプトの再生処理の実行を行なう。

本データ通信システムの携帯電話 1 で図 2 9 および図 3 0 に示されるスクリプトの再生処理を実行する際には、上のような処理を 1 行ずつ実行する。このようなスクリプトの再生処理について、図 3 3 に示す具体的な表示画面の遷移を用いて説明する。

図 3 3 を参照して、本データ通信システムの携帯電話 1 は、通信部 1 1 0 から

スクリプトを取得して、再生処理を実行させる。携帯電話 1 では、上の処理を実行して、スクリプトを解析し、スクリプトの実行を開始する。

スクリプトの実行が開始されると、スクリプトの実行に伴って時系列的に変化する UI 部品であって、ユーザをナビゲートする UI 部品が、図 3 3 に示されるようにディスプレイ 1 4 4 に表示される。具体的には、図 3 3 の (B) に示される再生時に「WWWブラウザ」のアイコン画像がディスプレイ 1 4 4 に表示される。この状態でユーザが何の操作も行なわなかった場合には、自動的に図 3 3 の (C) に示される状態に遷移し、「通話」のアイコン画像がディスプレイ 1 4 4 に表示される。さらにこの状態でユーザが何の操作も行なわなかった場合には、自動的に図 3 3 の (D) に示される状態に遷移し、「メール送信」のアイコン画像がディスプレイ 1 4 4 に表示される。

「WWWブラウザ」のアイコン画像がディスプレイ 1 4 4 に表示されている図 3 3 の (B) に示される時間帯にユーザが所定のキー操作を行なうことで、WWWブラウザプログラム 1 5 1 が実行され、通信部 1 1 0 を介して所定のWWWコンテンツを取得してディスプレイ 1 4 4 に再生することができる。WWWコンテンツの閲覧後WWWブラウザプログラムを終了すると、以前の再生位置からスクリプトの再生を再開する。

以降、終了の操作を行なうまで、スクリプトの再生が繰返される。

さらに、図 1 6 に具体例が示されるメニュー画面に「プレビュー」が選択された場合の、携帯電話 1 におけるプレビュー処理について図 2 3 のフローチャートを用いて説明する。すなわち、図 2 3 を参照して、プレビュー処理は、図 9 に示されるスクリプトの再生および編集処理とほぼ同様であるが、プレビュー処理においては、ステップ S 9 2 での解析結果に基づいて、ステップ S 9 3 において、スクリプトの描画情報記述部分に基づいてメディアデータ描画処理のタイムテーブルのみ作成する。そして、ステップ S 9 4 で、スクリプトのユーザナビゲート情報記述部分に基づく部分は再生を実行せずに、描画情報記述部分に基づく部分を実行する。そして、イベント管理部 1 3 1 5 がイベントの発生を検出すると (S 9 5 で YES)、実行制御部 1 3 1 3 は、当該イベントに応じた処理を実行する (S 9 6)。なお、ここでのイベントに応じた処理については、後にサブル

ーチンを挙げて説明する。プレビュー処理の場合には、スクリプト定義入力イベントは無効であり、ステップS 9 6においてシステムイベントと固定入力イベントとのみが処理される。

以上で、携帯電話1におけるスクリプトのプレビュー処理を終了する。

- 5 次に、上述のステップS 9 6で実行されるイベントに応じた処理について、図3 8のフローチャートを用いて説明する。

図3 8を参照して、始めに、上述のステップS 9 5でイベント管理部1 3 1 5からイベント発生を検出情報を受取ると、実行制御部1 3 1 2は、実行しているスクリプトを一時停止する（S 1 9 1）。

- 10 そして、ステップS 9 5で検出されたイベントが、スクリプトの実行が当該スクリプトの実行点の終端まで到達したことを示すイベントである場合には（S 1 9 2でYES）、実行制御部1 3 1 3は、当該スクリプトの実行を終了し（S 1 9 3）、処理を図2 3のステップS 9 4に戻して、再度スクリプトの実行を開始する。すなわち、再度、スクリプト実行を実行点の始端に戻し、始めからスクリプトの実行を繰返す。
- 15

一方、ステップS 9 5で検出されたイベントが、スクリプトの実行が実行点の終端まで到達したことを示すイベント以外のイベントである場合には（S 1 9 2でNO）、実行制御部1 3 1 3は、検出されたイベントに基づいて処理内容を決

- 20 ステップS 1 9 4で決定された処理内容が「メニュー」の場合（S 1 9 4で「処理」＝メニュー）、実行制御部1 3 1 2は、図1 5に示すメニュー処理を実行する（S 1 9 5）。メニュー処理の実行の手順は再生・編集処理を行なう場合と同様であるが、図3 9に示されるようにプレビュー処理の代わりに編集処理が選択肢となるメニュー画面がディスプレイ1 4 4に提示される。編集処理が選択
- 25 された場合、図9に示される再生編集処理が実行される。なお、メニューから再生編集処理を開始する場合、スクリプトの開始時点から開始してもよいし、プレビュー処理のその時点でのスクリプト実行時間から開始してもよい。

一方、ステップS 1 9 4で決定された処理内容が「スキップ」の場合（S 1 9 4で「処理」＝スキップ）、実行制御部1 3 1 2は、メディア描画処理タイムテ

ーブルを参照して、次に実行されるメディア描画処理を判断し、当該メディア描画処理の開始時点にスクリプト実行点を更新する（S 1 9 6）。

5 ここで、スクリプト実行点の移動先としては、上述の、次に実行されるメディア描画処理の開始時点の他に、次の次以降に実行されるメディア描画処理の開始時点や、スキップ処理が選択されずそのままスクリプト実行を続けた場合に所定の時間が経過した時点での実行点などであってもよい。

次に、図 1 6 に具体例が示されるメニュー画面において、当該スクリプトおよびメディアデータをメールに添付する処理が選択された場合の、携帯電話 1 におけるメール添付処理について図 3 4 のフローチャートを用いて説明する。

10 図 3 4 を参照して、始めに、実行制御部 1 3 1 3 は、再生専用マルチメディアデータとして送信するか否かを選択する画面をディスプレイ 1 4 4 に表示させる。そして、当該画面において再生専用マルチメディアデータを添付するように選択されなかった場合（S 1 6 1 で NO）、実行制御部 1 3 1 3 は、マルチメディアデータを受信する他の携帯電話 1 においてマルチメディアデータをどのように使用するかに
15 ついてのヒントを設定する（S 1 6 5）。すなわち、ステップ S 1 6 5 において、実行制御部 1 3 1 3 は、当該マルチメディアデータに対して、コンテンツ編集操作をナビゲートするテンプレート（template）として使用するべきか、単に閲覧用のコンテンツ（contents）であるかを設定する。そして、処理をステップ S 1 6 3 に進める。

20 一方、再生専用マルチメディアデータとして送信するか否かを選択する画面において、再生専用マルチメディアデータを添付するように選択された場合には（S 1 6 1 で YES）、実行制御部 1 3 1 3 は、スクリプトのユーザナビゲート情報記述部分を削除する（S 1 6 2）。

25 次に、実行制御部 1 3 1 3 は、記憶部 1 3 0 にスクリプトを書出す（S 1 6 3）。そして、実行制御部 1 3 1 3 は、添付ファイルとして前述のスクリプトおよびマルチメディアデータを設定して、メールプログラムを起動する（S 1 6 4）。

なお、上述のメール添付処理において、再生専用マルチメディアデータを添付するように選択された場合に（S 1 6 1 で YES）、編集前のマルチメディアデ

ータテンプレートを再生専用マルチメディアデータと共にメールに添付してもよい。また、上述のメール添付処理のステップS 1 6 2において、受信する携帯電話1が処理できないと予め判明している記述部が存在する場合には、かかる記述部をスクリプトから削除してもよい。

5 [第2の実施の形態]

次に、図面を参照しつつ、本発明の第2の実施の形態について説明する。

本発明の第2の実施の形態におけるマルチメディアデータ処理装置を含むデータ通信システムの構成は、図1に示される第1の実施の形態の場合と同様である。また第2の実施の形態における携帯電話1の構成および、携帯電話1の記憶部1
10 30に記憶されるプログラムとデータ処理の流れもまた、それぞれ図2、図3に示される第1の実施の形態の場合と同様である。

最初に、第2の実施の形態にかかるマルチメディアデータ処理装置である携帯電話1でメディアデータの再生順序情報を含んだスクリプトを再生し、メディアデータを書込んで変更して、メディアデータの再生順序情報を含んだスクリプト
15 を作成する場合について説明する。

図4 1 Aに示されるテンプレートは、シーン1～シーン3の3つのシーンで構成されている。これらのシーンの遷移は、テンプレート内のスクリプトに時間情報が記載されていてそれに従う場合、端末で設定された切替え時間に従う場合、シーン切替えをユーザが明示的に行なう場合などが考えられるが、本発明において特に規定されるものではない。図4 1 Aおよび図4 1 Bに示される具体例では、
20 図4 1 Aの(B)に示されるシーン2の静止画、および図4 1 Aの(C)に示されるシーン3のテキストを、それぞれ図4 1 Bの(E)および図4 1 Bの(F)に示されるようにユーザが入替えることで、修正を行なった場合を示す。

さらに、図4 1 Aの画面表示を実現するためのスクリプトの具体例を図4 7に
25 示す。図4 7に示されるスクリプトは、並行して再生されるメディアデータのまとまりを表わすシーンを、逐次に再生することを表しているスクリプトである。すなわち、図4 7を参照して、第1 5行～第1 7行、第1 8行～第2 1行、および第2 2行～第2 5行の記述は、各々シーン1～シーン3を表わしている。

より詳しくは、第1 8行～第2 1行に記述されるシーン2において、第1 9行

には画像を再生することが記述され、第20行にはテキストを再生することが記述されている。これら画像とテキストとは第18行～第21行が記述するシーン2に属し、並行して再生される。

5 さらに、スクリプト内に「dur=」に引続いて表示されている時間は、対応するシーンの再生を行なう時間を表し、その時間が経過した後は、次のシーンの再生に切替わる。本実施の形態においてスクリプトはこのような記述方法を用いているものとして示されているが、本発明においてスクリプトの記述方法は限定されるものではなく、メディアを再生するシーケンス情報を記述できれば、どのような形式でも構わない。

10 なお、シーケンスとは、マルチメディアデータ再生時の、時間的な順序関係を指す。シーケンスは、子要素として再生時間軸上の特定区間（具体的には「シーン」「スライド」、さらに具体的にはSMILで<par>タグや<seq>タグで囲まれることで定義される区間）を1つないし複数含む。時間軸上の各区間の順序関係を把握し、各区間（に含まれるメディアデータ）の再生開始、停止、
15 メディアデータのロード、アンロードを行なう際の手がかりとされるデータ構造を作成、保持することで、シーケンスが管理される。具体的には、図10～12のようなタイムテーブルを用いることでシーケンスが管理される。再生時間軸上において、各区間が開始、終了する時刻をシーケンスの変更点という。図7に示されるUI割当状況表示タイムテーブルの具体例においては、0, 8, 15, 1
20 9秒目がシーケンスの変更点に該当する。

さらに、図42に、本実施の形態にかかるマルチメディアデータ処理装置である携帯電話1の再生・編集エンジンプログラム131の機能構成についてブロック図に示す。制御部120が記憶部130に記憶される再生・編集エンジンプログラム131を実行することで、図42に示される各機能が携帯電話1において
25 実現される。

図42を参照して、本実施の形態における携帯電話1の再生・編集エンジンプログラム131の機能は、テンプレート記憶部1000と、選択部1001と、スクリプト・データー時記憶部1002と、スクリプト実行部1003と、ユーザ変更データ判定部1004と、端末機能選択部1005と、端末機能実行部1

００６と、データ変更部１００７と、スクリプト・データ変更確定部１００８と、スクリプト・データ出力部１００９と、出力スクリプト・データ記憶部１０１０と、データ埋込部１０１１とを含んで構成される。

５ テンプレート記憶部１０００は、受信部１０１５で受信され渡された１つ以上のテンプレートを記憶する。テンプレート記憶部１０００に記憶されるテンプレートは、図４７に示されるようなスクリプトと、そのスクリプトが使用するサンプルメディアデータ（静止画やテキスト）との両方が含まれる場合が普通であるが、メディアデータだけがファイルなどの形態をとって別に管理されていたり、ネットワークで接続されたサーバに存在していたり、テンプレートを利用すると
10 きにアクセス可能であれば他の形態であってもよい。

 なお、テンプレートからテンプレートに含まれるメディアデータのみを取出し、別途転送あるいは保存などの操作を行なうことを、テンプレートに含まれるスクリプトの記述で禁止あるいは許可できることが好ましい。さらに、テンプレートは、通常端末に複数記憶されていて、ユーザが使いたいテンプレートはネットワークで接続したサーバやメモ리카ードなどから追加可能であることが好ましい。
15

 選択部１００１は、選択可能に表示されたテンプレートのリストにおいて、ユーザからのテンプレートの選択を受付ける。図２１のテンプレート選択画面が典型的な例である。

 スクリプト・データ一時記憶部１００２は、テンプレートに含まれるスクリプトとメディアデータとを一時記憶する。スクリプトは書換え可能な部分を含むため、通常、テンプレートをコピーしてこの一時記憶エリアであるスクリプト・データ一時記憶部１００２に記憶する。しかし、メディアデータについては、ファイル名の書換えなどメディアデータそのものに修正が加わらない場合には、特に複製を作る必要はない。
20

25 スクリプト実行部１００３は、本発明のコアの部分である。本発明においてスクリプトは、シーンを切替えた表示を実現するためのものである。スクリプト実行部１００３は、スクリプト再生の際のシーンや時間については、あらかじめテーブルを作成することで管理することが好ましい。

 ユーザ変更データ判定部１００４は、テンプレートに含まれるメディアが変更

可能であるかどうかを判定する。テンプレートに含まれるメディアは、その大部分は書換え不可であるが、そのうちのメディアファイル名などのメディアを参照する参照情報を書換えることによって、最終的にユーザが望むマルチメディアデータを生成することができる。

- 5 テンプレートに含まれるメディアデータは、スクリプトにおいては通常ファイル名の形で指定されて記述される。ユーザ変更データ判定部1004は、当該メディアデータが変更可能かどうかを判定する。たとえば図41Aの(B)に示されるシーン2の場合には静止画を入替えることが端末側で可能であるので、ユーザ変更データ判定部1004は、静止画入替が可能と判定する。また、スクリプトに静止画ファイルが指定されている場合であっても、当該静止画ファイルはデータ変更が不可能であるということもあり得る。

- 10 さらに、時間で管理されるスクリプトの場合には、そのメディアデータが再生されている時間をユーザ変更データ判定部1004で選択して、再生時間そのものを書換えることや、3つあるシーンにさらに4つ目のシーンを追加というようなこともユーザ変更データ判定部1004で判定して可能にすることが好ましい。

- 15 端末機能選択部1005は、当該携帯電話1の備える機能の中から、ユーザ変更データ判定部1004で選択された部分を変更するのに必要な端末機能を選択する。たとえば、ユーザ変更データ判定部1004で選択された部分が静止画である場合には、端末機能選択部1005は、静止画を入替えるための機能を選択する。またたとえば、当該携帯電話1がカメラ付端末の場合には、端末機能選択部1005は、カメラを起動する機能も選択できることが好ましい。

- 20 端末機能実行部1006は、端末機能選択部1005で選択された端末機能を用いてメディアデータを取得する。そして、端末機能実行部1006は、取得したメディアデータをデータ変更部1007に出力する。

- 25 データ変更部1007は、端末機能実行部1006から入力されたメディアデータをスクリプトから参照される元のメディアデータと入替える。このときに、テンプレートでは静止画であったものが変更後は動画やテキストなど別の種類のメディアデータになっても構わない。

また、このとき、スクリプトにおいてメディアデータへの参照情報がファイル

名で記述されている情報である場合には、変更後のメディアデータをファイルの形式で保持し、その名前をスクリプトに記述されているファイル名にする、または変更後のメディアデータがそもそもファイルの形式であって名前が付けられて管理されている場合には、スクリプト内の該メディアデータを指定する部分を、

5 該ファイル名に書換える必要がある。

スクリプト・データ変更確定部1008は、スクリプトおよびメディアデータの変更がすべて終了したことの確定をユーザから受付ける。そして、スクリプト・データ変更確定部1008は、スクリプトおよびメディアデータの変更が確定した旨を、スクリプト・データ出力部1009に出力する。

10 スクリプト・データ出力部1009は、変更し確定されたスクリプトとメディアデータとを出力する。スクリプト・データ出力部1009は、典型的にはMMS (Multimedia Messaging Service) など電子メールの形で他の端末やサーバに送信する。そして、スクリプト・データ出力部1009は、他の端末などに出力したスクリプトとメディアデータとを出力スクリプト・データ記憶部1010と

15 データ埋込部1011とに出力する。

出力スクリプト・データ記憶部1010は、スクリプト・データ出力部1009から出力されたスクリプトとメディアデータとを保持する。また、データ埋込部1011は、出力されたスクリプトとメディアデータとからメディアデータを取出して、テンプレートに埋込む。

20 次に、第2の実施の形態にかかるマルチメディアデータ処理装置である携帯電話1の再生・編集エンジンプログラムにおける処理について図43のフローチャートを用いて説明する。図43のフローチャートに示される処理もまた、携帯電話1の制御部120が、図42に構成が示される再生・編集エンジンプログラム131を記憶部130から読出して実行することによって実現される。

25 図43を参照して、始めに、選択部1001は、テンプレート記憶部1000に記憶されるテンプレート、あるいは他の装置から取得したテンプレートを読出して、選択可能にディスプレイ144にリスト表示を行ない、ユーザの選択を受付ける(S1100)。ステップS1100において選択部1001は、各テンプレートについて、当該テンプレートの最初もしくは代表的な画面をサムネイル

にして、当該テンプレートのタイトルと共に表示することが好ましい。

次に、スクリプト実行部1003は、ステップS1100で選択されたテンプレートを再生しながら、ユーザの指示に応じて編集を行なう再生・編集処理を実行する（S1101）。なお、ステップS1101における再生・編集処理につ
5 いては、後に詳細を説明する。さらに、再生と編集とは、ユーザが切替え可能なモードがあることが一般的であるが、編集と再生とが同時にできることが好ましい。

次に、スクリプト・データ変更確定部1008は、ユーザによるスクリプトの変更が終了したかどうかを確認する（S1102）。そして、スクリプトの変更
10 が終了していると（S1102でYES）、スクリプト・データ出力部1009は、確定されたスクリプトとデータとのいずれかもしくは両方を出力する（S1103）。

以上で、本実施の形態におけるテンプレートの再生および編集処理を終了する。

次に、図46のフローチャートを用いて、上述のステップS1101における
15 再生・編集処理について説明する。

図46を参照して、始めに、スクリプト実行部1003は、スクリプトの記述に従って、再生されるシーンの切替えを行なう（S1200）。ステップS1200における処理については本発明において限定されるものではないが、その典型的な処理方法としては、最初に時間テーブルもしくは図58に示すような切替
20 えテーブルを作成して、それに基づき次のシーンに移行する方法が挙げられる。

図58は、図47に示すスクリプトを再生・編集する場合のメディア管理テーブルの具体例を示している。より具体的には、図58を参照して、「シーン1」では「静止画1」が（図58の（A））、「シーン2」では「静止画2」と「テキスト2」とが（図58の（B））、「シーン3」では「静止画3」と「テキスト
25 3」とが（図58の（C））再生されることを示している。ステップS1200においてデータ変更部1007は、このようなメディア管理テーブルを参照して、シーン単位で順々に再生・編集を行なう。

次に、スクリプト・データ出力部1009は、端末の機能を用いてデータを出力する（S1201）。ステップS1201において出力されるデータの形態は、

静止画、動画、音楽、テキストその他、どのようなものでも構わない。なおステップS 1 2 0 1における出力処理については、サブルーチンを挙げて後に詳細に説明する。

次に、スクリプト実行部1 0 0 3は、修正モードか再生モードかを判定する
5 (S 1 2 0 2)。既存のテンプレートをベースにして新たなテンプレートを作成
する場合には、修正モードを実行するだけで再生モードとの切替えが不要である
場合もある。逆に、他の端末から送られてきたメールやメッセージを新しいテン
プレートとして使用する場合には、通常は再生モードであるので、修正モードに
変更できることが好ましい。

10 ステップS 1 2 0 2において修正モードである場合(S 1 2 0 2でYES)、
さらにユーザから入力を取得し、ユーザ変更データ判定部1 0 0 4は、何の入力
かを判定する(S 1 2 0 3)。

ステップS 1 2 0 3における判定の結果、ユーザからの入力が前のシーンの再
生を指示する入力であった場合には(S 1 2 0 3で「前シーン」)、スクリプト
15 実行部1 0 0 3は、当該スクリプトの前のシーン表示の処理を行なう(S 1 2 0
4)。

あるいは、ステップS 1 2 0 3における判定の結果、ユーザからの入力がスク
リプトの変更処理を指示する入力であった場合には(S 1 2 0 3で「変更処
理」)、データ変更部1 0 0 7は、具体的な変更作業を行なう(S 1 2 0 5)。
20 なお、ステップS 1 2 0 5における変更作業については、サブルーチンを挙げて
後に詳細に説明する。

さらに、スクリプト・データ変更確定部1 0 0 8は、ステップS 1 2 0 5にお
ける変更後、ユーザからの入力を得て再度確認するかどうかを判定する(S 1 2
0 6)。ステップS 1 2 0 6における判定の結果、変更後のスクリプトを再度確
25 認する場合には(S 1 2 0 6で「再出力」)、ステップS 1 2 0 1に処理を戻し、
スクリプト・データ出力部1 0 0 9は、ステップS 1 2 0 1において同じシーン
を変更後のデータを出力する。これは、静止画と音楽とが同時に出力される場合
など、静止画変更だけではシーンが確認できないときなどに有効である。

そして、ステップS 1 2 0 2において修正モードではなく(S 1 2 0 2でN

○)、さらに当該スクリプトの再生が終了した場合には(S 1 2 0 7でYES)、本再生および編集処理を終了する。

次に、上述のステップS 1 2 0 1におけるデータ出力処理について図4 4のフローチャートを用いて詳細に説明する。

- 5 図4 4を参照して、始めに、ユーザ変更データ判定部1 0 0 4は、当該シーン内の変更データの有無を判定する(S 1 1 1 0)。ステップS 1 1 1 0での判定処理については後にサブルーチンを挙げて詳細に説明する。

- 次に、端末機能選択部1 0 0 5は、ステップS 1 1 1 0で判定された変更データの変更手段を選択する(S 1 1 1 1)。たとえば、同じスクリプトであっても、
10 図4 9に示されるように、端末によって再生に用いることのできる機能が異なる。機能の選択は、端末のハードウェアだけでなく、端末のソフトウェアによる違いも考慮することが可能である。この場合、ステップS 1 1 1 1においては、静止画ファイル選択、動画カメラ選択など、端末に合わせて使用可能な機能が選択されることが好ましい。なお、ステップS 1 1 1 1での変更データの変更手段選択
15 処理については後にサブルーチンを挙げて詳細に説明する。

- 次に、データ変更部1 0 0 7は、操作ガイドとして、ディスプレイ1 4 4に変更のガイダンスを表示する(S 1 1 1 2)。ステップS 1 1 1 2で表示される変更ガイダンスとは、たとえば静止画を入替える場合に、入替えるファイルを選択するためのガイド機能であり、典型的には静止画ファイル選択ボタンの表示などを指す。ステップS 1 1 1 2においてデータ変更部1 0 0 7がこのようなガイダンスを動的に生成することで、ユーザにどうすれば変更可能かを容易に知らせることができる。
20

次に、スクリプト実行部1 0 0 3は、ステップS 1 1 1 2で表示された変更のガイダンスと共に、シーンの出力を実行する(S 1 1 1 3)。

- 25 そして、スクリプト・データー時記憶部1 0 0 2は、変更データごとに、ステップS 1 1 1 1で選択された変更手段(アプリケーション)と、ステップS 1 1 1 2で生成された変更のガイダンスとに対応する入力イベントの組をシーンイベントテーブルに記憶する(S 1 1 1 4)。ステップS 1 1 1 4において、具体的には、スクリプト・データー時記憶部1 0 0 2は、図6 4のシーンイベントテー

ブルの具体例に示されるように、変更データ「静止画2」は、「F1」キーイベントで起動される「画像撮影」アプリケーションと、「F2」キーイベントで起動される「ファイル取得」アプリケーションとで変更でき、変更データ「テキスト2」は、「select」キーイベントで起動される「ファイル取得」アプリケーションで変更できることを記憶する。

次に、上述のステップS1205での変更処理について図65のフローチャートを用いて説明する。

図65を参照して、始めに、データ変更部1007は、シーンイベントテーブルを参照する(S1501)。シーンイベントテーブルに、ステップS1203で入力されたユーザ入力イベントが登録されていない場合(S1502でNO)、当該処理を終了する。

シーンイベントテーブルに、ステップS1203で入力されたユーザ入力イベントが登録されている場合(S1502でYES)、スクリプト実行部1003は、シーンイベントテーブルから対応するアプリケーションを判定して起動させる(S1503)。そして、データ変更部1007は、シーンイベントテーブルから対応するユーザ変更データを判別し、起動したアプリケーションからメディアデータを取得して、当該ユーザ変更データを起動したアプリケーションから取得したメディアデータに書換える(S1504)。より具体的には、キー「F1」が押されると、ステップS1503において、「画像撮影」アプリケーションが起動される。また、ユーザが「画像撮影」アプリケーションで静止画を撮影し終了すると、ステップS1504においてユーザ変更データ「静止画2」が新たに撮影したデータで書換えられる。

なお、上記の例において、画像、音声、映像、テキストなどのメディアデータをユーザが入力する操作を行なったときに、テンプレート内に入力されたメディアメディアを挿入することが可能な箇所が複数存在する場合には、2つ以上の箇所に該メディアデータを挿入しても構わない。あるいは、ユーザが入力したメディアデータを分割し、複数の箇所にその一部分を挿入しても構わない。

また、音声、音楽、映像、アニメーションなどの時間軸をもったメディアデータをテンプレートに挿入する場合に、それぞれのメディアデータの再生時間が、

5 予めテンプレートで規定された時間よりも長い場合には、そのメディアデータは挿入禁止にしてもよいし、規定の時間に合わせるべく各メディアデータの再生速度を上げてよいし、規定の時間が経過したら途中で再生終了するのもよいし、規定の時間に収まる一部分だけを再生するのもよい。もしくは、各メディアデータが完全に再生されるようにテンプレートの時間規定を変更するのも構わない。

10 また、テキスト、静止画、動画、音声、音楽、アニメーションなどのメディアデータを挿入する際、上記の例では挿入されるメディアデータに応じたファイル選択、カメラなどのアプリケーション起動を行なっているが、ユーザが自由にメディアデータを選択し、そのメディアデータをテンプレートに収まるメディアデータに変換するようにしても構わない。たとえば、撮影した動画から音声のみ抽出してテンプレートに埋込む、動画の先頭フレームを静止画として抽出してテンプレートに埋込む、などを行なってもよい。

15 なお、上記のテキスト入力の際に、機器内に保持している定型文やクリップボードに一時保存されているテキスト、あるいは機器内に保持されていてテキストデータとして取得可能な、アドレス帳やスケジュール、送受信したメールなどのデータを読み入れることが好ましい。

20 次に、上述のステップS1110での判定処理について図59のフローチャートを用いて説明する。

25 すなわち、図59を参照して、ユーザ変更データ判定部1004は、現在再生しているシーンと、メディア管理テーブルとを参照して（S1301、S1302）、当該シーンのメディアデータを判定する。たとえば、現在携帯電話1において図47に示すスクリプトの「シーン2」を再生している場合、ユーザ変更データ判定部1004は、図58に示されるメディア管理テーブルを参照して、「静止画2」と「テキスト2」とを変更データとして判定する。

次に、上述のステップS1111での変更データの変更手段選択処理について図60を参照して説明する。図60は、携帯電話1に格納されるデータ取得プログラムと携帯電話1がサポートするメディアタイプとの対応を記録するテーブル

であって、携帯電話 1 の記憶部 130 に記憶されているテーブルである。より具体的には、図 60 に示されるテーブルには、当該携帯電話 1 には「画像撮影」アプリケーションが登録され「静止画」と「動画」とが取得できること、「音声データ録音」アプリケーションが登録され「音声」が取得できること、「ファイル取得」アプリケーションが登録され「静止画」と「動画」と「テキスト」とが取得
5 できることが記録されている。

上述のステップ S1111 で端末機能選択部 1005 は、上記テーブルを参照して、ステップ S1110 で判定された変更データのメディアタイプに基づいて、使用可能な変更手段を選択する。たとえば、変更データのメディアタイプが「静止画」の場合、「画像撮影」と「ファイル取得」とのアプリケーションを選択する。
10

図 53 に、携帯電話 1 においてスクリプトが実行される際の画面遷移の表示の具体例を示す。図 53 を参照して、シーン 2 ではステップ S1113 の処理が実行されて静止画とテキストとが表示されると共に、ステップ S1112 での処理が実行されて変更のガイダンスが表示されている。すなわち、図 53 のシーン 2
15 では「You can attach a picture here」という文字（ガイダンス）が表示され、対応するボタンを押すとデータフォルダの静止画のデータがサムネイルとなってリスト表示される。このリスト表示画面においては、ファイル名やデータサイズ情報などが併記されるとより好ましい。

また、静止画と音楽となど 2 つ以上のメディアが同じシーンで出力される場合には、本携帯電話 1 は、「You can attach a picture here」と「You can attach a music here」との修正のガイドを複数表示してショートカットキー押下などのユーザ操作により静止画データ入力または音楽データ入力のいずれかが選択される方法や、時間的に切替えて、最初「You can attach a picture here」のガイドを出し、次に「You can attach a music here」のガイドを出す方法や、何らかのメディアデータを挿入可能であることを示す「You can attach data here」のガイドを表示し、対応するボタンを押すと次の画面へ遷移して、次の画面においては「Attach a picture」と「Attach a music」とのメニ
20
25

ユーを選択可能に表示し、これをユーザが選択することによって静止画データ入力や音楽データ入力へ移行する方法など、いずれの方法を行なう構成であっても構わない。

5 また、本携帯電話 1 は、修正可能なメディアデータと修正不可能なメディアデータとが区別できる場合には、そのシーンで修正可能なものを区別して、ユーザに示すことが好ましい。これはスクリプト中にメディアデータが変更可能かどうかを記載することでその判別を行なうことができる。

10 さらに好ましくは、本携帯電話 1 は、シーンごとに次に飛ぶ、あるいは前に戻る機能を備える。通常の再生では、シーン 1 が 8 秒間表示される場合でも、「次シーン」機能を用いることで、1 秒経ったところでユーザがボタンを押すと残りの 7 秒はスキップされるというように、効率的にメールの作成、確認が可能になる。

15 さらに好ましくは、編集の意思をユーザが示した場合には、本携帯電話 1 は、その時点で再生を止める機能を備える。たとえば、図 5 3 のシーン 2 で静止画を入替えているところでユーザがボタンを押すことで、静止画選択画面で静止画を選択するところで再生のタイマをストップすることが好ましい。なお、データの変更を終えて再生を再開する場合には、編集操作を行なうときに止めた再生時間からスタートする、全体の最初から再生する、あるいは当該シーンの最初の時間から再開するなどが考えられる。当該シーンの最初とは、シーン 2 を 8 秒目から
20 1 5 秒目まで再生する予定であるところの 1 3 秒のところで編集ボタンを押されてデータを入替えた場合に、シーン 2 の最初、つまり 8 秒目を指す。

25 なお、上述のテンプレートの編集工程において、テキスト、静止画、動画、音声、音楽、およびアニメーションなどのメディアデータをテンプレートに 1 箇所以上挿入した時点で、ユーザが現在選択し編集中のテンプレートとは別のテンプレートの編集に変更したいと思う場合が考えられる。この場合、どのテンプレートへの変更に際しても、それまでに挿入したメディアデータは破棄してしまってもよいし、変更後のテンプレートに挿入するようにしてもよい。またこの場合、変更後のテンプレートには変更前に挿入したメディアデータを挿入することが不可能である場合が考えられるが、このときには、そのようなテンプレートへの変

更は許可しないようにしてもよいし、挿入不可能なメディアデータは破棄し、挿入可能なメディアデータのみ挿入するようにしてもよい。また、変更前のテンプレートに挿入していたメディアデータが変更後のテンプレートの複数箇所に挿入可能である場合においては、複数箇所のうち1箇所に挿入するのもよいし複数箇所に挿入するのもよい。また、そもそも他のテンプレートへの変更を全面的に許可しないようにしてもよい。

〔変形例〕

次に、メディアデータの再生順序情報とアクションの実行順序情報とを含んだスクリプトを再生し、アクションを実行して、メディアデータの再生順序情報を含んだスクリプトを作成する処理について説明する。

図50に示されるスクリプトの記述は、図6に示されるスクリプトの記述と同様にアクションと描画領域とを定義している。図61に示されるスクリプトの記述は、第17行～第33行において、メディアデータの再生とアクションの実行の順序情報とを定義している。また、第18行～第32行は、第19行～第21行、第22行～第26行、および第27行～第31行でそれぞれ定義されるシーン1～シーン3を順番に実行することを示している。

また、第22行～第26行では、第2のシーンの実行を定義している。より詳しくは、第23行において、“SecondImage.jpg”で示される画像を“Image”領域に表示することを記述している。第24行において“SecondText.txt”で示されるテキストを“Text”領域に表示することを記述している。第25行において“UI”の“select”キーイベントが検出された場合に“act_image”で参照されるアクションを実行することを記述している。

さらに、図48に、第2の実施の形態の変形例における携帯電話1の再生・編集エンジンプログラム131の機能構成についてブロック図に示す。図48において図42と同じ番号が付加されている構成要素は、図42に示される構成要素と同様のものである。すなわち、図48を参照して、第2の実施の形態の変形例における携帯電話1の再生・編集エンジンプログラム131の機能は、テンプレート記憶部1000と、選択部1001と、スクリプト・データー時記憶部10

02と、スクリプト実行部1003と、端末機能選択部1012と、アクション決定部1013と、アクション実行部1014と、データ変更確定部1008と、スクリプト・データ出力部1009と、出力スクリプト・データ記憶部1010と、データ埋込部1011とを含んで構成される。なお、ここでは、図42とは異なる構成要素について説明する。

端末機能選択部1012は、スクリプトの記載に応じて端末機能を選択する。スクリプトには、たとえば図50の第12行～第15行のaction文中のdestというような形で端末機能が書かれている。そして、端末機能選択部1012は、その選択結果を、アクション実行部1014に出力する。

アクション決定部1013は、スクリプトの記載に応じてアクションを決定する。アクション決定部1013におけるアクションの決定は、たとえば図50に示されるスクリプトの第12行～第15行のtypeで記載されているところを解釈することで実現される。そして、アクション決定部1013は、その決定結果を、アクション実行部1014に出力する。

アクション実行部1014は、端末機能選択部1012で選択された機能を用いて得られたデータを、アクション決定部1013で決められたアクションに基づいて処理を行なう。アクション実行部1014では、明示的に記載されたアクションを実行することで、単に挿入や置換だけでなく、画像の合成や、音楽のつなぎ合わせ、特殊効果など各種の処理が可能になる。

なお、第2の実施の形態の変形例における携帯電話1の再生・編集エンジンプログラムにおける処理は、図43に示される処理と同様である。また、第2の実施の形態の変形例における携帯電話1での、スクリプトであるナビゲーションフレームの再生および編集処理も、図46に示される処理とほぼ同様である。

なお、本変形例では、図46に示される処理において、最初に、図58に示すようなメディア管理テーブルの他に、図63に示すようなアクション管理テーブルを作成する。図63は、図61に示すスクリプトを再生・編集する場合のアクション管理テーブルの具体例を示す図である。より具体的には、図63を参照して、「シーン1」では実行可能なアクションはなく（図63の(A)）、「シーン2」では「静止画埋込みアクション」が実行可能であり（図63の(B)）、

「シーン3」では「テキスト埋込みアクション」が実行可能である（図63の（C））ことを示している。変形例の携帯電話1は、このようなアクション管理テーブルを参照して、シーン単位で順々に再生・編集を行なう。

5 次に、変形例における上述のステップ1201でのデータ出力処理について図62のフローチャートを用いて詳細に説明する。

図62を参照して、始めに、アクション決定部1013は、アクション管理テーブルを参照して、当該シーンで実行可能なアクションを判定する（S1401）。次に、アクション決定部1013は、ディスプレイ144に、アクション実行のガイダンス表示を行なう（S1402）。アクション実行のガイダンスとは、ア
10 クションの実行を開始するための操作のガイド機能である。ステップS1402でのアクション実行のガイダンス表示処理については第1の実施の形態のステップS1112における変更ガイダンスの表示処理と同様である。そして、スクリプト実行部1003は、ステップS1402で表示されたガイドと共に、シーンの出力を実行する（S1403）。

15 図45に、変形例における携帯電話1でスクリプトが実行される際の画面遷移の表示の具体例を示す。図45を参照して、図45の（B）に示されるシーン2では、ステップS1113の処理が実行されて静止画が表示されると共に、ステップS1112の処理が実行されて変更のガイダンスが表示されている。すなわち、図45の（B）に示されるシーン2では「You can attach
20 a picture here」という文字（ガイダンス）が表示され、対応するボタンを押すと図45の（D）に示されるようにカメラアプリケーションが起動される。

なお、図49のように使える機能が異なるそれぞれの端末専用の記述を、スクリプトにすべて記述し、テンプレート再生時に端末が使える機能についての記述
25 のみを有効にするようにしてもよい。これら機能としては、たとえば3D液晶表示機能や、2画面以上のディスプレイ表示機能などが特に挙げられる。

また、対象ユーザの属性ごとに異なる内容のメディアデータへの参照情報をスクリプトにすべて記述し、テンプレート使用時に、対象ユーザの属性に適したメディアデータのみを有効にする構成をとってもよい。この属性としては、たとえ

ばユーザの使用する言語や住んでいる地域などが特に挙げられる。

5 なお、上記の実施例においては、カメラを起動することを示すUI部品を画面に表示し、所定のキー操作によってカメラを起動させる方法を説明したが、図52に示すようにこの時間帯にカメラをインラインで起動し、撮影を実行することを示すUI部品を所定時間表示して（図52の（D））、この時間帯に所定のキー操作がなされるとカメラによる撮影を行ない、その画像や映像を即座に再生させるようにしてもよい。なお、このとき撮影を行なわないまま「撮影」のUI部品を表示させる所定の時間が経過した場合、該時間帯の次の再生処理を進めてもよい。あるいは、該時間帯の終端時刻において再生を一時停止し、「撮影」操作
10 が行なわれるまで待機してもよい。あるいは、該時間帯の先頭へ戻って該時間帯の再生を繰返してもよい。この繰返し処理は「撮影」操作が行なわれないもしくは中断処理がない限り無限に行なってもよいし、所定の回数のみ繰返しを行ない、それが終われば「撮影」操作が済んでいなくても次へ進むようにしてもよい。

15 なお、上記の実施例におけるメッセージの作成工程において、メッセージのデータサイズ総計が、送信可能なサイズの上限を超えてしまう場合が考えられる。この対策として、ユーザがメッセージの送信操作を行なった時点でサイズ超過の警告を出して送信を行なわないようにしてもよい。あるいは、ユーザがメディアデータを挿入するごとにサイズの合計を逐一調査し、もし制限を超えた場合にはその時点で警告を出してその挿入操作を無効にしてもよい。もしくは、予め挿入
20 の候補となるメディアデータのサイズが判明しているのであれば、現在までのメッセージサイズの総計と該メディアデータのサイズとの合計が送信可能なサイズ上限を超えるかどうかを判別し、超える場合のメディアデータについては選択を許可しないようにしてもよい。

25 なお、上述の図50および図61は、作成側のみで使われるスクリプトの具体例である。この第12行～第15行は、メッセージを作成および送信する装置側のみで使われる。それ以外の部分は、メッセージを受信する装置側で再生する際にも必要である。このようなスクリプトをスクリプト・データ出力部1009において出力する際には、スクリプト中に含まれる、受信装置では不要な表記や、通信手順の中で送信できないコマンドなどは最終的に削除もしくはコメントアウト

トして出力すべきである。このような場合には、スクリプト・データ出力部 1 0 0 9 においては削除すべき表記のルールを備えて、これらを削除することが好ましい。

5 なお、メッセージ受信者が同じテンプレート利用して別のメッセージを作成するなどの目的で、受信側でテンプレートそのものをサーバからダウンロードする場合に便利のように、スクリプト・データ出力部 1 0 0 9 は、今使用したテンプレートのダウンロード元のアドレスを付加して送ることがさらに好ましい。

10 さらに、スクリプト・データ処理部 1 0 0 9 でスクリプトをたとえば HTML などのフォーマットに変換し、元のスクリプトと共に変換したスクリプトも送信することが好ましい。このことで、受信側が全く元のスクリプトを処理できない場合でも、変換したスクリプトの処理が可能であれば、受信側で再生を行なうことが可能になる。

15 さらに、テンプレートを元に編集し、送信済みのメッセージを再編集して送信する場合に便利のように、出力スクリプト・データ記憶部 1 0 1 0 において、削除処理を施す前のスクリプトおよびメディアデータを記憶してもよい。また同様の目的で、図 5 5 に示すように、送信したメッセージと使用したテンプレートとの対応を示すテーブルを保持し、たとえば、メッセージ「1 2 2 1」を再編集したい場合に、上記テーブルを検索してテンプレート「かなりひま」を自動的に選択し、データ埋込み部 1 0 1 1 でメッセージ「1 2 2 1」に含まれるメディアデータをテンプレート「かなりひま」に埋込んでから編集するようにしてもよい。

20 さらに編集を容易にするために、図 5 1 A ~ 図 5 1 D に示されるように、シーンごとにサムネイルを作ることが好ましい。これは、テンプレートに含まれるスクリプト全体を解釈して図 1 0 のような全体のタイムテーブルもしくはシーケンステーブルを作成することで、容易に実現できる。このようなシーンごとのサム
25 ネイルを用意することで、スクリプトに基づいてサムネイルのリスト表示を行なって、ユーザ操作により任意のサムネイルを選択することをきっかけに該当シーンの再生実行点より再生開始できるようにすれば、スクリプトの書換えを行なう場合に、当該スクリプトの先頭からの再生を行なうことなく、所望のところのデータのみを書換えることが容易に可能になる。

このようなスクリプトを携帯電話 1 で実行することによって容易にマルチメディアコンテンツを作成することができる。すなわち、本スクリプトを実行することによって時系列的に変化して表示されるガイダンス情報にしたがって所定の操作を行なうだけで、直感的な方法で、容易にマルチメディアコンテンツを作成することができる。また、すでにメディアデータが挿入されているテンプレートに対して、そのスクリプトを実行することによって時系列的に変化して表示されるガイダンスにしたがって所定の操作を行なうだけで、容易にメディアデータを置換えることができ、ユーザの所望するマルチメディアコンテンツを容易に作成することができる。

さらに、このようなテンプレートを他の携帯電話 1 に対して送信して返信を要求することで、送り手側の所望の操作を受け手側に行なわせることが可能である。たとえば、図 2 1 に示されるようなテンプレート「かなりひま」に新たな動画の挿入を要求する旨のテキストメッセージを添えて他の携帯電話 1 に対して送信することで、該携帯電話 1 のユーザに対して、当該テンプレートに新たな動画データを挿入する編集作業の実施を指示することができる。

〔第 3 の実施の形態〕

次に、マルチメディアデータ処理装置がテレビジョン受像機（以下、テレビと略する）である場合について、第 3 の実施の形態として説明する。すなわち、第 3 の実施の形態にかかるテンプレートには、テレビ画面のレイアウトおよび時間情報が記述されていて、メディアデータの 1 つとして、テレビ番組が取扱われる。

図 7 4 を参照して、データ通信システムは、マルチメディアデータ処理装置であるテレビ 6 と、スクリプト言語で記述されているテンプレートを提供するテンプレート提供サーバ 2 と、テレビの番組情報および番組関連情報を提供する EPG サーバ 3 と、インターネットコンテンツを提供する WWW サーバ 4 と、放送波を介して番組をテレビ 6 へ提供する放送局 5 とを含んで構成される。

テレビ 6 のマルチメディアデータ処理装置としての構成は、第 1 の実施の形態において図 4 に示される構成と同様である。さらに、テレビ 6 は、その表示部に、メイン領域 7 4 0 1 とサブ領域 7 4 0 2, 7 4 0 3 とを含む。

図 7 5 はメディアデータを参照する描画情報記述部を含むスクリプトを示す具

体例であり、図 7 6 は時間帯に応じた番組情報を記述する番組表情報記述部を含むスクリプトを示す具体例であり、図 7 7 は図 7 5、図 7 6 に示される両スクリプトを関係付ける記述を含むスクリプトを示す具体例である。なお、図 7 6 に示されるスクリプトは、第 1 の実施の形態における、ユーザナビゲート情報記述部

5 を含むスクリプトに相当するものであるが、本実施の形態においては、テレビ 6 を視聴するユーザの操作をナビゲートするのではなく、表示再生する番組を時間帯に応じて自動的に決定する役割を果たすスクリプトである。このスクリプトが解析されることによって、番組表情報が得られる。

次に、テレビ 6 におけるデータ処理の流れを示す。スクリプトの読み込みおよび

10 実行処理、ならびにイベント処理に関しては、大まかな流れは図 9 に示された処理と同様であるため、図 9 を用いて説明する。

図 9 を参照して、まずテレビ 6 は、図 7 5、図 7 6、および図 7 7 に示される各スクリプトを取得して (S 1 2)、これらのスクリプトを読み込む (S 1 3)。さらに、読み込んだ各スクリプトの構文を解析し (S 1 4)、タイムテーブルを

15 作成する (S 1 5)。その後、作成されたタイムテーブルにしたがって、該スクリプトを実行 (S 1 6) する。

より具体的には、図 7 5 の 1 4 行および 1 5 行では WWW サーバ上の画像ファイルが指定されているので、上述のステップ S 1 2 ではかかる記載にしたがって WWW サーバ 4 より該当ファイルが取得され、ステップ S 1 6 での実行時には領域「right」および「left」で指定される位置であるサブ領域 7 4 0 2、

20 7 4 0 3 に表示される。

また、図 7 5 の 1 3 行には、メイン領域 7 4 0 1 (main) にビデオコンテンツ「tvcontents」を再生表示することが記載されており、かかるビデオコンテンツ「tvcontents」は、図 7 6 に示されるスクリプトの記述にしたがって決定される、ムービーデータもしくは TV チャンネルである。図

25 7 6 の 5 行の記述は、図 7 6 に示されるスクリプトが、図 7 5 に示されるスクリプトにおける id が「tvcontents」である部分のメディアデータを指定するものであることを表わしている。

次に、テレビ 6 において、このビデオコンテンツ「tvcontents」を

決定する決定処理の流れを、図78のフローチャートを用いて説明する。

図78を参照して、まず、テレビ6においてスクリプトの描画情報記述部中に「video id = "tvcontents"」と指定されていることが解析されると（S2301でYES）、図76に示されるスクリプトの解析結果である番組表情情報を参照して、現在時刻に対応する番組情報を取得する（S2302）。

図76の第6行～第13行には0時から2時までの間はテレビのチャンネル番号4の番組が、第14行～第21行には2時から4時までの間は第20行に記述されているURLで指定されるインターネットコンテンツが、ビデオコンテンツ

「tvcontents」に該当する旨の記述がなされている。そこで、現在時刻が0時から2時までの間の時刻であれば、かかる記述よりビデオコンテンツ

「tvcontents」はチャンネル番号4のテレビ番組であると定まるので、ステップS2303においてその番組情報の種別（テレビ番組であること）が判別されて、その判別結果にしたがってテレビ6は放送局5より該当する放送波を受信して所定の位置に表示する（S2304）。

一方、現在時刻が2時から4時までの間の時刻であれば、かかる記述よりビデオコンテンツ「tvcontents」は図76の第20行に記述されるURLで指定されるインターネットコンテンツであると定まるので、ステップS2303においてその番組情報の種別（インターネットコンテンツであること）が判別されて、その判別結果にしたがってテレビ6はWWWサーバ4より該コンテンツデータを取得して所定の位置に表示する（S2305）。

なお、図76に示されるスクリプトでは4時以降の番組記述部分については省略されているが、かかる時間についても同様の記述があり、現在時刻が上述の時刻以外であっても同様の処理が行なわれる。

以上の処理により、テレビ6において、サブ領域7402、7403にはWWWサーバ4より取得されたメディアデータが再生表示され、メイン領域7401には、図76に示されるスクリプトを解析して得られる番組表情情報に基づいて時間帯に応じて指定される、テレビ番組またはインターネットコンテンツが、放送局5またはWWWサーバ4より取得されて再生表示される。

また、本実施の形態では、サブ領域 7402, 7403 に WWW サーバより取得された静止画像データが表示されるものとしたが、かかる領域の表示に関しても、図 75 の第 14 行および第 15 行の記述を第 13 行と同様の記述にして図 76 に示されるスクリプトの記述と組合わせることで、または、第 1、2 の実施の形態で説明したような時間に伴うメディアデータの切替えやイベントに関する記述を加えることによって、時間帯に応じて EPG サーバ 3、WWW サーバ 4、および放送局 5 より放送波や番組関連情報などを取得して表示したり、ユーザ操作を受付ける UI コンポーネントを表示して該 UI コンポーネントに対してユーザ操作がなされた場合に対応するアクションを実行したりするようにしてもよい。

さらに、かかるアクションとしては、テレビのチャンネル切替えや音量、輝度などの調整、「詳細情報」などのボタンを表示してユーザがこれを押すことによってメイン領域 7401 で再生されている番組に連動した情報を表示する WEB コンテンツへリンク遷移する、あるいは、テレビ 6 が録画機能を具備しているか録画機器と接続されている場合には録画操作を行なう、画面のスクリーンショットを記録して他のユーザへメールなどにより送信する、電話機能と連動できる場合には所定の番号への発信を行なう、などが挙げられる。

本実施の形態におけるマルチメディアデータ処理装置であるテレビ 6 を含んで構成されるデータ通信システムは上述の構成であることから、主にコンテンツ制作者にとって、テレビ番組やインターネットコンテンツを組合わせたマルチメディアコンテンツデータを容易に作成できるようになるというメリットがある。

なお、第 1～第 3 実施の形態、および第 2 の実施の形態に変形例においては、サーバ 2 から提供されるテンプレートを図 2 に構成の具体例が示される携帯電話 1 またはテレビ 6 において処理する場合について述べたが、テンプレートを処理する処理装置は携帯電話 1 のような各機能が一体に構成されてなる装置に限定されるものではない。すなわち、受信機などのテンプレートを取得する取得装置、画像を取得するカメラなどのメディアデータ入力装置、およびテレビジョン受像機などのメディアデータ出力装置など、携帯電話 1 やテレビ 6 を構成する各機能が各々独立した装置であってもよい。その場合であっても、相互に専用回線を介した通信あるいは無線通信などを行なってデータや制御信号をやり取りし、デー

タ処理装置において、上述のスキプトの再生および編集処理を実行して、取得装置で取得させたスキプトを処理し、メディア入力装置で入力させたメディアデータなどを用いて、マルチメディアコンテンツの編集を行なうことができる。

そして、メディアデータ出力装置で取得したテンプレート、あるいはテンプレートを編集したマルチメディアデータを再生させることができる。

さらに、このようなスキプトを実行するスキプト実行方法を、プログラムとして提供することもできる。このようなプログラムは、コンピュータに付属するフレキシブルディスク、CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory)、ROM (Read Only Memory)、RAM (Random Access Memory) およびメモリカードなどのコンピュータ読取り可能な記録媒体にて記録させて、プログラム製品として提供することもできる。あるいは、コンピュータに内蔵するハードディスクなどの記録媒体にて記録させて、プログラムを提供することもできる。また、ネットワークを介したダウンロードによって、プログラムを提供することもできる。

提供されるプログラム製品は、ハードディスクなどのプログラム格納部にインストールされて実行される。なお、プログラム製品は、プログラム自体と、プログラムが記録された記録媒体とを含む。

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

産業上の利用可能性

以上のように、この発明によれば、容易にマルチメディアコンテンツを作成することができるため、マルチメディアコンテンツの作成において有利に適用することができる。

請求の範囲

1. テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、前記スクリプトから参照されるデータを再生するスクリプト実行部（１００３）と、
 - 5 前記スクリプトから参照されるデータのうち、ユーザが変更可能な部分を判別するユーザ変更可能データ判別部（１００４）と、
前記変更可能な部分を変更するデータ変更部（１００７）と、
前記スクリプトと前記変更されたデータとの少なくとも一方を出力するスクリプト・データ出力部（１００９）とを備える、マルチメディアデータ処理装置。
 - 10 2. テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、前記スクリプトから参照されるデータを再生するスクリプト実行部（１００３）と、
前記テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、当該マルチメディアデータ処理装置の機能を選択する機能選択部（１０１２）と、
前記テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、前記選択された機能を用いて、前記スクリプトから参照されるデータに対してどのような処理を行なうかを決定するアクション決定部（１０１３）と、
15 前記決定された処理を実行するアクション実行部（１０１４）と、
前記スクリプトから参照されるデータを変更するデータ変更部（１００７）と、
前記スクリプトと前記変更されたデータとの少なくとも一方を出力するスクリプト・データ出力部（１００９）とを備える、マルチメディアデータ処理装置。
 - 20 3. 前記テンプレートには、前記スクリプトから参照されるデータに対して実行するアクションを決定する時間制約が記載されており、前記アクション実行部は、前記時間制約にしたがって前記決定された処理を行なう、請求の範囲第２項に記載のマルチメディアデータ処理装置。
 - 25 4. 前記アクション決定部は、前記選択された機能を用いて、静止画像データと、動画データと、音声データと、GPS（Global Positioning System）などにより取得される位置情報データとのいずれかのデータを含むデータを取得し、前記取得したデータを用いて前記スクリプトから参照されるデータに対してどのような処理を行なうかを決定する、請求の範囲第２項に記載のマルチメディアデ

ータ処理装置。

5. 前記アクション決定部は、前記選択された機能を用いて、ネットワークを介してデータを取得し、前記取得したデータを用いて前記スクリプトから参照されるデータに対してどのような処理を行なうかを決定する、請求の範囲第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

6. 前記アクション実行部において実行する前記決定された処理は、所定のWEBページにアクセスする処理である、請求の範囲第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

7. 前記アクション実行部において実行する前記決定された処理は、所定の電話番号へ発呼する処理である、請求の範囲第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

8. 前記アクション実行部は、前記選択された機能を用いてデータを取得して、前記選択された機能の仕様と状態と前記テンプレートと前記選択された機能を用いて取得されたデータとのいずれかを含む環境情報に応じて、前記取得されたデータに変換処理を行なうことを特徴とし、

前記環境情報に応じた変換処理は、メモリ容量の制限に応じたデータ量の削減と、表示デバイスまたは前記マルチメディアデータの解析結果に応じた画面サイズの変換、減色、あるいはデータ形式の整合とを含む、請求の範囲第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

9. 前記アクション実行部は、前記選択された機能を用いてデータを取得して、前記選択された機能の仕様と状態と前記テンプレートと前記選択された機能を用いて取得されたデータとのいずれかを含む環境情報に応じて、前記取得されたデータに変換処理を行なうことを特徴とし、

前記環境情報に応じた変換処理は、前記取得されたデータを所定の代替データに変更する処理である、請求の範囲第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

10. 前記アクション実行部は、前記選択された機能を用いてデータを取得し、前記選択された機能の仕様と状態と前記テンプレートと前記選択された機能を用いて取得されたデータとのいずれかを含む環境情報に応じて、前記取得されたデ

ータの使用の要否を判定する、請求の範囲第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

5 1 1. 前記アクション実行部は、前記決定された処理を実行する直前に、ユーザインタフェースを介して、前記処理を行なうことを通知した後に前記処理を行なうことと、前記処理を行なうことに対する確認を受付けることと、前記処理を行なうか否かの選択を受付けることとのいずれか1つを実行する、請求の範囲第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

10 1 2. 前記テンプレートにはメディアデータ再生状態の遷移情報が記載されており、前記スクリプト実行部は、前記メディアデータ再生状態の遷移を管理する、請求の範囲第1項または第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

1 3. 前記スクリプト実行部は、前記テンプレートに記載された前記メディアデータ再生状態の遷移情報にしたがって、前記メディアデータ再生状態の遷移を、前記アクション決定部が前記選択された機能を用いてイベントを取得したときに行なう、請求の範囲第12項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

15 1 4. 前記イベントは、所定時刻の到来とタイマの満了との少なくとも一方を含む時間イベントである、請求の範囲第13項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

20 1 5. 前記テンプレートにはメディアデータ再生状態の遷移情報が時間制約と共に記載されており、前記スクリプト実行部は、前記メディアデータ再生状態の遷移を時間的に管理する、請求の範囲第1項または第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

1 6. 前記テンプレートにはメディアデータ再生状態の遷移情報が記載されており、

25 前記テンプレートに含まれるメディアデータのサムネイルを生成するサムネイル生成部(1313)と、

前記生成したサムネイルを、前記遷移情報に基づいて表示するプレビュー部(1313)とをさらに備える、請求の範囲第1項または第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

1 7. 前記スクリプトを含むテンプレートを取得するテンプレート取得部(1

015) と、

前記取得されたテンプレートから所望のテンプレートを選択する選択部 (1001) と、

5 前記データの変更を確定するデータ変更確定部 (1008) とをさらに備える、請求の範囲第1項または第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

18. 前記テンプレート取得部は、当該マルチメディアデータ装置内部の記憶装置に蓄積されたテンプレートを取得する、請求の範囲第17項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

10 19. 前記テンプレート取得部は、ネットワークを介して他の装置からテンプレートを取得する、請求の範囲第17項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

20. 前記テンプレート取得部は、ネットワークを介して受信したメッセージよりテンプレートを取得する、請求の範囲第17項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

15 21. 前記スクリプトにしたがって、前記データの変更を制限する制限部 (1007) をさらに備える、請求の範囲第1項または第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

22. 前記スクリプトに記述されたシーケンスを管理するシーケンス管理部 (1313) と、

20 前記シーケンスに対応して変更可能なデータを示す変更可能データ提示部 (1313) とをさらに備える、請求の範囲第1項または第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

23. 前記スクリプトに記述されたシーケンスを管理するシーケンス管理部 (1313) と、

25 前記シーケンスに対応してデータ変更を行なうための操作ガイドを提示する操作ガイド提示部 (132) とをさらに備える、請求の範囲第1項または第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

24. 前記データ変更の操作を行なう場合に、前記スクリプト実行部は、前記変更されたデータの再生時間を予め決められたルールに従って制御する再生時間制御部 (1314) をさらに備える、請求の範囲第23項に記載のマルチメディア

アデータ処理装置。

25. 前記スクリプト実行部は、前記スクリプトから参照されるデータのうち、実行あるいは停止を行なうことのできる箇所を判断し選択するメディア上時刻選択部（1313）をさらに備え、

5 前記スクリプト実行部は、前記データのうちの前記選択された箇所を実行する際、前記個所で一時停止する、請求の範囲第1項または第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

10 26. 前記メディア上時刻選択部で選択する箇所は、変更可能なメディアデータが切替わる個所である、請求の範囲第25項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

27. 前記スクリプト実行部は、現在から最も近い未来のシーケンスの変更点を判定するシーケンス変更点判定部（1313）をさらに備え、

15 前記スクリプト実行部は、前記判定された次のシーケンス変更点まで前記データの再生をスキップする、請求の範囲第26項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

28. 前記スクリプト実行部は、現在から最も近い過去のシーケンスの変更点を判定するシーケンス変更点判定部（1313）をさらに備え、

20 前記スクリプト実行部は、前記判定された直近の過去のシーケンス変更点まで前記データの再生をスキップする、請求の範囲第26項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

29. 前記データ変更の操作を行なった場合に、前記データのうちの変更された区間の先頭箇所または終了箇所を前記データの所定箇所に加える、請求の範囲第1項または第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

25 30. スクリプト・データ出力部は、前記テンプレートに含まれるスクリプトと前記スクリプトから参照されるデータとの少なくとも一方の一部を削除して出力する、請求の範囲第1項または第2項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

31. 前記テンプレートに含まれるスクリプトと前記スクリプトから参照されるデータとの少なくとも一方はXML（Extensible Markup Language）で記述されており、前記スクリプト・データ出力部は、所定のタグの記述に対応して前記

スクリプトから参照されるデータを削除する、請求の範囲第 30 項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

5 32. 前記スクリプト・データ出力部は、当該マルチメディアデータ処理装置内部の記憶装置に前記スクリプトと前記変更されたデータとの少なくとも一方を出力する、請求の範囲第 1 項または第 2 項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

33. 前記スクリプト・データ出力部は、ネットワークを介して他の装置に前記スクリプトと前記変更されたデータとの少なくとも一方を出力する、請求の範囲第 1 項または第 2 項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

10 34. クリプトと前記変更されたデータとの少なくとも一方を出力する、請求の範囲第 33 項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

35. 前記スクリプト・データ出力部は、MMS (Multimedia Messaging Service) を用いて前記他の装置に前記スクリプトと前記変更されたデータとの少なくとも一方を出力する、請求の範囲第 33 項に記載のマルチメディアデータ
15 処理装置。

36. スクリプトを含んで構成されるテンプレートの一覧を取得するテンプレート一覧取得部 (110) と、

前記テンプレート一覧を表示するテンプレート一覧表示部 (144) と、

20 前記表示されたテンプレートの一覧から所望の 1 つあるいは複数のテンプレートを選択するテンプレート選択部 (142) と、

前記選択されたテンプレートを他装置へメッセージとして送付するメッセージ送付部 (110) とを備える、マルチメディアデータ処理装置。

37. 前記スクリプトは、再生されるデータへの参照情報と、前記データの再生方法と、前記データの再生端末において実行される機能を特定するアクション
25 情報との少なくとも 1 つを含むことを特徴とする、請求の範囲第 36 項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

38. 前記アクション情報は、動画または静止画の撮像機能と、ユーザの入力するテキスト情報を取得する機能と、音声の録音機能と、位置情報を取得する機能と、データを取得する機能との少なくとも 1 つの機能を特定する、請求の範囲

第 3 7 項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

3 9. スクリプトにしたがって前記スクリプトから参照されるデータを再生するスクリプト実行部 (1 3 1) をさらに備える、請求の範囲第 3 6 項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

- 5 4 0. 通信相手機器の機能を取得する通信相手機能取得部 (1 1 0) をさらに備え、

前記テンプレート一覧取得部は、前記取得された前記通信相手機器の機能に含まれる機能で実行可能なテンプレート一覧を取得する、請求の範囲第 3 6 項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

- 10 4 1. 通信相手機器の機能を取得する通信相手機能取得部 (1 1 0) をさらに備え、

前記テンプレート一覧表示部は、前記取得された前記通信相手機器の機能に含まれる機能で実行可能なテンプレート一覧を表示する、請求の範囲第 3 6 項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

- 15 4 2. スクリプトを含んで構成されるテンプレートを取得するテンプレート取得部 (1 1 0) と、

放送局より番組を取得する番組取得部 (1 1 0) と、

インターネットを介して提供されるインターネットコンテンツを取得するコンテンツ取得部 (1 1 0) と、

- 20 前記テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、前記スクリプトから参照されるデータと、前記番組取得部で取得された番組と、前記コンテンツ取得部で取得されたインターネットコンテンツとの少なくとも 1 つを再生するスクリプト実行部 (1 3 1) とを備える、マルチメディアデータ処理装置。

4 3. 前記テンプレートは番組表情報を含み、

- 25 前記番組表情報に基づいて 1 つ以上の番組またはインターネットコンテンツを選択する再生データ選択部 (1 4 2) をさらに備え、

前記スクリプト実行部は、前記選択された番組またはインターネットコンテンツを再生する、請求の範囲第 4 2 項に記載のマルチメディアデータ処理装置。

4 4. スクリプトを含んで構成されるテンプレートの処理をコンピュータに実

行させるプログラムであって、

前記テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、前記スクリプトから参照されるデータを再生するスクリプト実行ステップ（S 1 1 0 1）と、

5 前記スクリプトから参照されるデータのうち、ユーザが変更可能な部分を判別するユーザ変更可能データ判別ステップ（S 1 1 1 0）と、

前記変更可能な部分をマルチメディアデータ処理装置の機能を用いて変更するデータ変更ステップ（S 1 2 0 5）と、

10 前記スクリプトと前記変更されたデータとの少なくとも一方を出力するスクリプト・データ出力ステップ（S 1 1 0 3）とを実行させる、マルチメディアデータ処理プログラム。

4 5. スクリプトを含んで構成されるテンプレートの処理をコンピュータに実行させるプログラムであって、

前記テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、前記スクリプトから参照されるデータを再生するスクリプト実行ステップ（S 1 6）と、

15 前記テンプレートに含まれるスクリプトにしたがって、マルチメディアデータ処理装置の機能を選択する端末機能選択ステップ（S 1 7）と、

前記選択された機能を用いて、前記スクリプトから参照されるデータに対してどのような処理を行なうかを決定するアクション決定ステップ（S 8 1）と、

前記決定された処理を実行するアクション実行ステップ（S 8 2）と、

20 前記スクリプトから参照されるデータを変更するデータ変更ステップ（S 8 5）と、

前記スクリプトと前記変更されたデータとの少なくとも一方を出力するスクリプト・データ出力ステップ（S 2 5）とを実行させる、マルチメディアデータ処理プログラム。

25 4 6. 前記テンプレートには、前記スクリプトから参照されるデータに対して実行するアクションを決定する時間制約が記載されており、前記アクション実行ステップは、前記時間制約にしたがって前記決定された処理を行なう、請求の範囲第 4 5 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

4 7. 前記テンプレートにはメディアデータ再生状態の遷移情報が記載されて

おり、前記スクリプト実行ステップは、前記メディアデータ再生状態の遷移を管理する、請求の範囲第 4 4 項または第 4 5 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

5 4 8. 前記テンプレートにはメディアデータ再生状態の遷移情報が時間制約と共に記載されており、前記スクリプト実行ステップは、前記メディアデータ再生状態の遷移を時間的に管理する、請求の範囲第 4 4 項または第 4 5 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

4 9. 前記テンプレートにはメディアデータ再生状態の遷移情報が記載されており、

10 前記テンプレートに含まれるメディアデータのサムネイルを生成するサムネイル生成ステップ (S 1 6) と、

前記生成したサムネイルを、前記遷移情報に基づいて表示するプレビューステップ (S 1 8) とをさらに実行させる、請求の範囲第 4 4 項または第 4 5 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

15 5 0. 前記スクリプトを含むテンプレートを取得するテンプレート取得ステップ (S 1 2) と、

前記取得されたテンプレートから所望のテンプレートを選択する選択ステップ (S 1 1 0 0) と、

20 前記データの変更を確定するデータ変更確定ステップ (S 1 1 0 0) とをさらに実行させる、請求の範囲第 4 4 項または第 4 5 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

5 1. 前記スクリプトにしたがって、前記データの変更を制限する制限ステップ (S 1 2 1) をさらに実行させる、請求の範囲第 4 4 項または第 4 5 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

25 5 2. 前記スクリプトに記述されたシーケンスを管理するシーケンス管理ステップ (S 1 4 0 1) と、

前記シーケンスに対応して変更可能なデータを提示する変更可能データ提示ステップ (S 1 4 0 2) とをさらに実行させる、請求の範囲第 4 4 項または第 4 5 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

53. 前記スクリプトに記述されたシーケンスを管理するシーケンス管理ステップ (S 1 4 0 1) と、

前記シーケンスに対応してデータ変更を行なうための操作ガイドを提示する操作ガイド提示ステップ (S 1 4 0 2) とをさらに実行させる、請求の範囲第 4 4 項または第 4 5 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

54. 前記データ変更の操作を行なう場合に、前記スクリプト実行ステップは、前記変更されたデータの再生時間を予め決められたルールに従って制御する再生時間制御ステップ (S 1 5) をさらに実行する、請求の範囲第 5 3 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

55. 前記スクリプト実行ステップは、前記スクリプトから参照されるデータのうち、実行あるいは停止を行なうことのできる箇所を判断し選択するメディア上時刻選択ステップ (S 1 5) をさらに実行し、

前記スクリプト実行ステップは、前記データのうちの前記選択された箇所を実行する際、前記個所で一時停止する、請求の範囲第 4 4 項または第 4 5 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

56. 前記メディア上時刻選択ステップで選択する箇所は、変更可能なメディアデータが切替わる個所である、請求の範囲第 5 5 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

57. 前記スクリプト実行ステップは、現在から最も近い未来のシーケンスの変更点を判定するシーケンス変更選択ステップ (S 1 2 0 2) をさらに実行し、

前記スクリプト実行ステップは、前記判定された次のシーケンス変更点まで前記データの再生をスキップする、請求の範囲第 5 6 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

58. 前記スクリプト実行ステップは、現在から最も近い過去のシーケンスの変更点を判定するシーケンス変更選択ステップ (S 1 2 0 2) をさらに実行し、

前記スクリプト実行ステップは、前記判定された直近の過去のシーケンス変更点まで前記データの再生をスキップする、請求の範囲第 5 6 項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

59. 前記データ変更の操作を行なった場合に、前記データのうちの変更され

た区間の先頭箇所または終了箇所を前記データの所定箇所に加える、請求の範囲第４４項または第４５項に記載のマルチメディアデータ処理プログラム。

60. メディアデータを再生する再生手段と、ユーザからの入力操作を受付ける入力手段とを含むデータ処理装置において処理されるマルチメディアコンテンツデータのデータ構造であって、

前記データ処理装置の再生手段で再生されるメディアデータを示す再生記述部と、

前記データ処理装置の入力手段において受付ける入力操作と前記入力操作に対応した処理とを示す入力操作記述部とを含み、

10 前記マルチメディアコンテンツデータが処理されることで、前記データ処理装置の再生手段で所定のメディアデータを再生させ、前記データ処理装置の入力手段で所定の入力操作を受付け、前記入力操作記述部に基づいて、前記データ処理装置に前記所定の入力操作に応じた処理を実行させる、マルチメディアコンテンツデータのデータ構造。

15 61. メディアデータを再生する再生部と、ユーザからの入力操作を受付ける入力部とを含むデータ処理装置において処理されるマルチメディアコンテンツデータのデータ構造であって、

前記データ処理装置の再生部で再生されるメディアデータを示す再生記述部と、

20 前記データ処理装置の入力部において受付ける入力操作と前記入力操作に対応した処理とを示す入力操作記述部と、

前記データ処理装置の再生部において再生されるメディアデータの有効時間と、前記入力部において受付ける入力操作の有効時間とを管理するスケジュール記述部とを含み、

25 前記マルチメディアコンテンツデータが処理されることで、前記スケジュール記述部に基づいて、所定の時間に前記データ処理装置の再生部で所定のメディアデータを再生させ、前記所定の時間に前記データ処理装置の入力部で所定の入力操作を受付け、前記入力操作記述部に基づいて、前記データ処理装置に、前記所定の時間に前記所定の入力操作に応じた処理を実行させる、マルチメディアコンテンツデータのデータ構造。

6 2. 前記データ処理装置の入力部において受付ける入力操作に対応した処理は、前記マルチメディアコンテンツデータに変更を加える処理である、請求の範囲第 6 0 項または第 6 1 項に記載のマルチメディアコンテンツデータのデータ構造。

5 6 3. 前記マルチメディアコンテンツデータに加えられる変更処理は、前記マルチメディアコンテンツデータの一部を置換する処理である、請求の範囲第 6 2 項に記載のマルチメディアコンテンツデータのデータ構造。

10 6 4. 前記マルチメディアコンテンツデータに加えられる変更処理は、前記マルチメディアコンテンツデータの一部を置換して得られるデータを、前記コンテンツデータに付加する処理である、請求の範囲第 6 2 項に記載のマルチメディアコンテンツデータのデータ構造。

15 6 5. 前記マルチメディアコンテンツデータに加えられる変更処理は、後続する所定の処理で前記マルチメディアコンテンツデータの一部を置換して得られるデータを、前記マルチメディアコンテンツデータに付加する処理である、請求の範囲第 6 2 項に記載のマルチメディアコンテンツデータのデータ構造。

6 6. 前記マルチメディアコンテンツデータはスクリプト言語で記述されたデータである、請求の範囲第 6 0 項または第 6 1 項に記載のマルチメディアコンテンツデータのデータ構造。

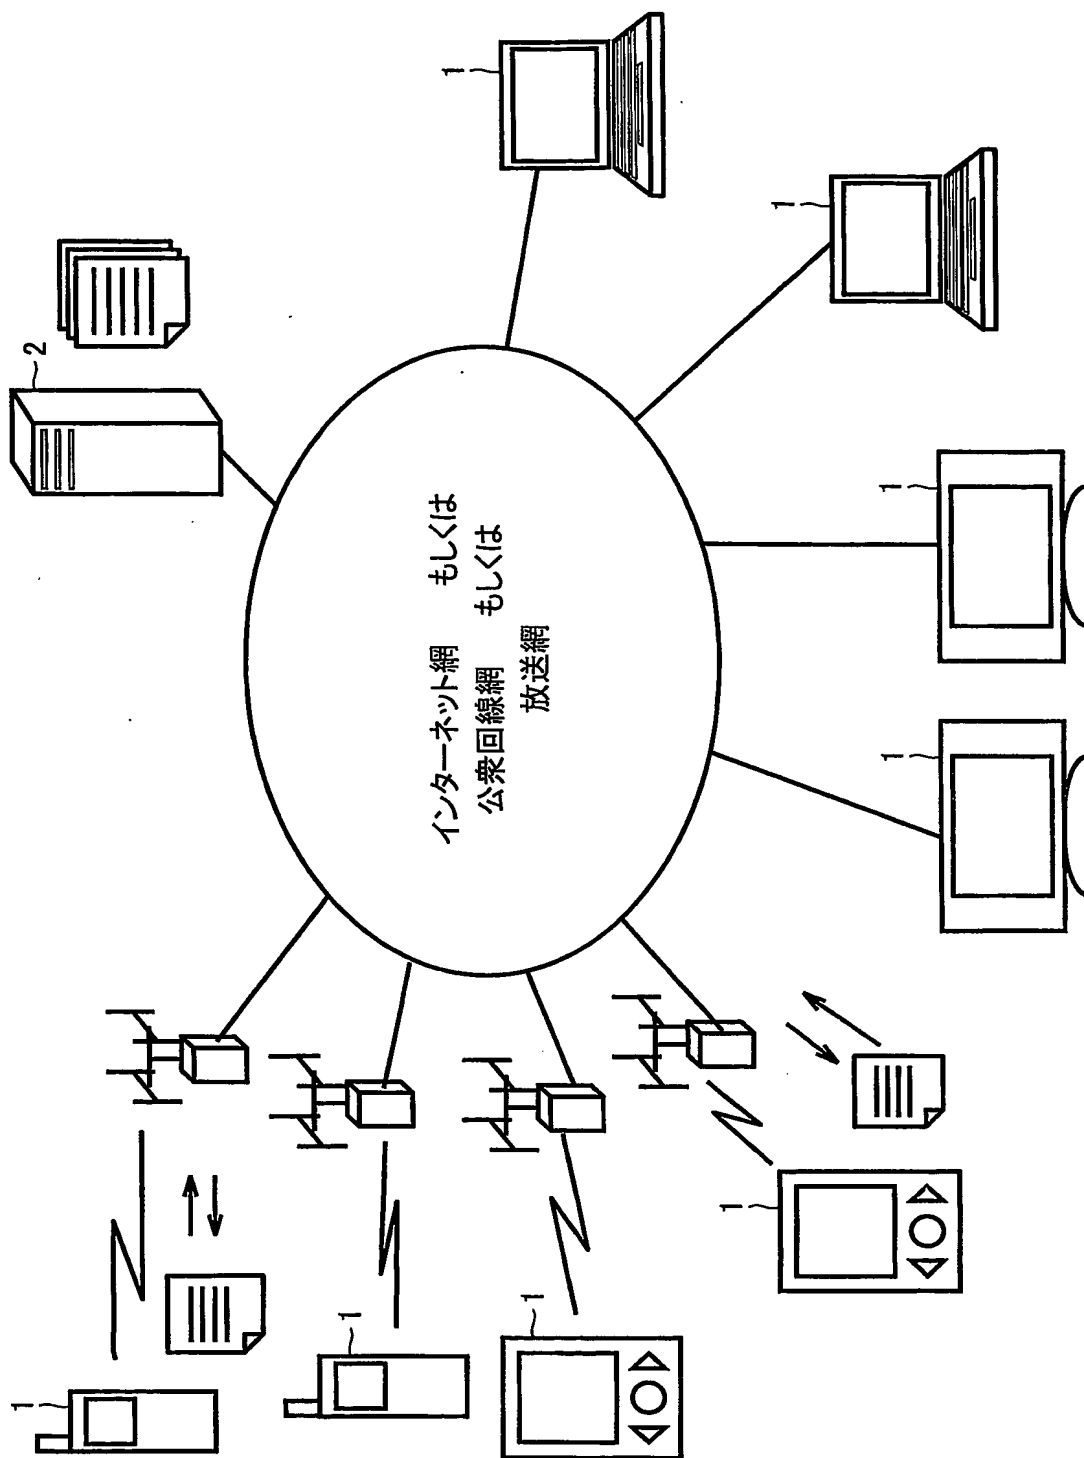


FIG. 1

FIG.2

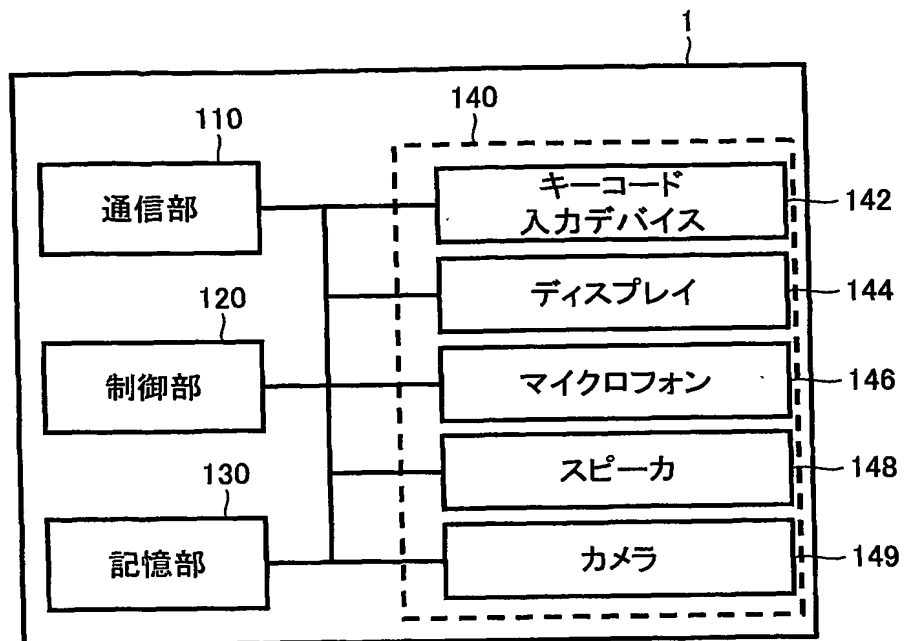


FIG.3

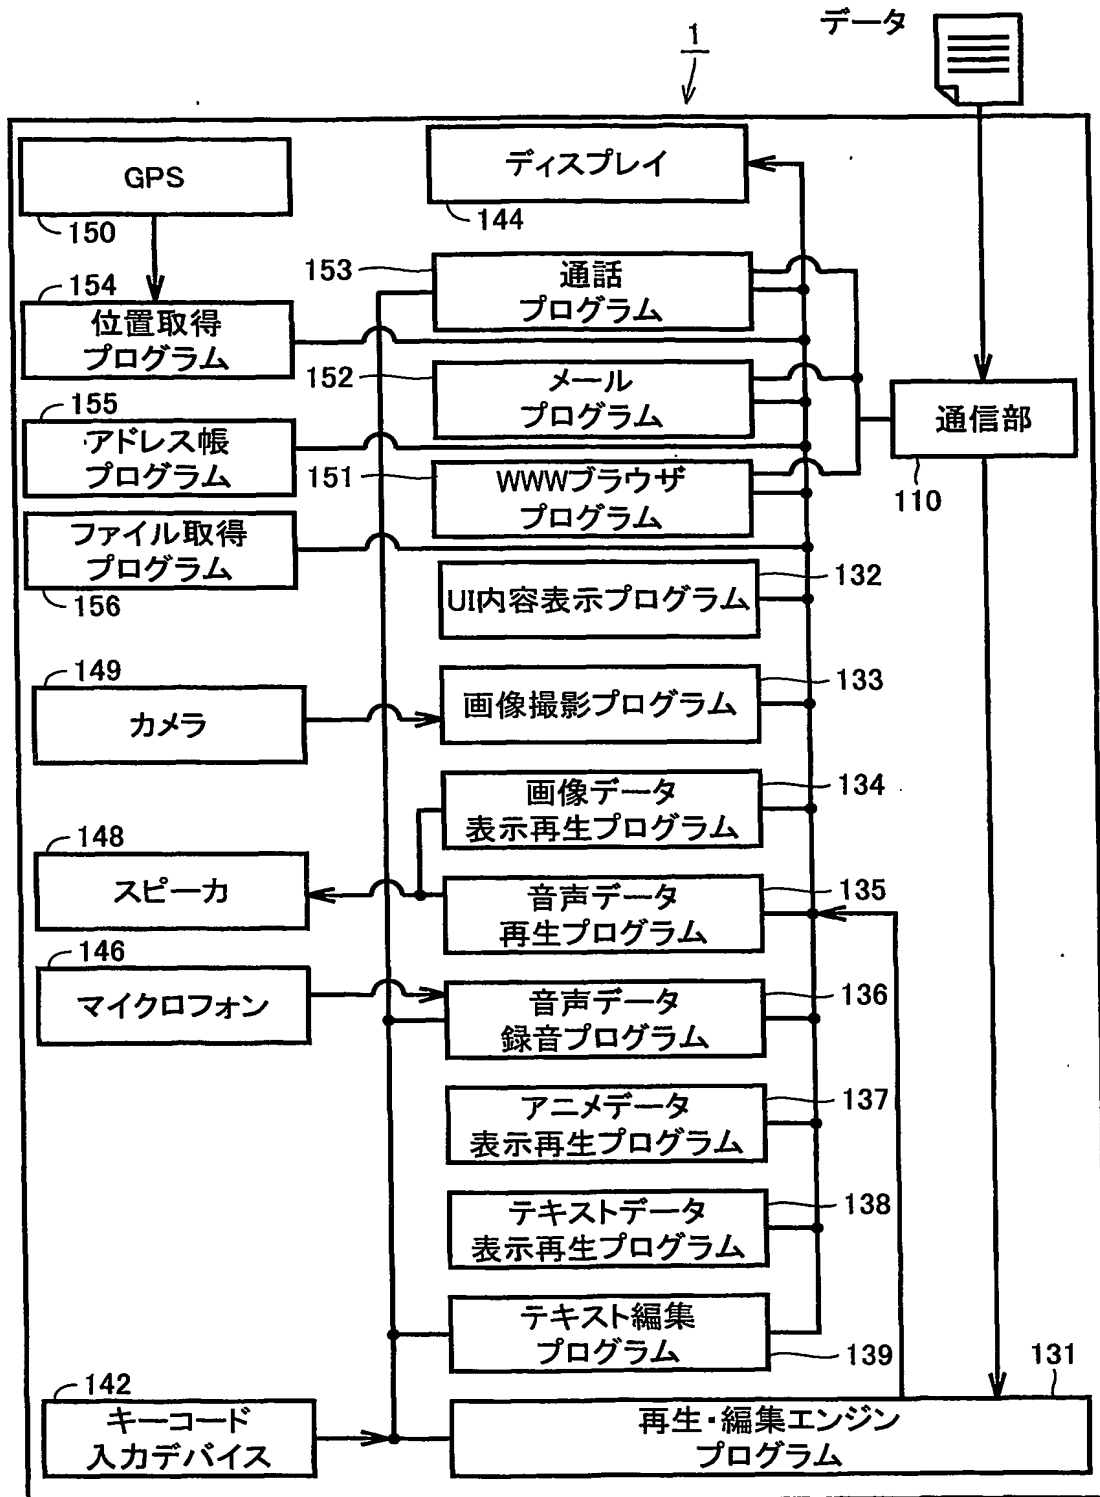


FIG.4

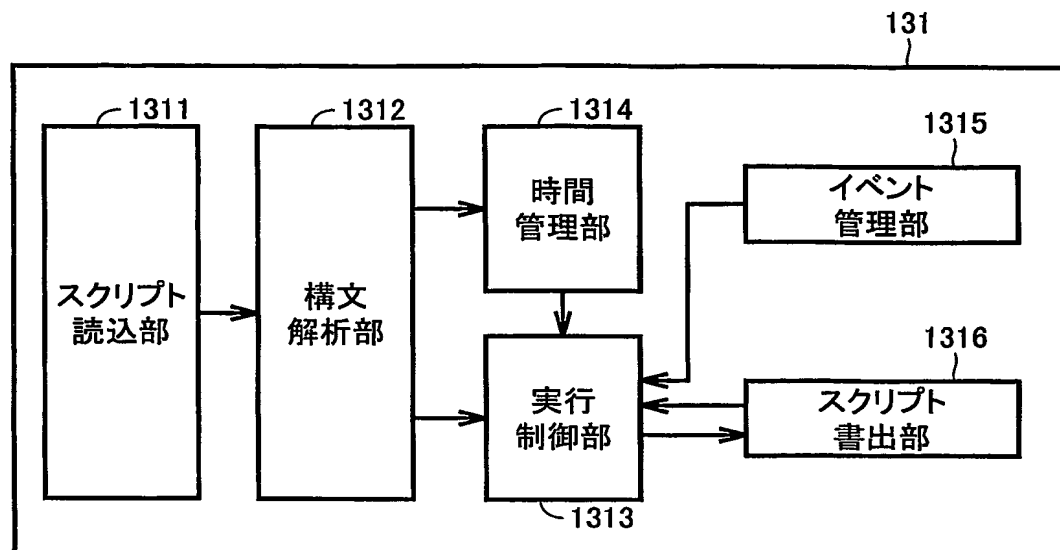


FIG.5

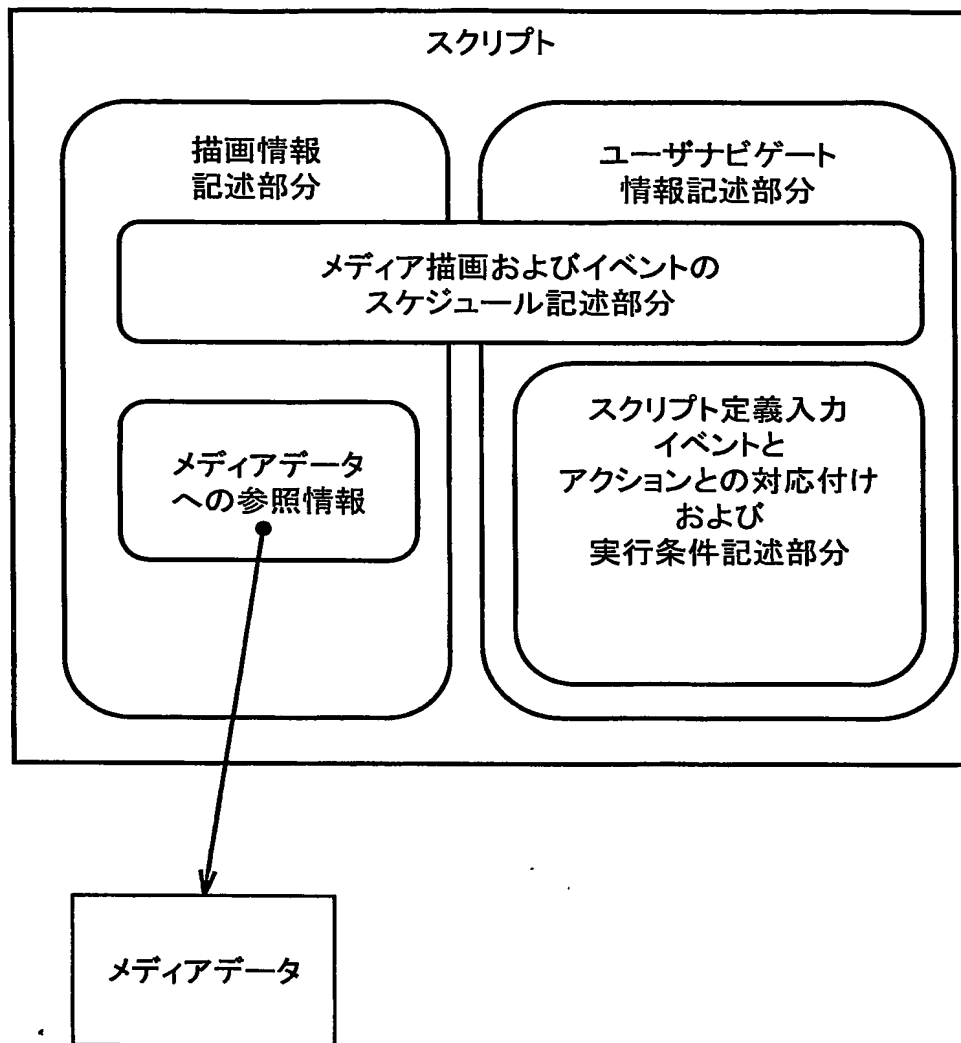


FIG.6

```

1:<smil>
2: <head>
3:   <meta name="title" content="navigation" />
4:   <meta name="author" content="Okure" />
5:   <meta name="role" content="template" />
6:   <layout>
7:     <root-layout width="352" height="144"/>
8:     <region id="Image" width="176" height="120" left="0" top="0" />
9:     <region id="Text" width="176" height="120" left="176" top="0"/>
10:    <region id="foot" width="352" height="24" left="0" top="121" />
11:  </layout>
12:  <action id="act_movie" type="replace" dest="plugin://movie" region="Image" />
13:  <action id="act_image" type="insert" dest="plugin://camera" region="Image" />
14:  <action id="act_text" type="insert" dest="plugin://textedit" region="Text" />
15:  <action id="act_speech" type="insert" dest="plugin://speech_coding" />
16: </head>

```

FIG.7

```

17: <body>
18:   <par>
19:     <seq>
20:       <par dur = "8s">
21:         <video src = "FirstImage.mpg" region="Image" />
22:         <text src = "FirstText.txt" region="Text" />
23:         <audio src = "FirstSound.smf" />
24:         <event ref="act_movie" src="UI" type="select" desc="ムービー起動"/>
25:       </par>
26:       <par dur = "7s">
27:         <text src = "SecondText.txt" region="foot" />
28:         <event ref="act_image" src="UI" type="select" desc="カメラ起動"/>
29:         <event ref="act_text" src="UI" type="select" desc="テキスト入力"/>
30:         <event ref="act_speech" src="timer" type="2s" desc="音声録音"/>
31:       </par>
32:       <par dur = "4s">
33:         <img src = "ThirdImage.jpg" region="Image"/>
34:         <text src = "ThirdText.txt" region="Text"/>
35:         <audio src = "ThirdSound.smf"/>
36:       </par>
37:     </seq>
38:     <text src = "BottomText.txt" region="foot" begin="4s" end="15s" />
39:   </par>
40: </body>
41:</smil>

```

FIG.8

plugin://movie	ムービー起動
plugin://camera	カメラ起動
plugin://textedit	テキスト入力
plugin://speech_coding	音声録音

FIG.9

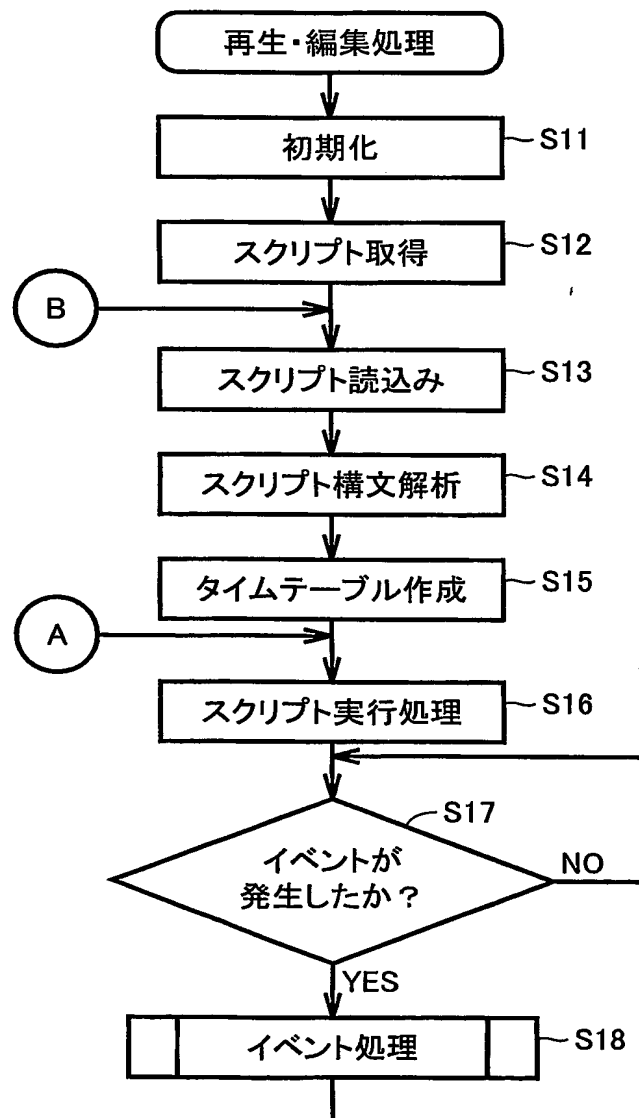


FIG.10

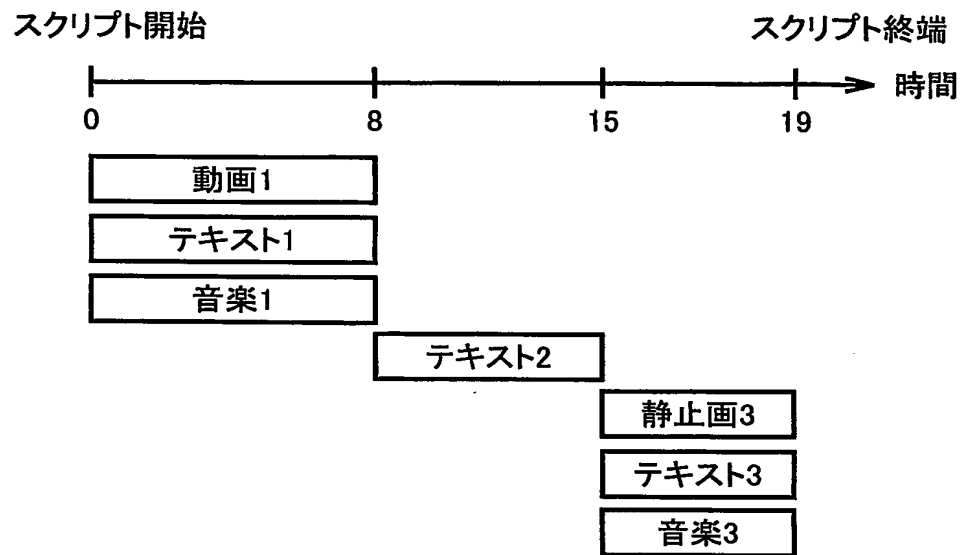


FIG.11

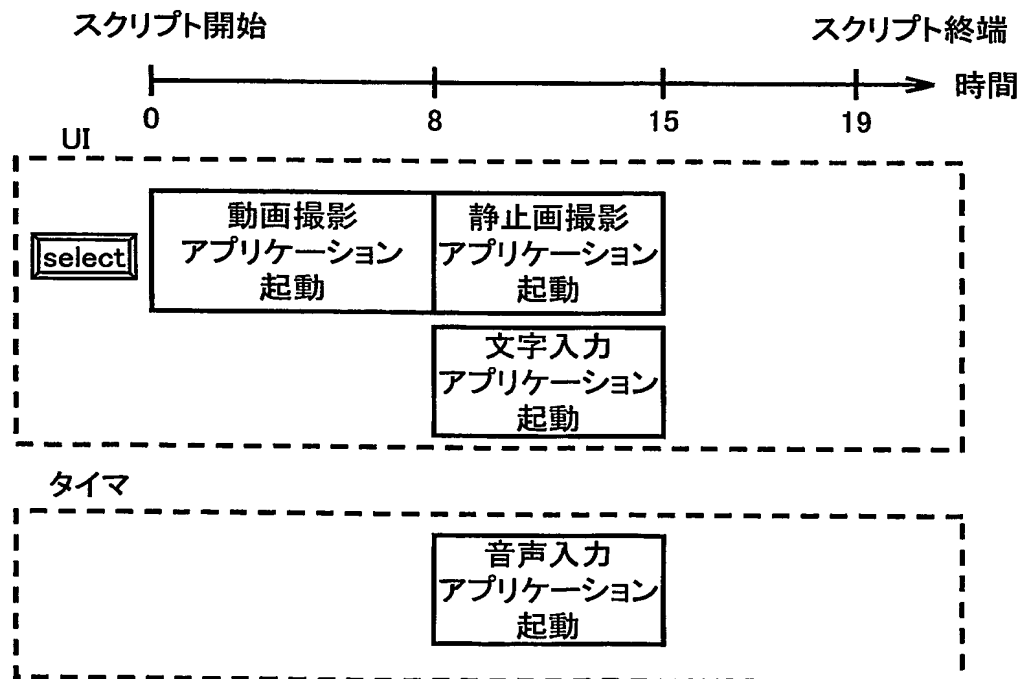


FIG.12

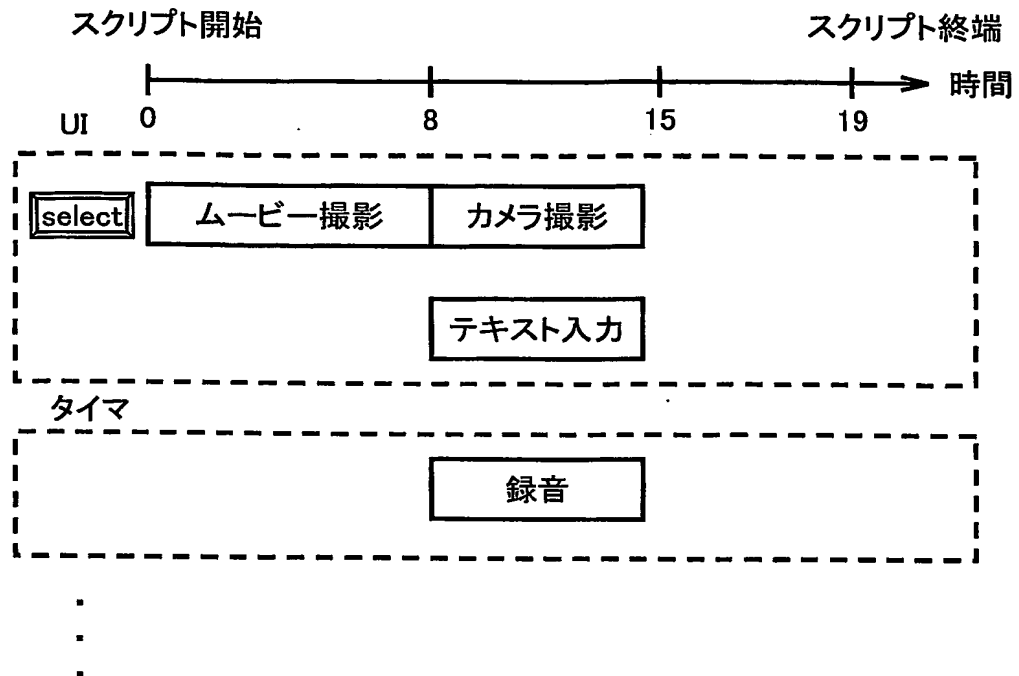


FIG.13

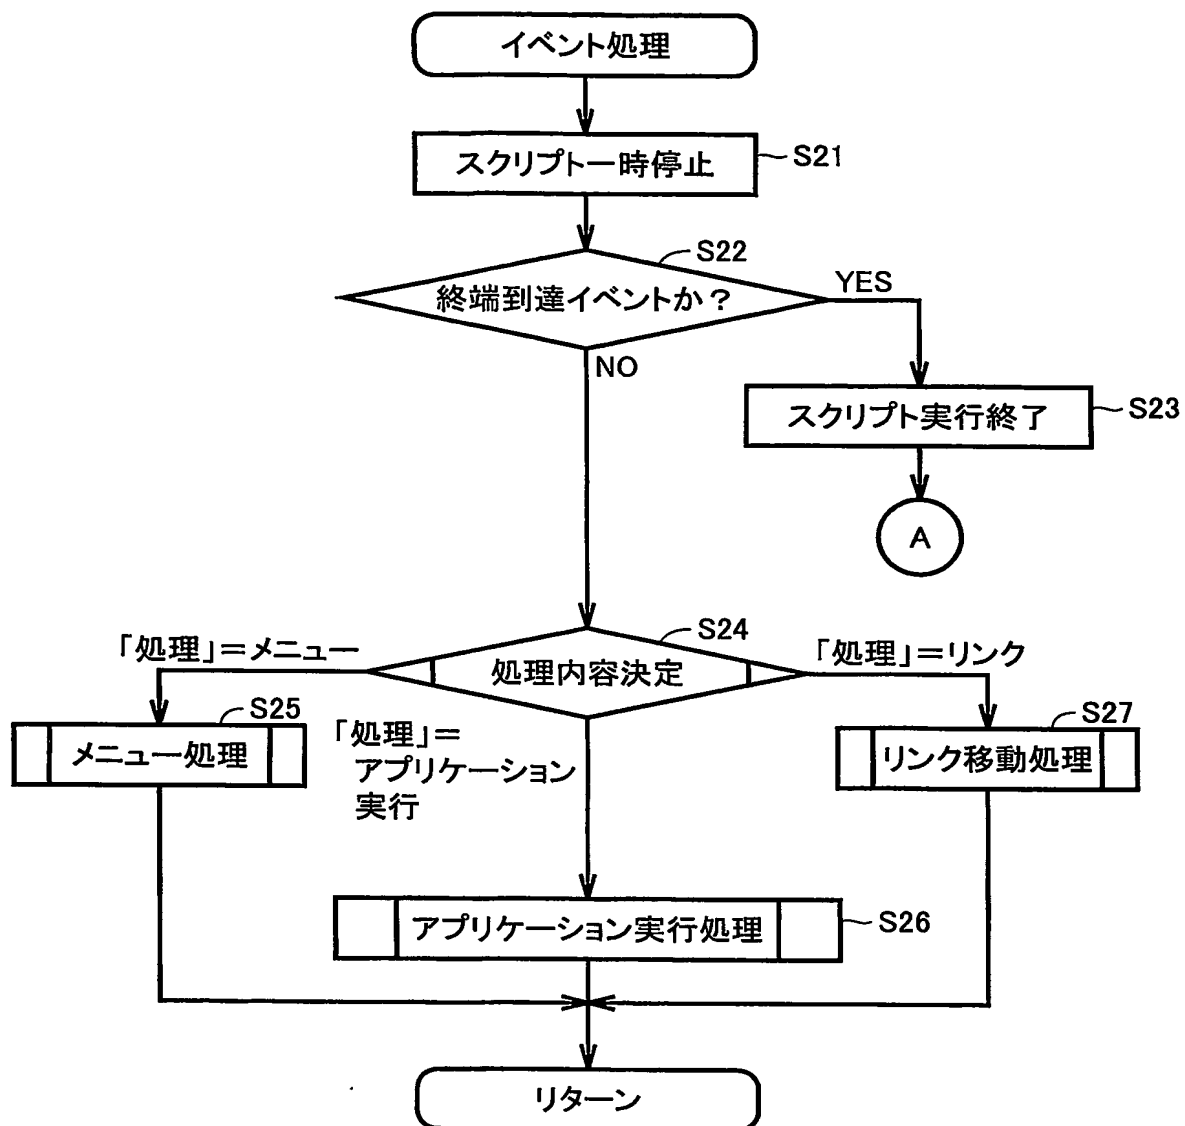


FIG.14

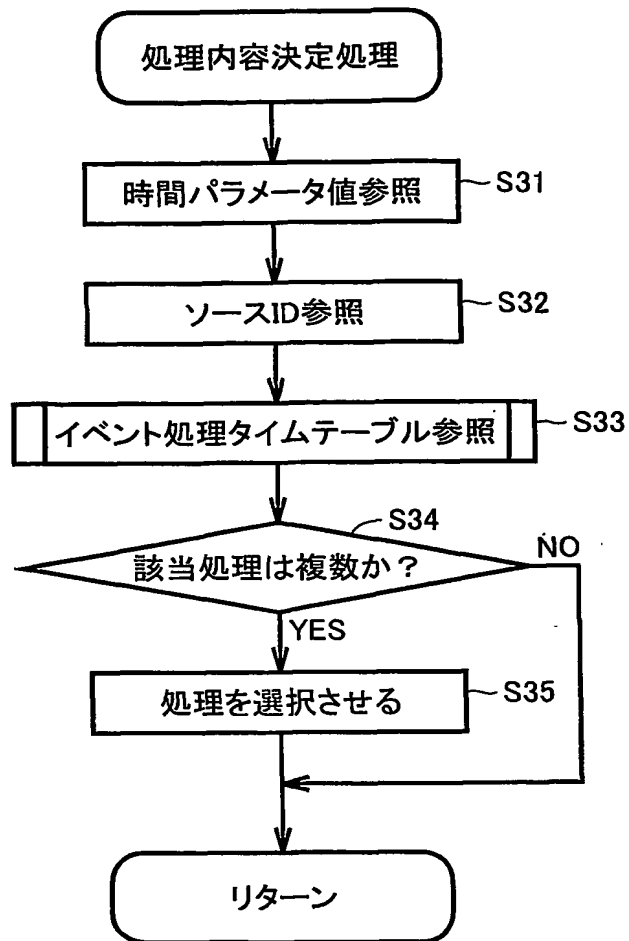


FIG.15

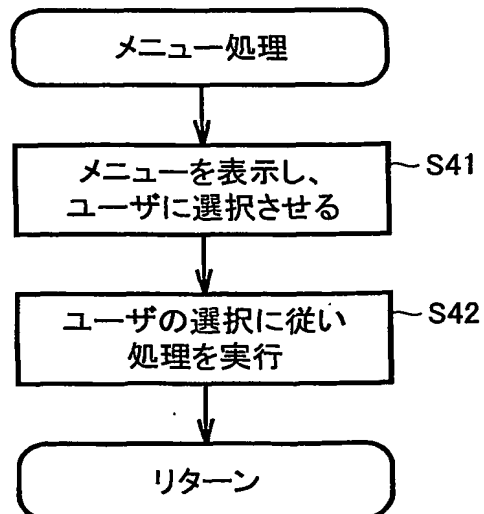


FIG.16

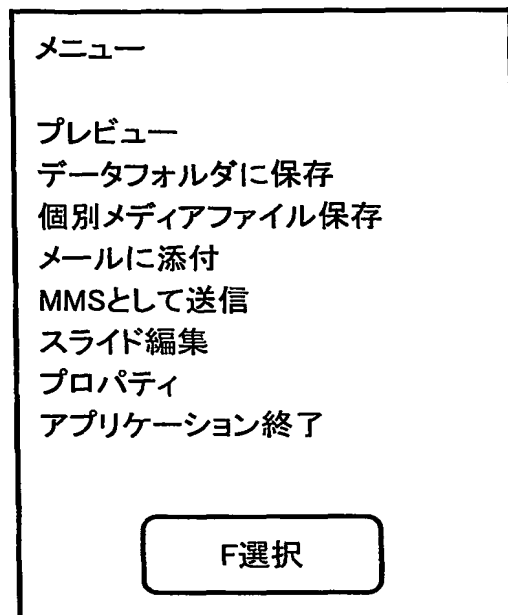


FIG.17

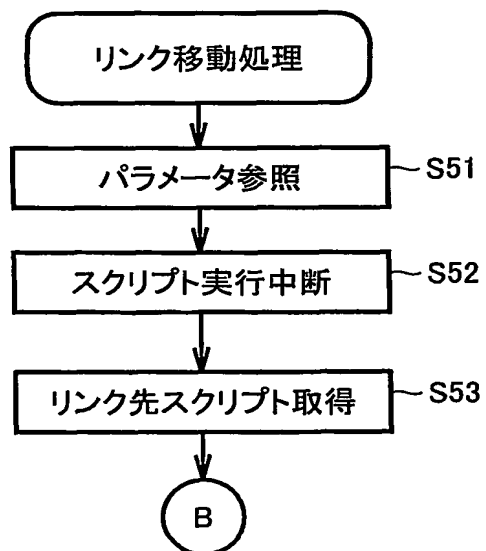


FIG.18

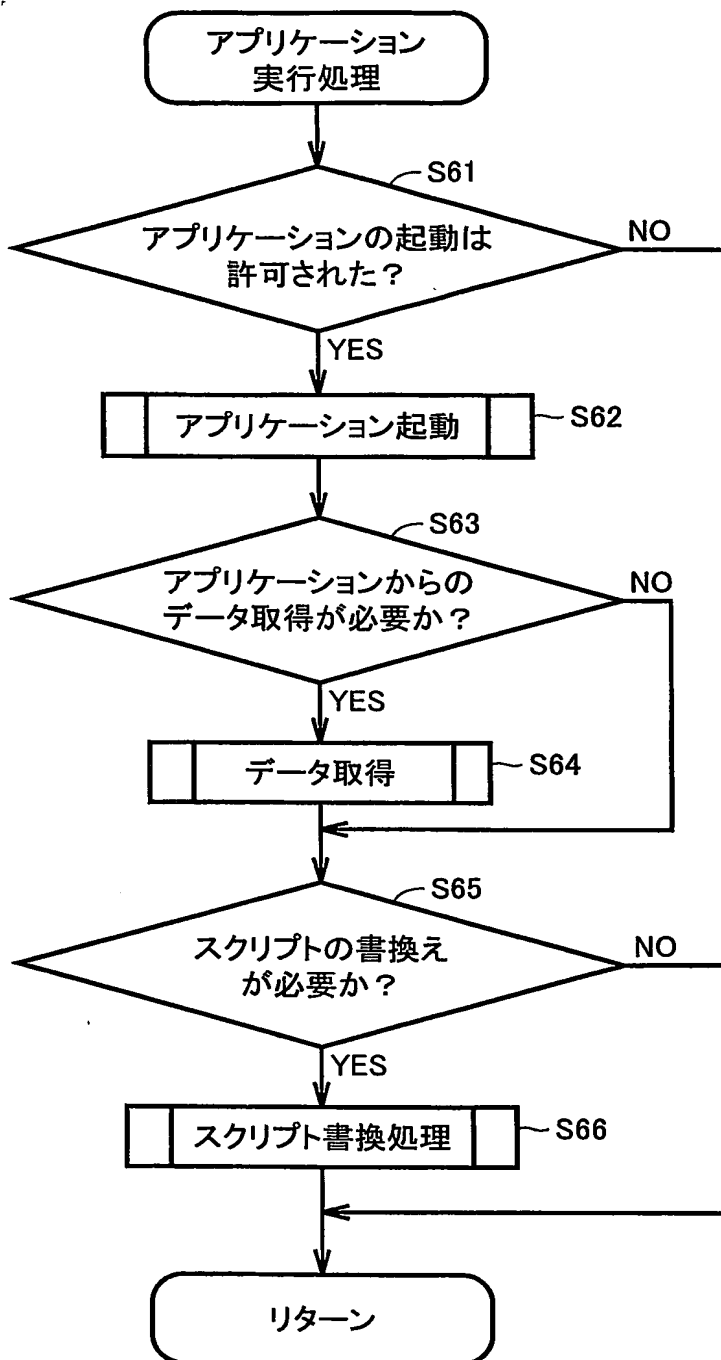


FIG.19

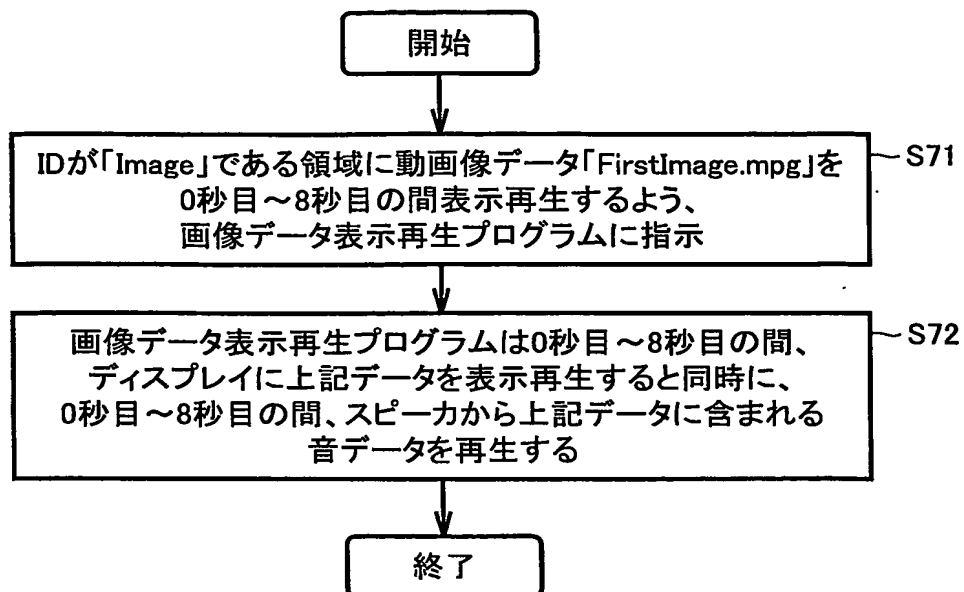


FIG.20

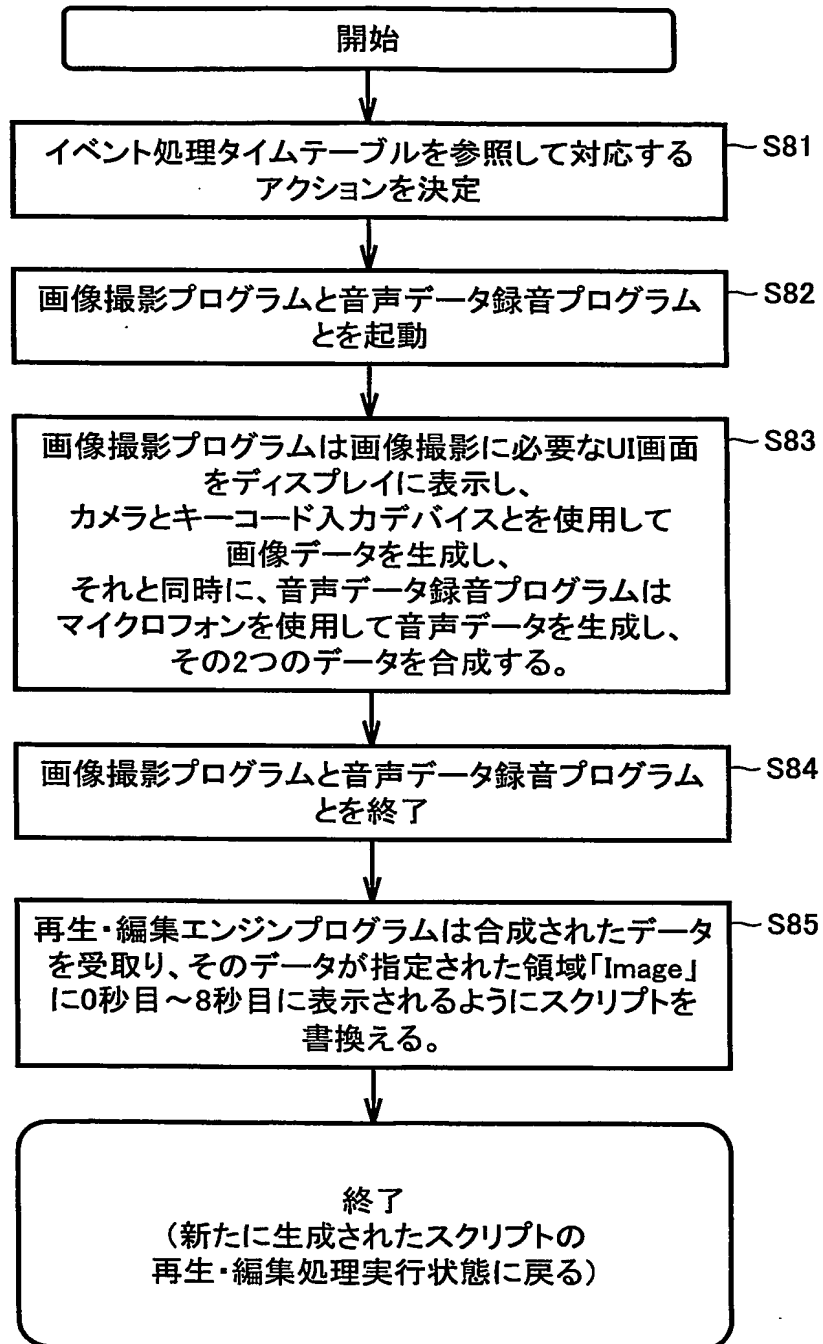


FIG.21

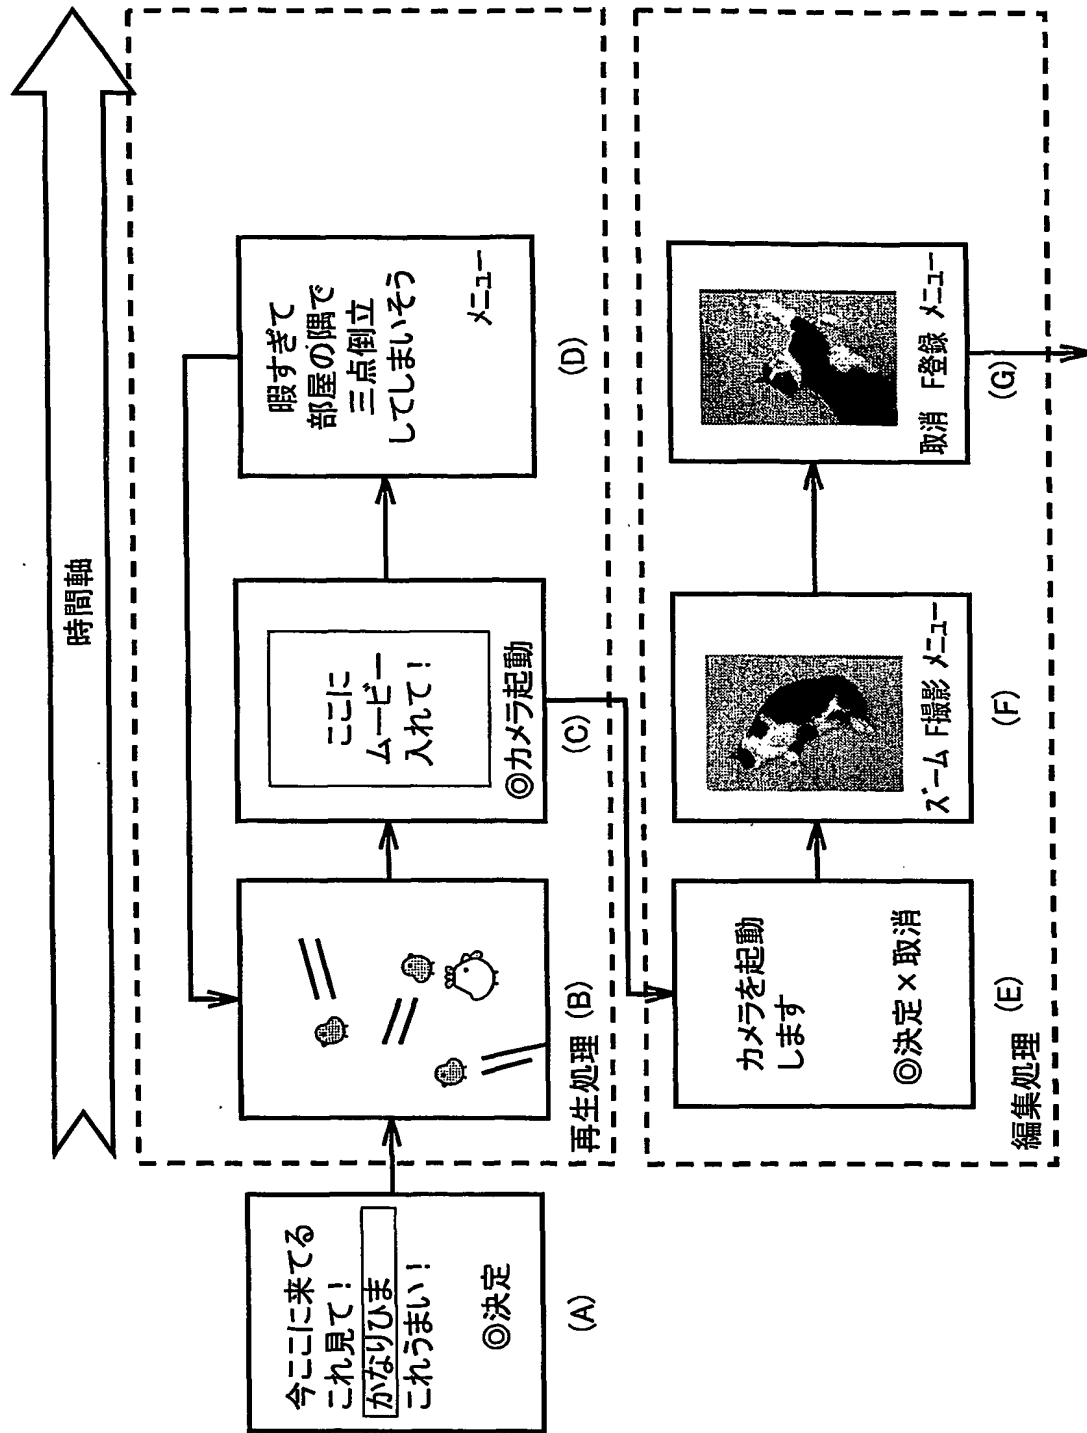


FIG.22

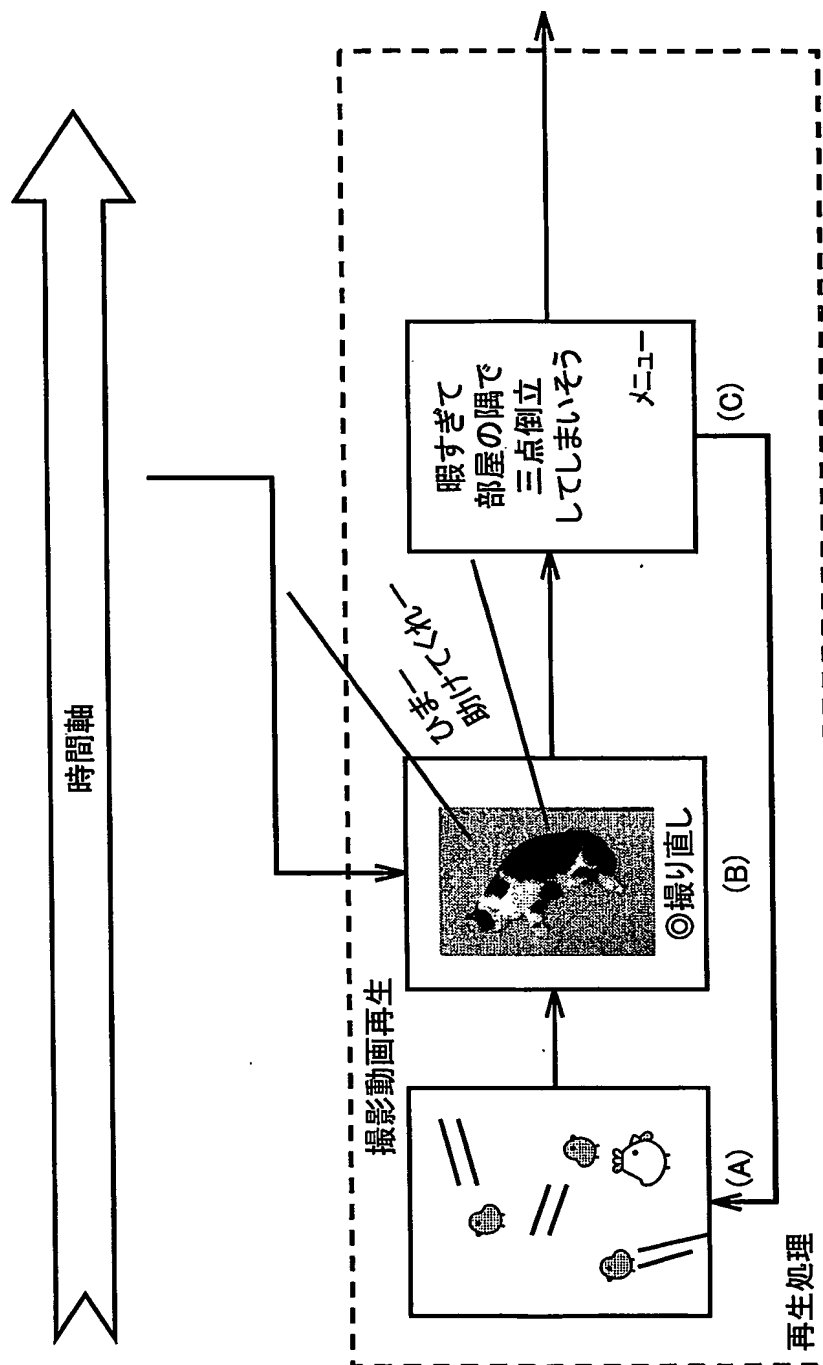


FIG.23

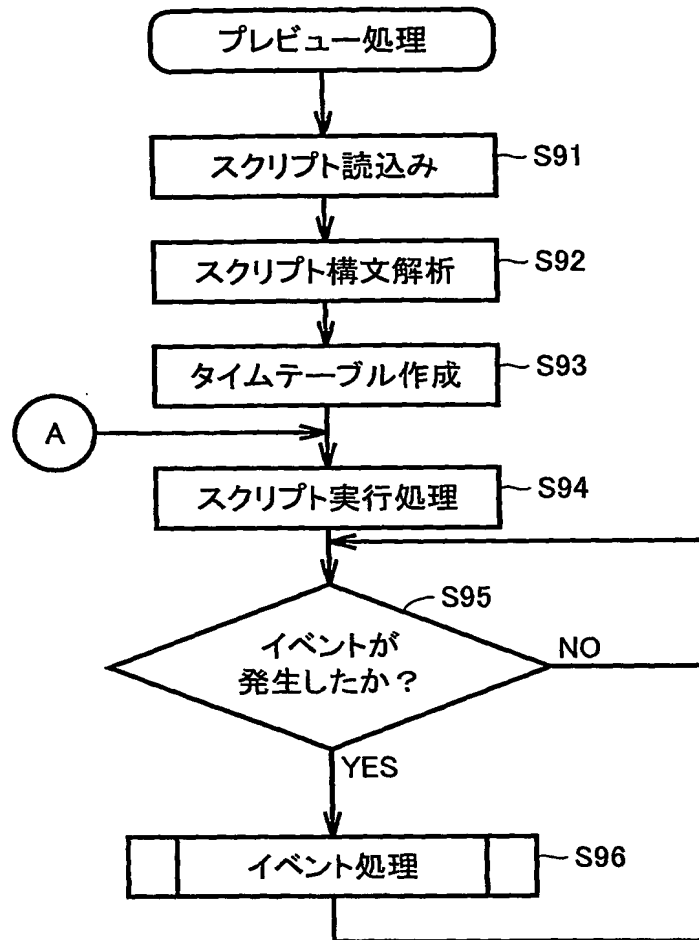


FIG.24

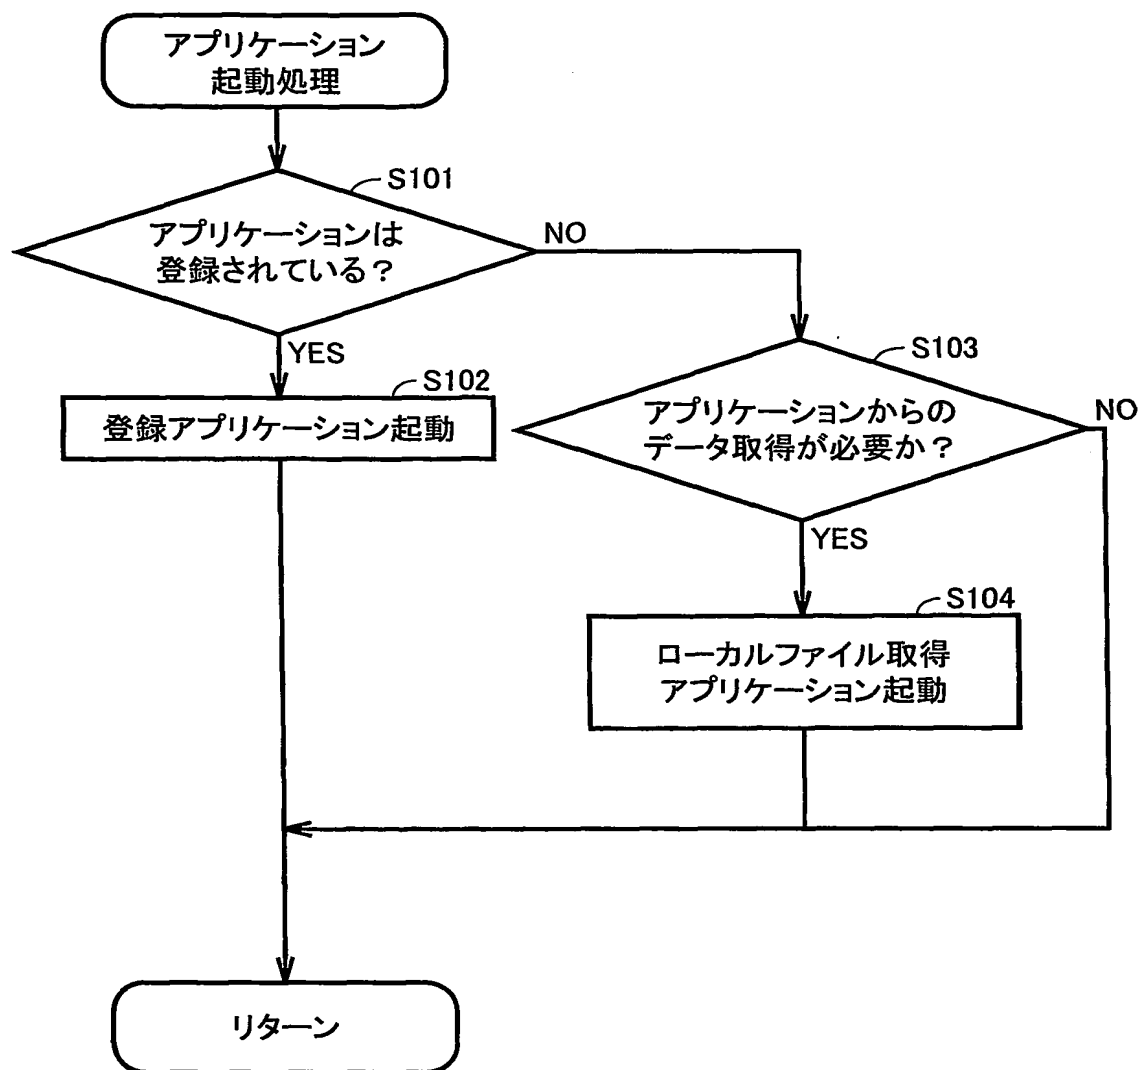


FIG.25

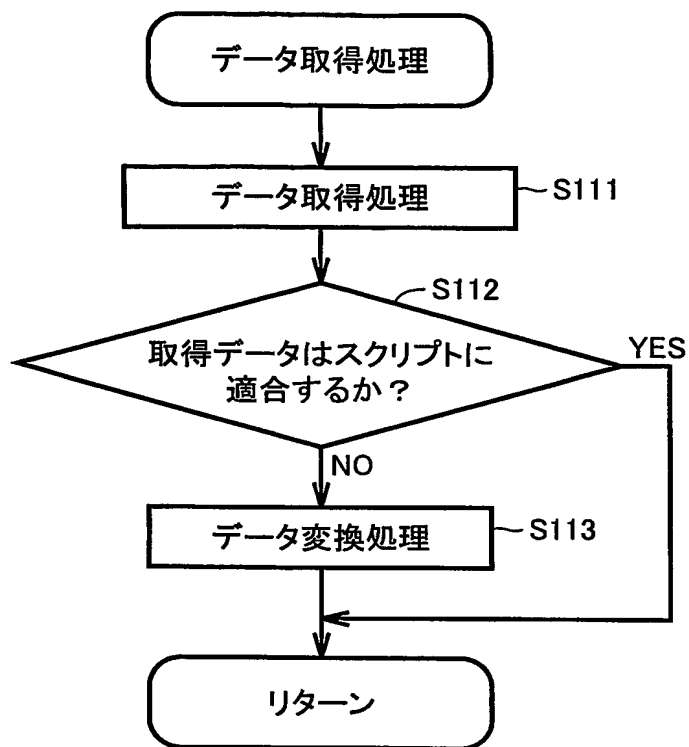


FIG.26

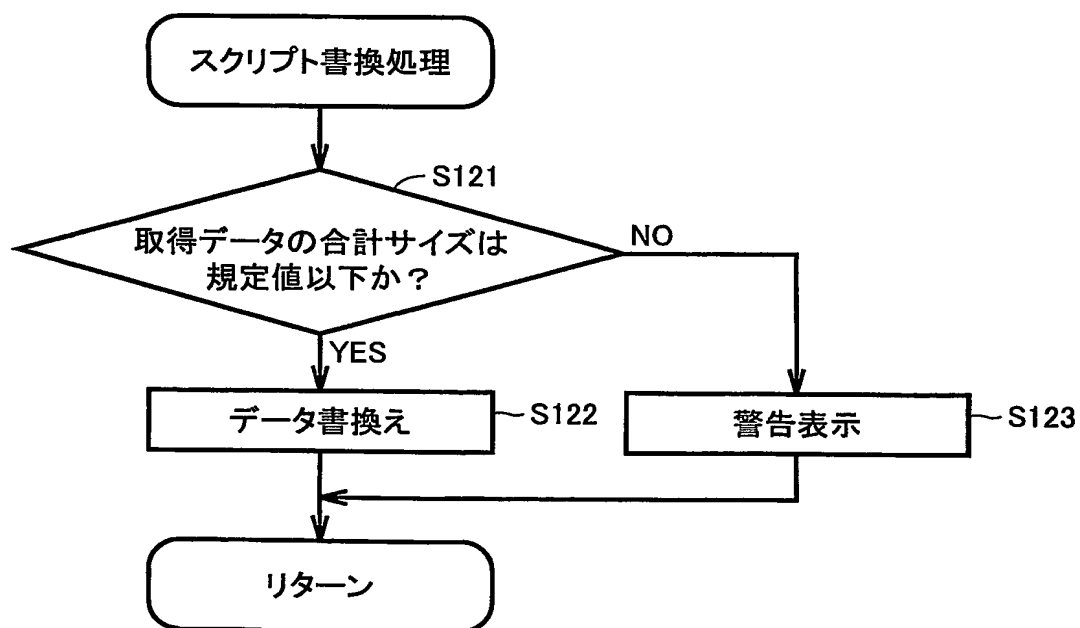


FIG.27

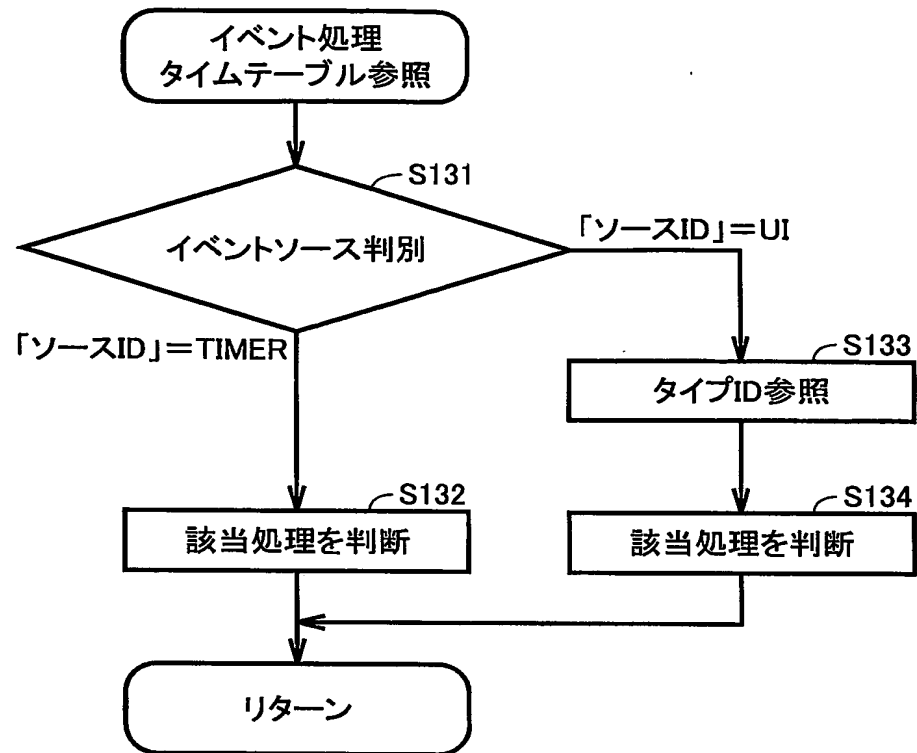


FIG.28

論理シンボル	ハードウェアキーコード
F1	F
F2	1
F3	2

FIG.29

```
1:<smil>
2: <head>
3:   <meta name="title" content="navigation" />
4:   <meta name="role" content="contents" />
5:   <layout>
6:     <root-layout width="352" height="144" />
7:     <region id="top" width="352" height="72" left="0" top="0" />
8:     <region id="middle" width="352" height="48" left="0" top="72" />
10:  </layout>
11:  <action id="act_www" type="ext" dest="http://www.sharp.co.jp/sales" />
12:  <action id="act_mail" type="ext" dest="mailto://sales@sharp.co.jp" />
13:  <action id="act_phone" type="ext" dest="phone://09003476786" />
15: </head>
```

FIG.30

```
16: <body>
17:   <seq>
18:     <par dur = "10s">
19:       
20:       <text src = "ProductDesc.txt" region="middle" />
21:       <event begin="1s" dur="3s" ref="act_www" src="UI" type="select" />
22:       <event begin="4s" dur="3s" ref="act_phone" src="UI" type="select" />
23:       <event begin="7s" dur="3s" ref="act_mail" src="UI" type="select" />
24:     </par>
25:   </seq>
26: </body>
27:</smil>
```

FIG.31

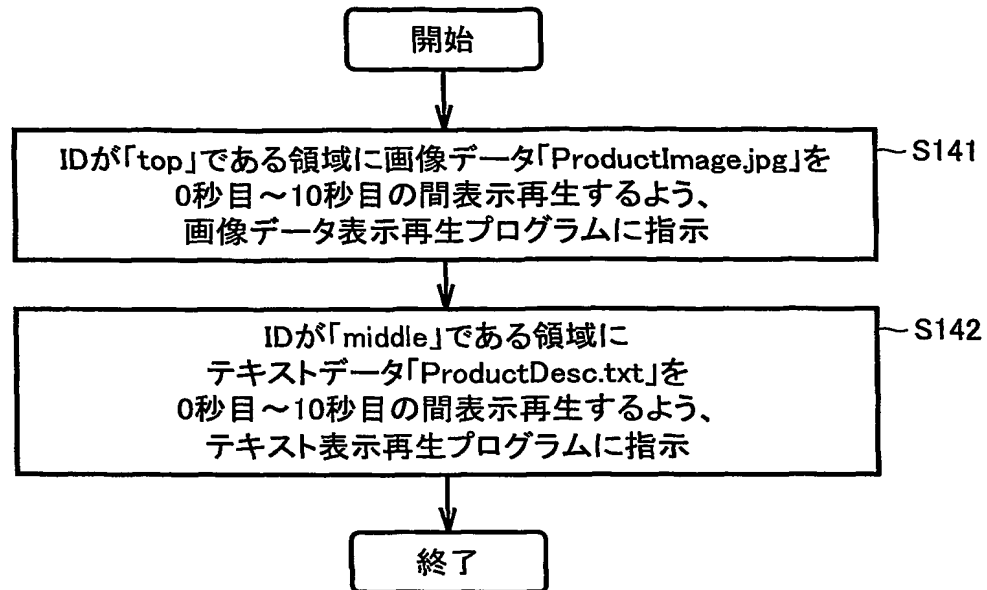


FIG.32

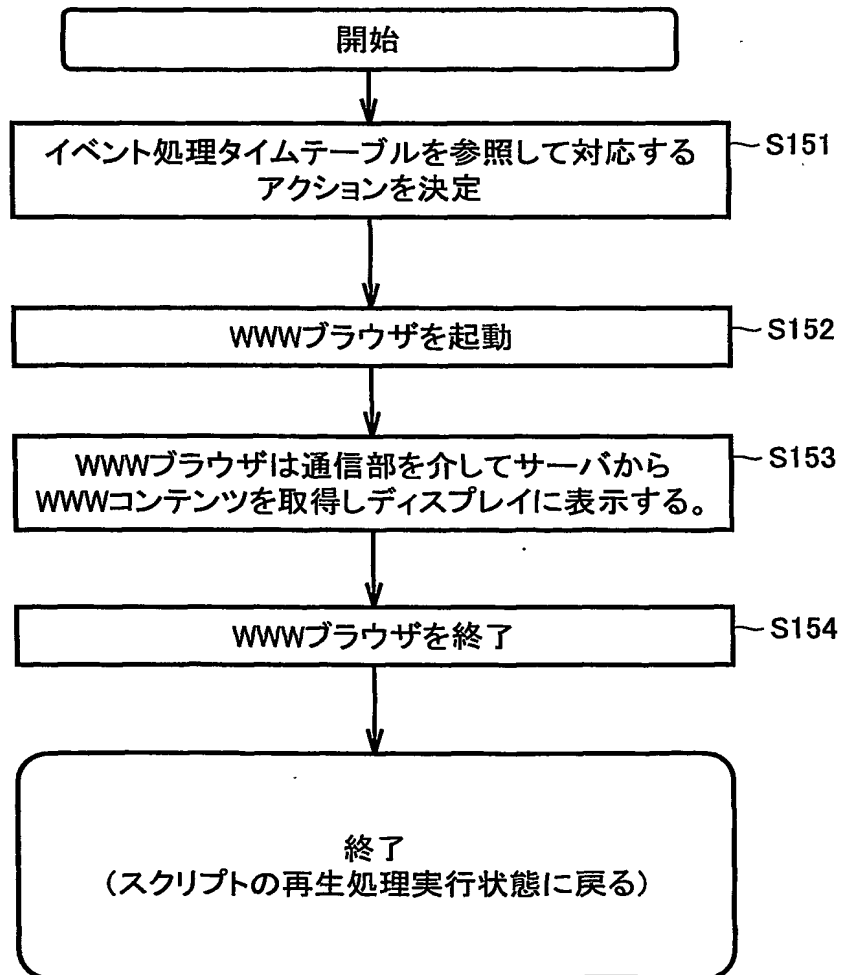


FIG.33

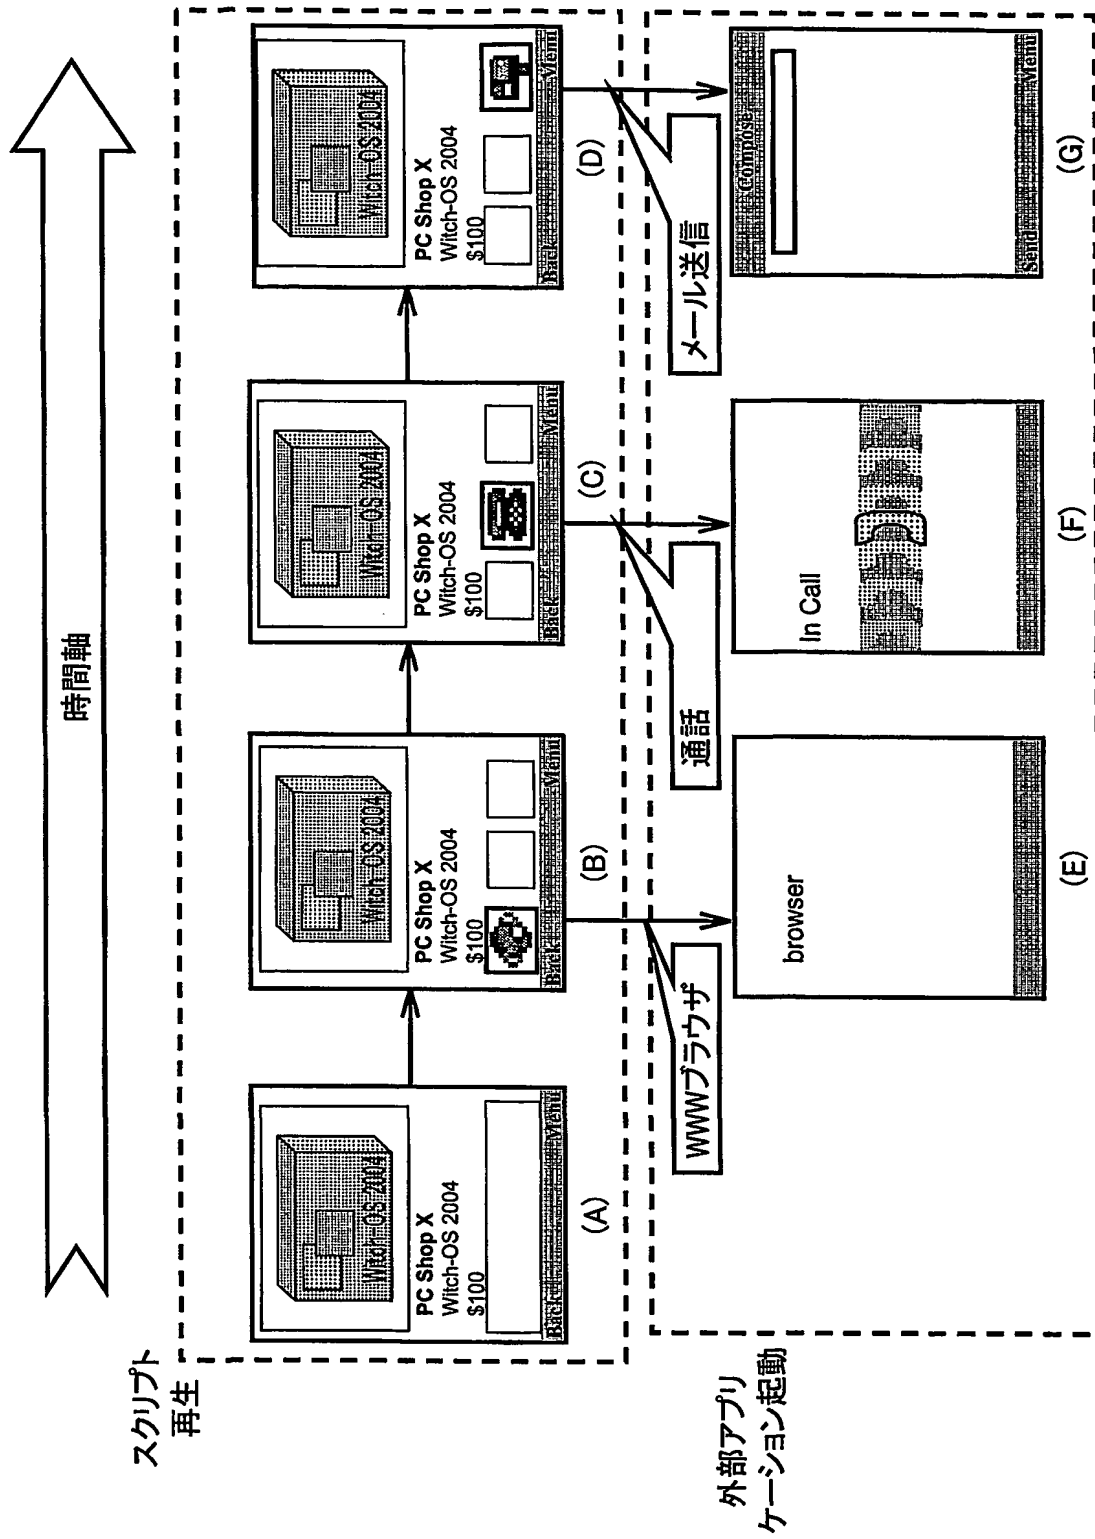


FIG.34

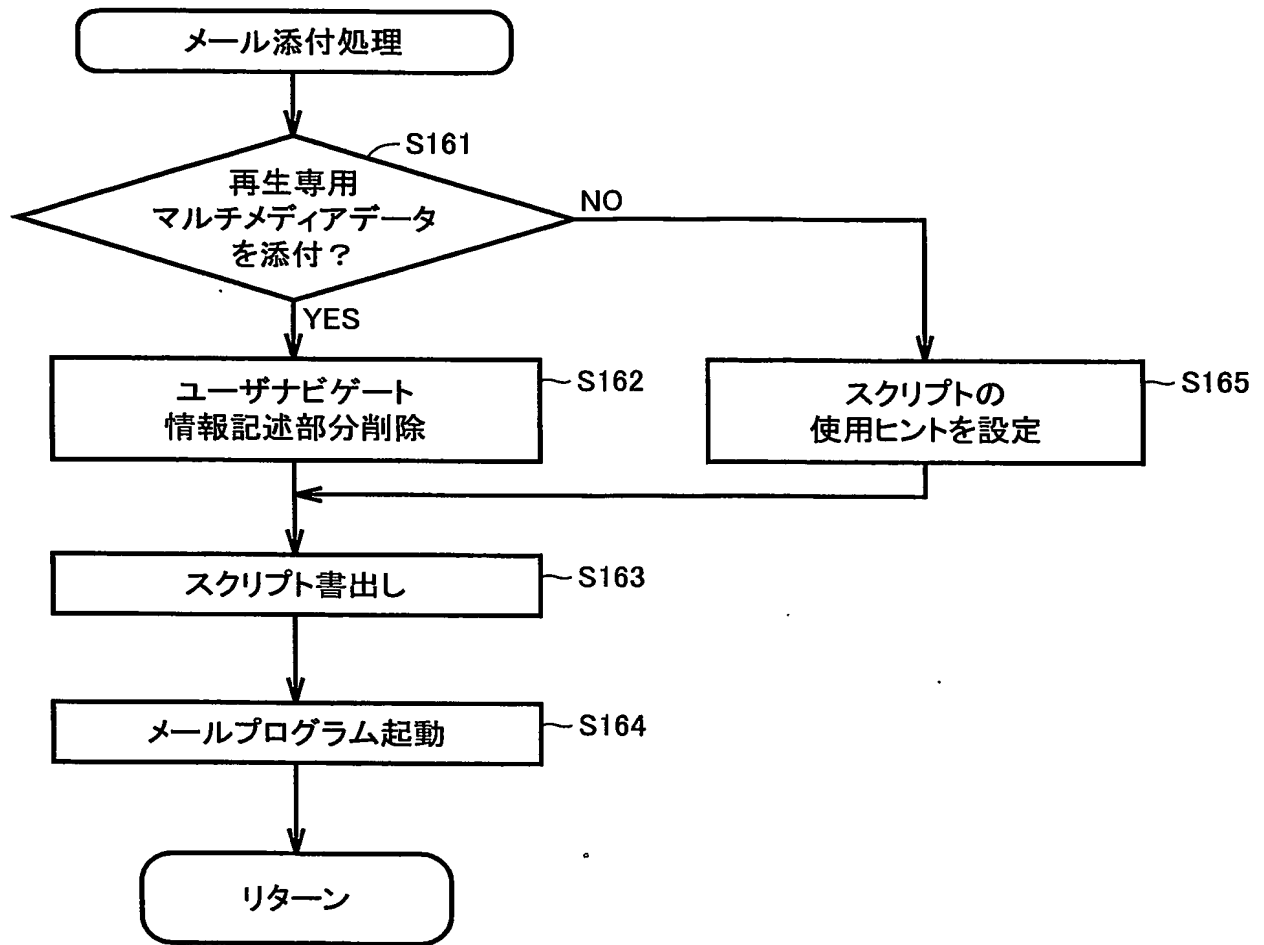


FIG.35

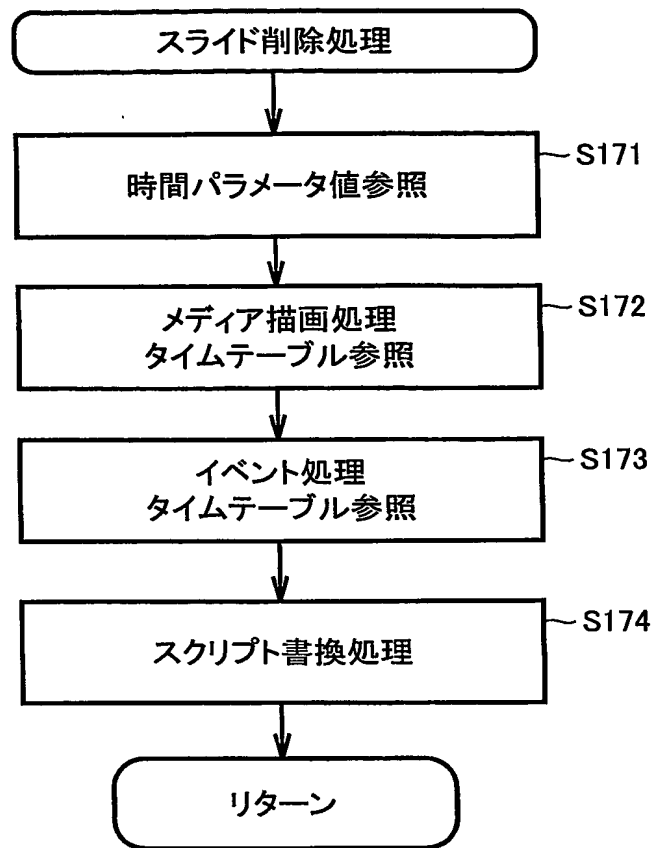


FIG.36

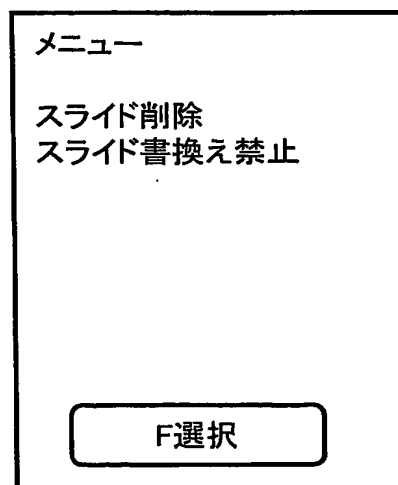


FIG.37

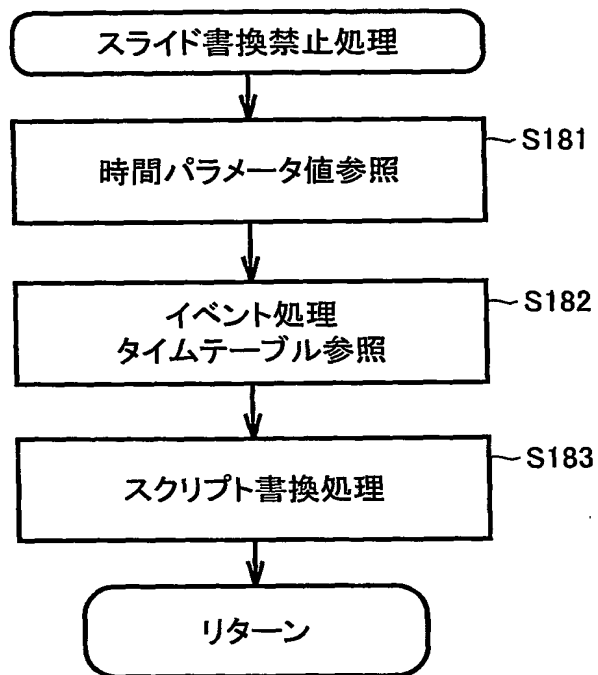


FIG.38

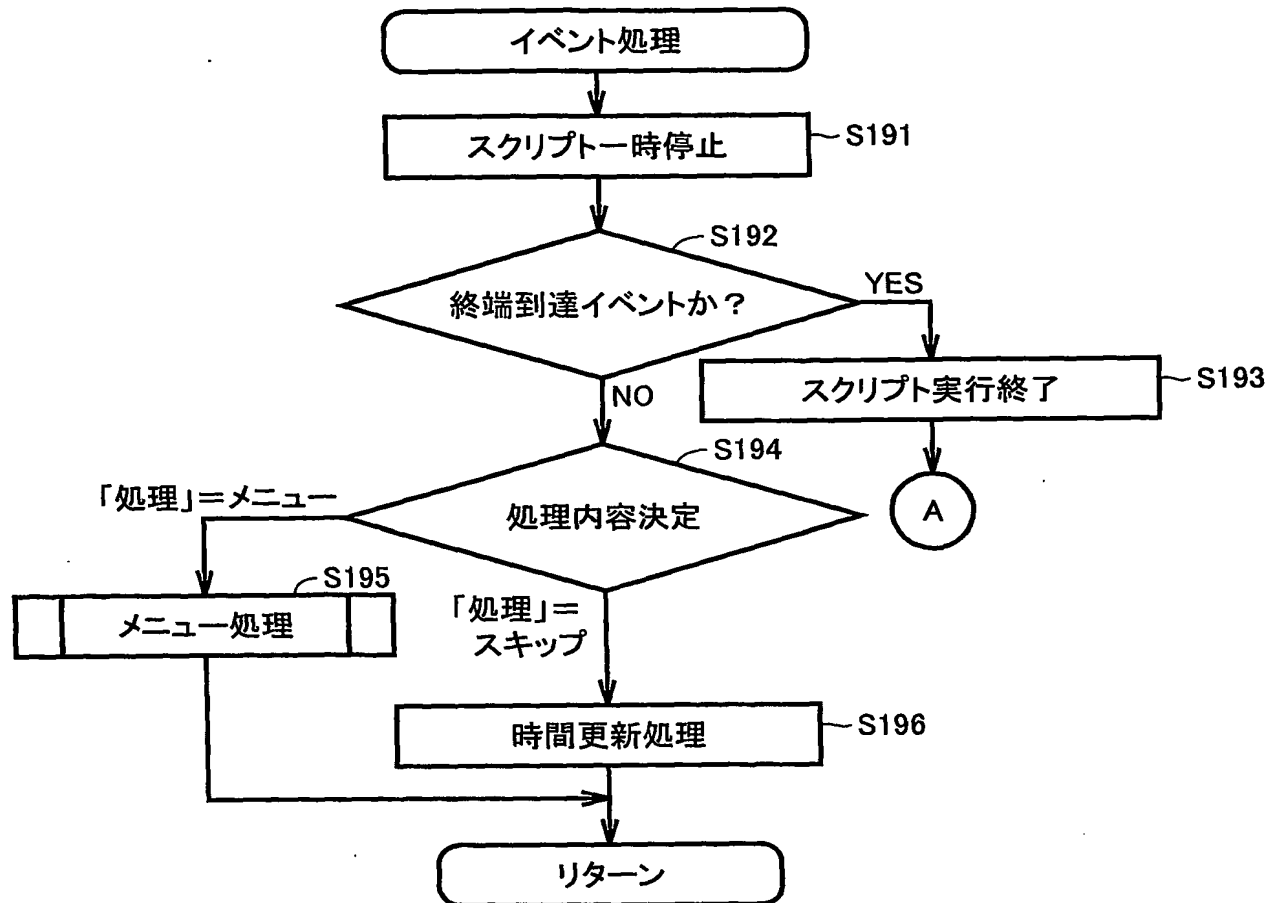


FIG.39

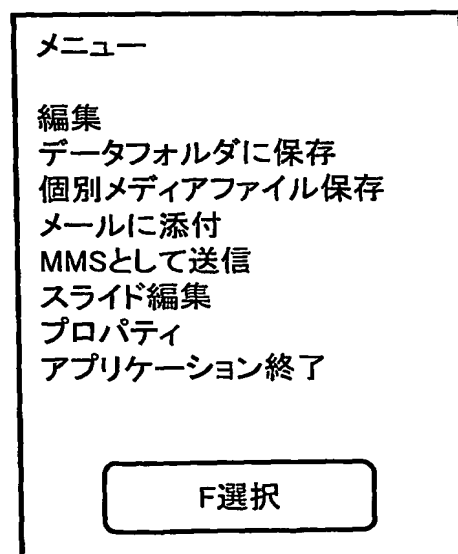


FIG.40

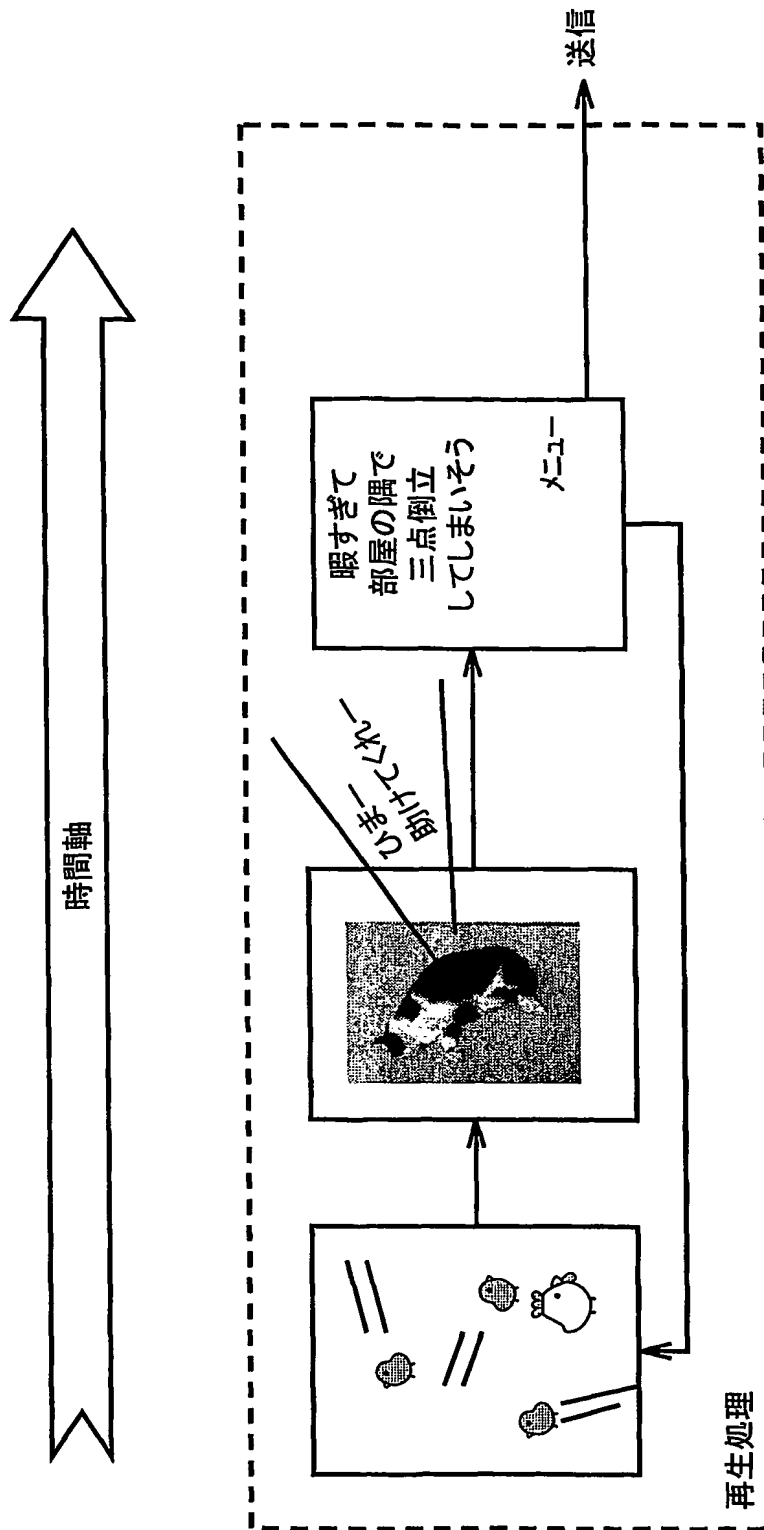


FIG.41A

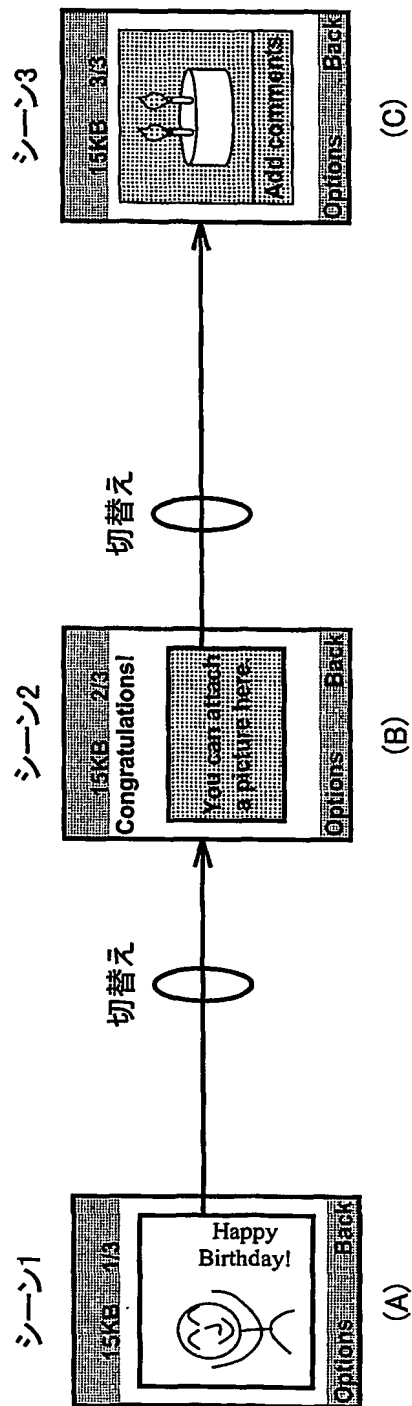


FIG.41B

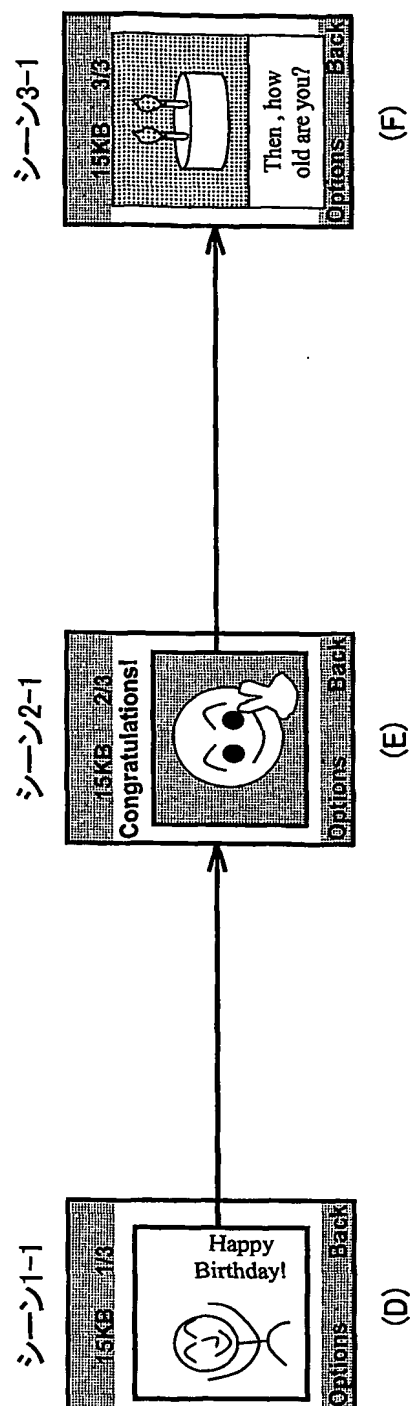


FIG.42

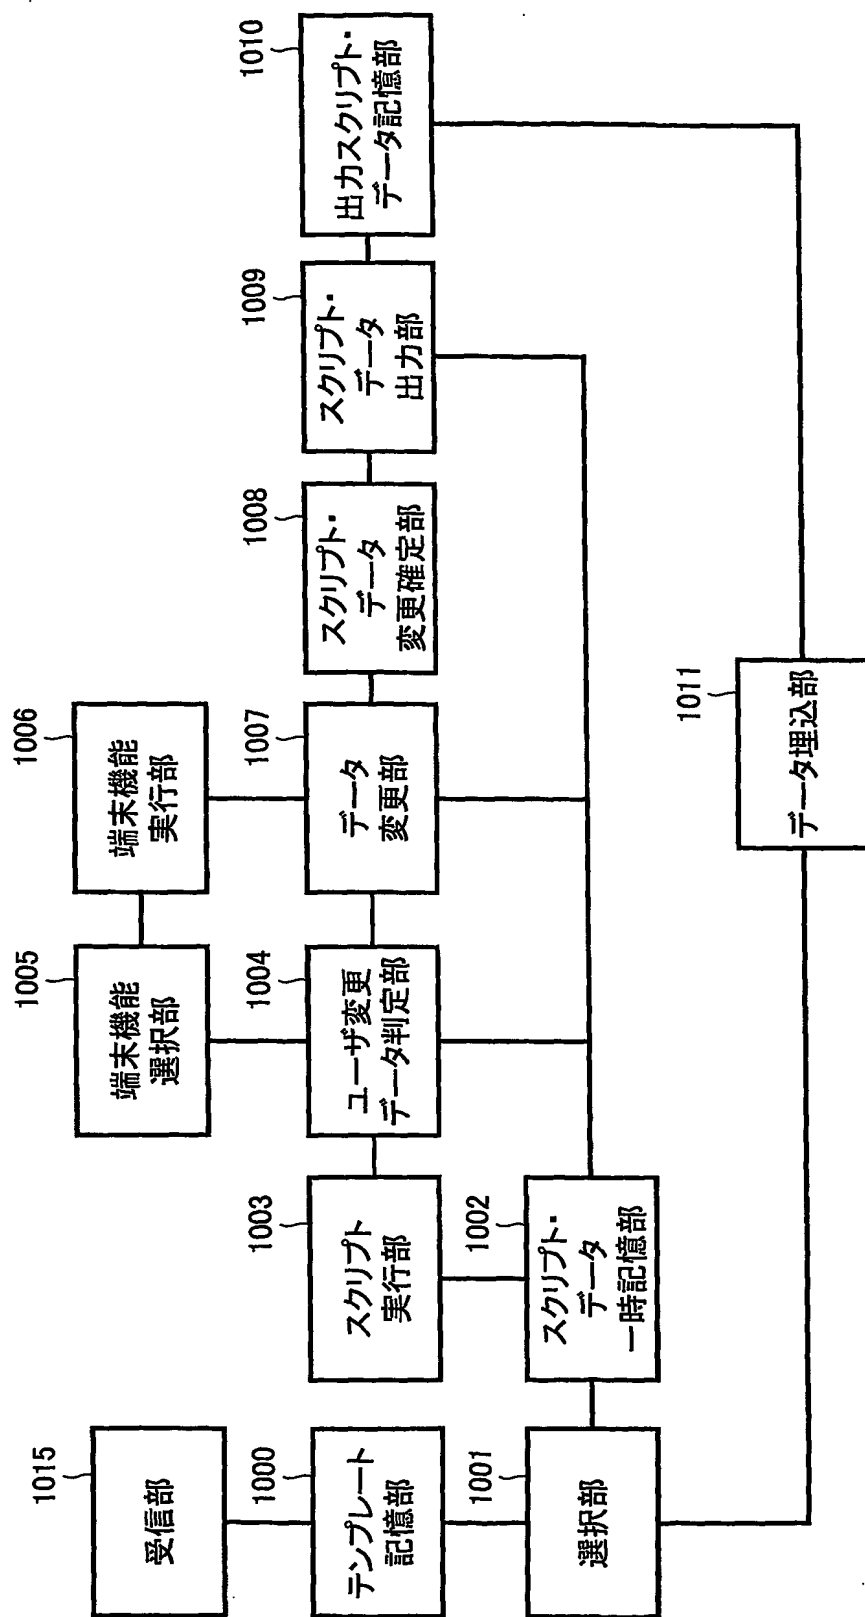


FIG.43

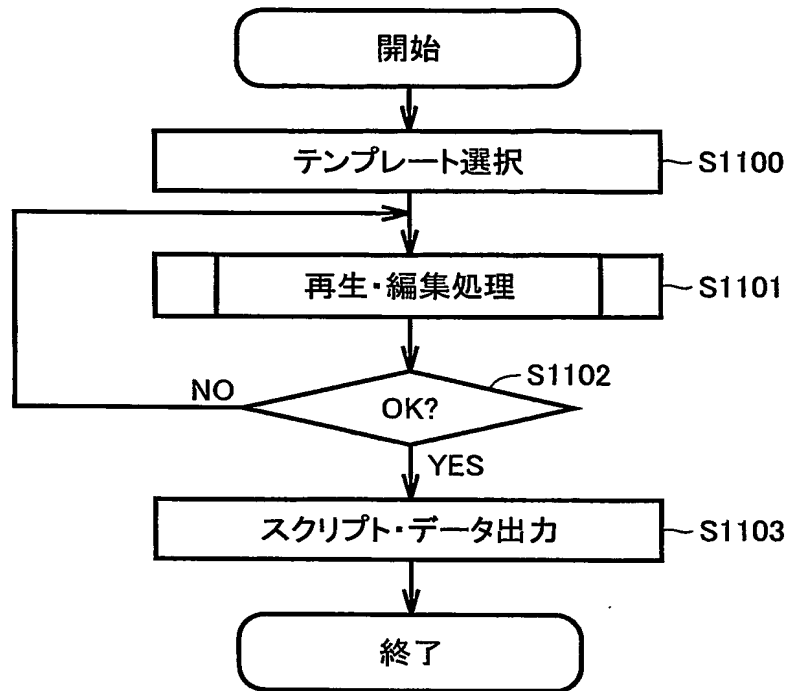


FIG.44

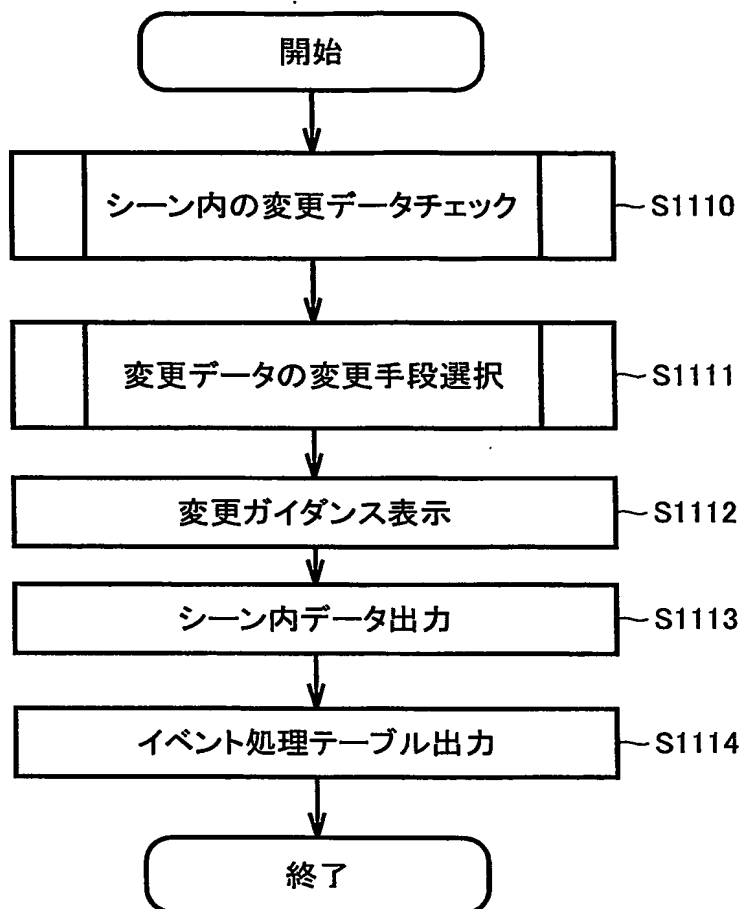


FIG.45

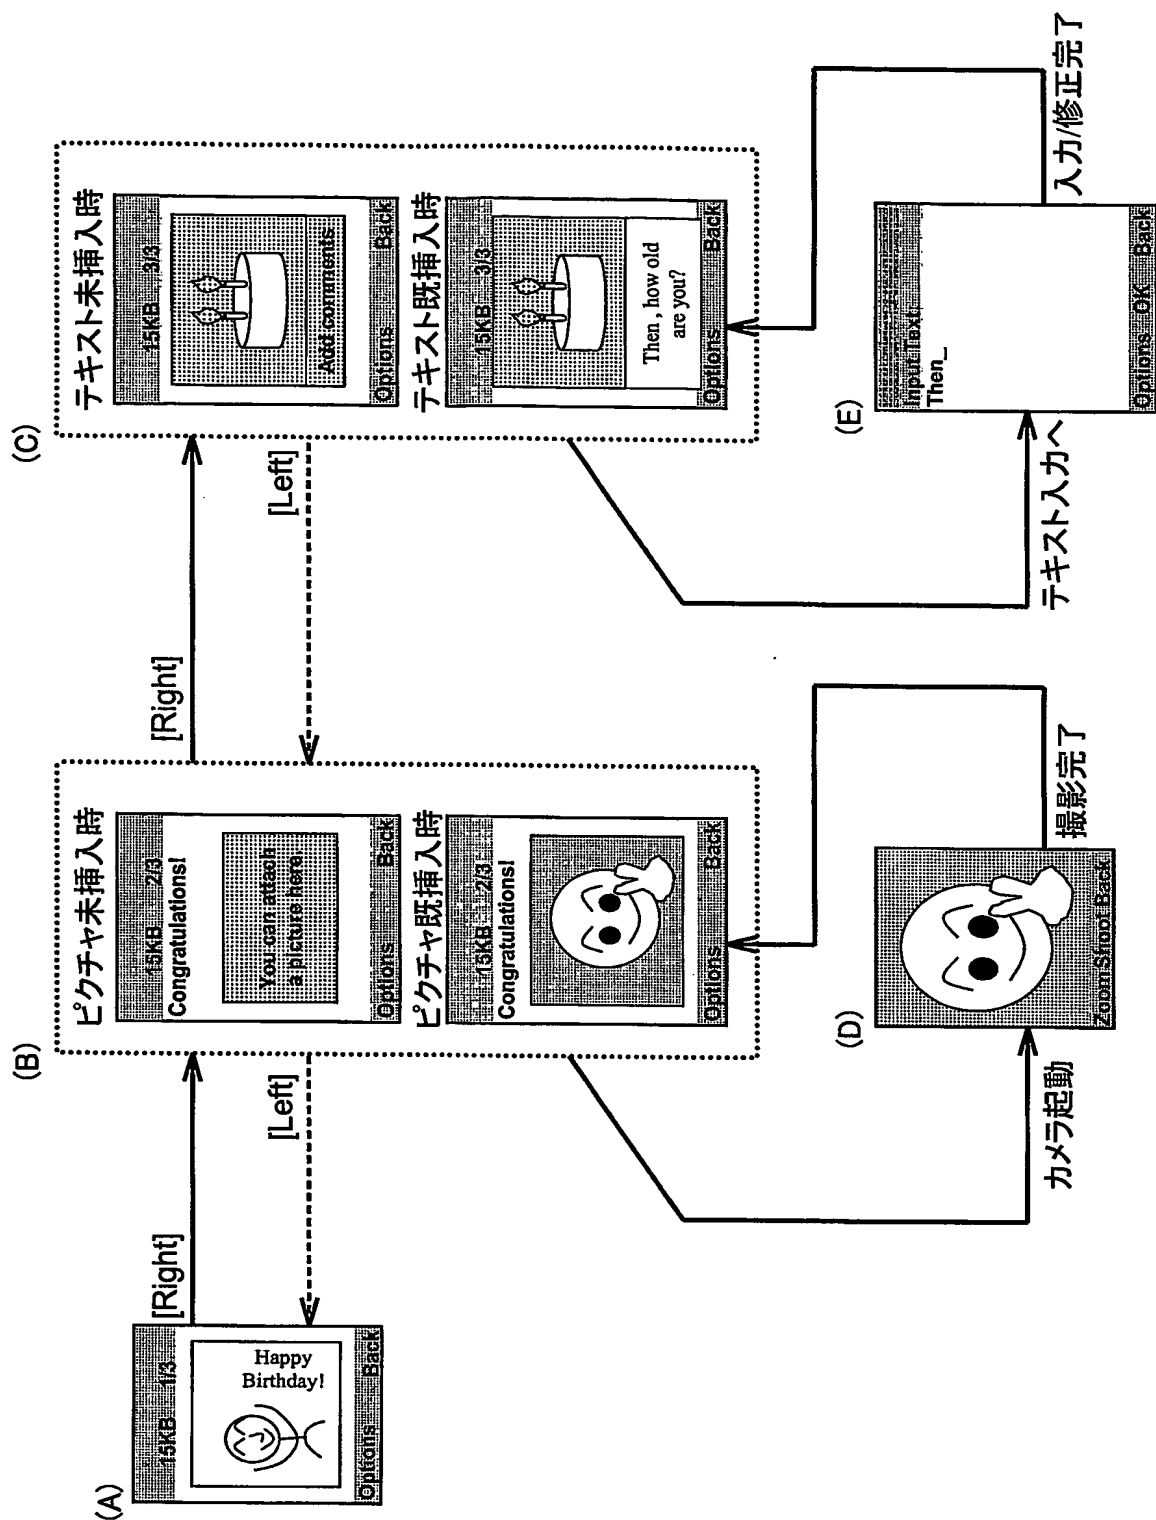


FIG.46

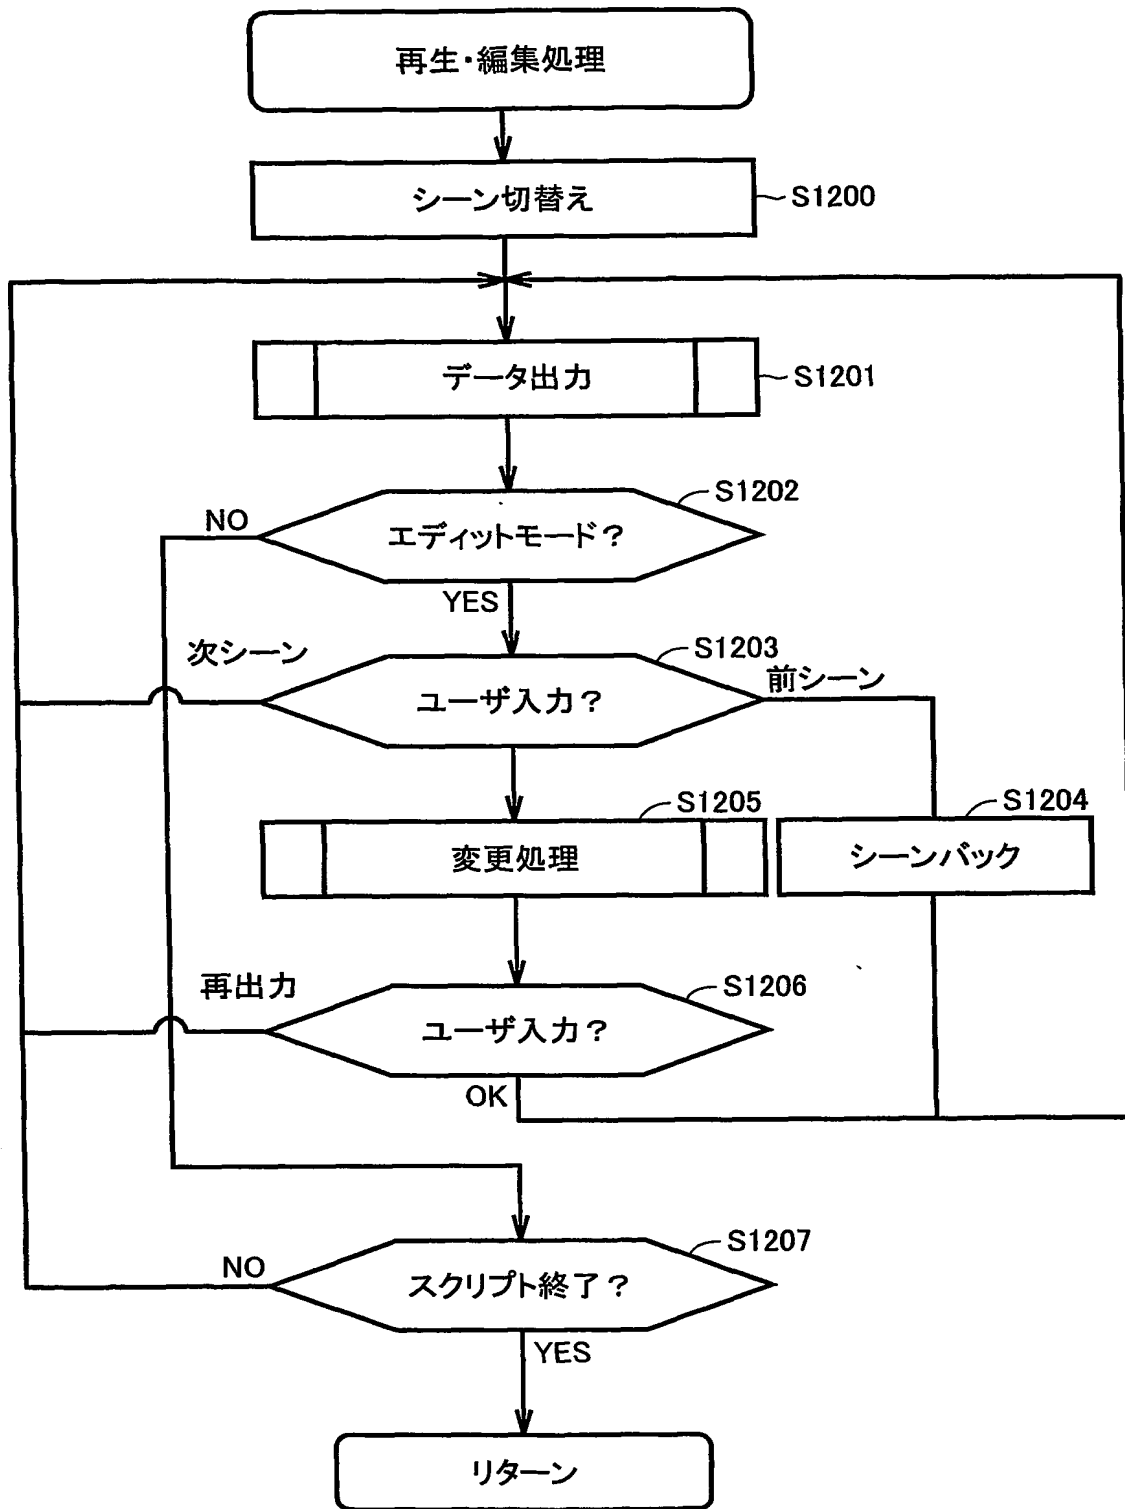


FIG.47

```
1: <smil>
2: <head>
3:   <meta name="title" content="navigation" />
4:   <meta name="author" content="Okure" />
5:   <meta name="role" content="template" />
6: <layout>
7:   <root-layout width="352" height="144" />
8:   <region id="Image" width="176" height="120" left="0" top="0" />
9:   <region id="Text" width="176" height="120" left="176" top="0" />
10: </layout>
11: </head>
12: <body>
13:   <par>
14:     <seq>
15:       <par dur = "8s">
16:         <img src = "FirstImage.jpg" region="Image" />
17:       </par>
18:       <par dur = "7s">
19:         <img src = "SecondImage.jpg" region="Image" />
20:         <text src = "SecondText.txt" region="text" />
21:       </par>
22:       <par dur = "4s">
23:         <img src = "ThirdImage.jpg" region="Image" />
24:         <text src = "ThirdText.txt" region="text" />
25:       </par>
26:     </seq>
27:   </par>
28: </body>
29: </smil>
```

FIG.48

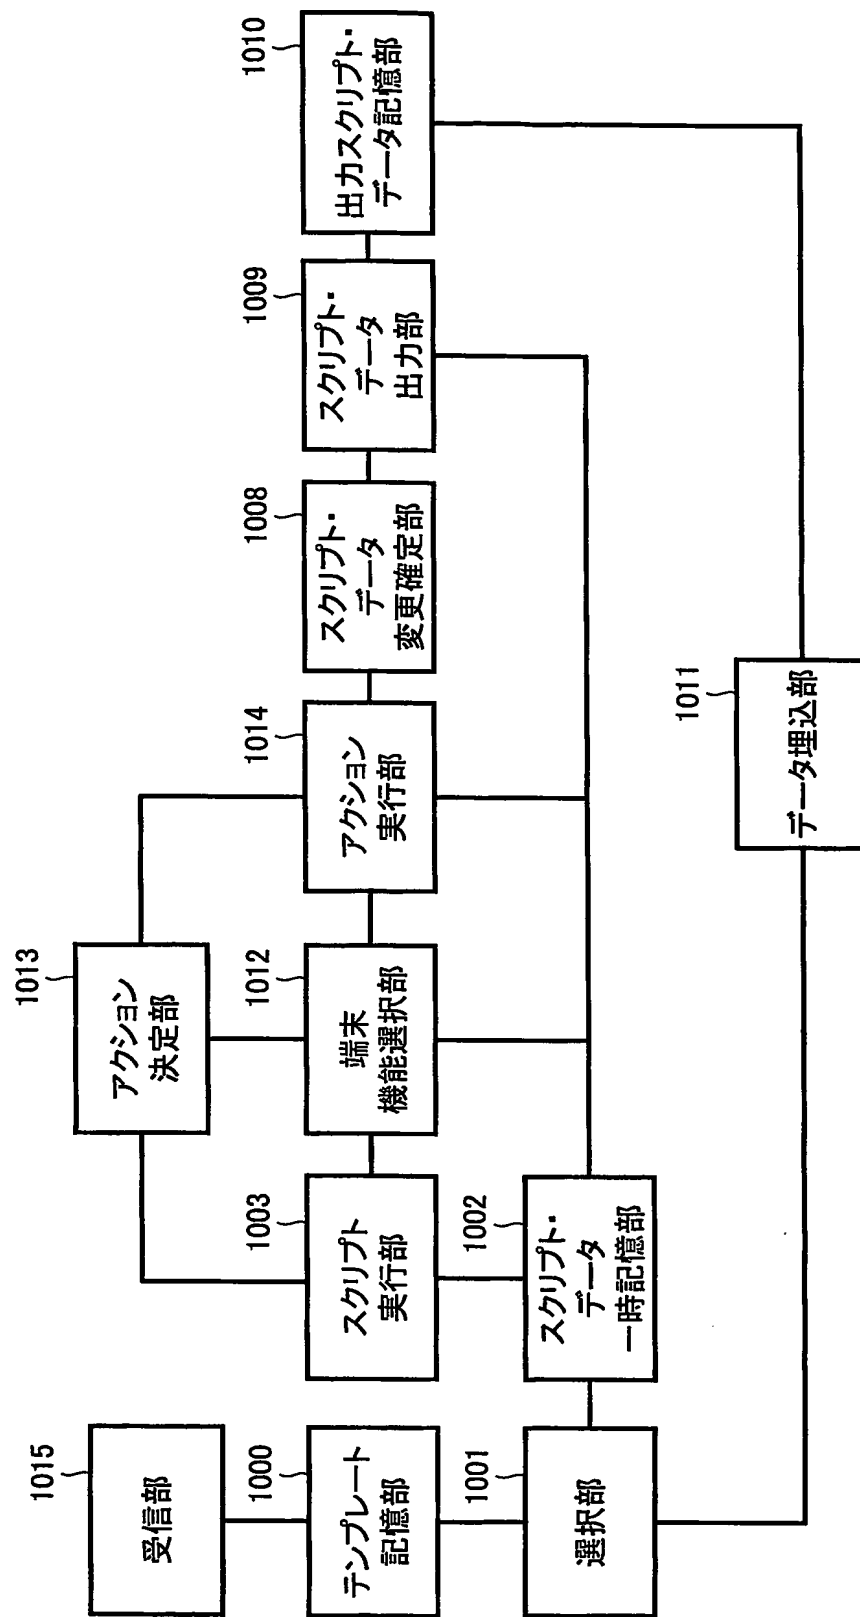


FIG.49

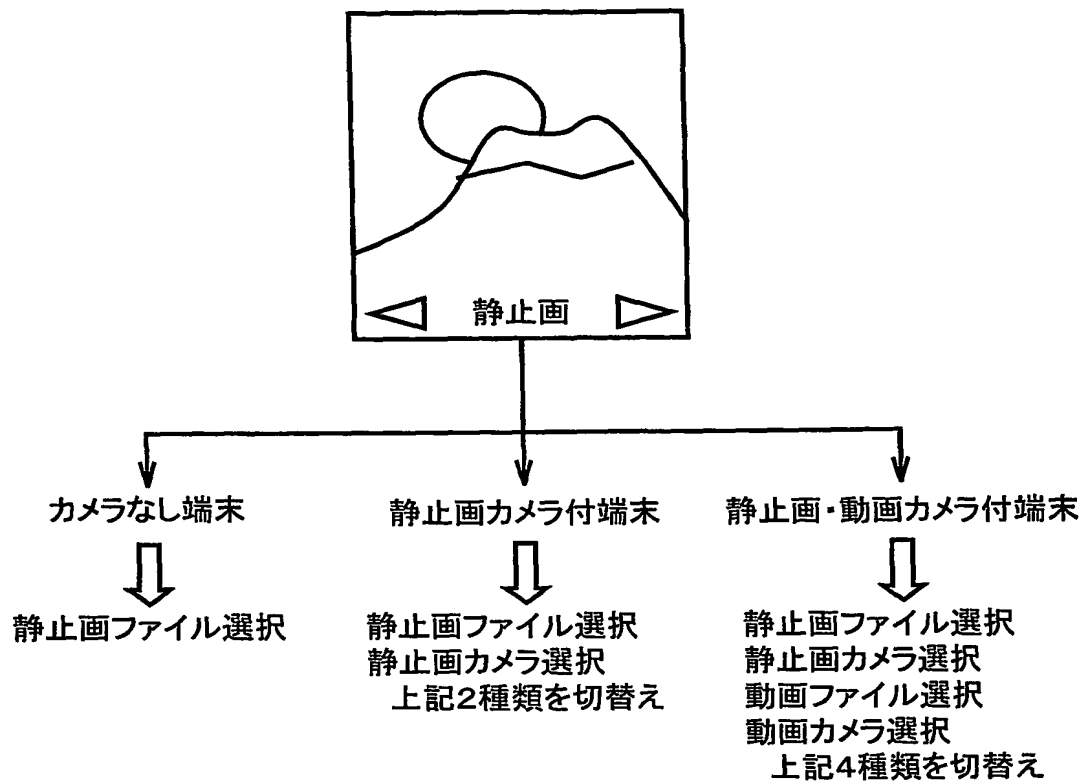


FIG.50

```
1:<smil>
2: <head>
3:   <meta name="title" content="navigation" />
4:   <meta name="author" content="Okure" />
5:   <meta name="role" content="template" />
6:   <layout>
7:     <root-layout width="352" height="144"/>
8:     <region id="Image" width="176" height="120" left="0" top="0" />
9:     <region id="Text" width="176" height="120" left="176" top="0"/>
10:    <region id="foot" width="352" height="24" left="0" top="121" />
11:  </layout>
12:  <action id="act_movie" type="replace" dest="plugin://movie" region="Image" />
13:  <action id="act_image" type="insert" dest="plugin://camera" region="Image" />
14:  <action id="act_text" type="insert" dest="plugin://textedit" region="Text" />
15:  <action id="act_speech" type="insert" dest="plugin://speech_coding" />
16: </head>
```

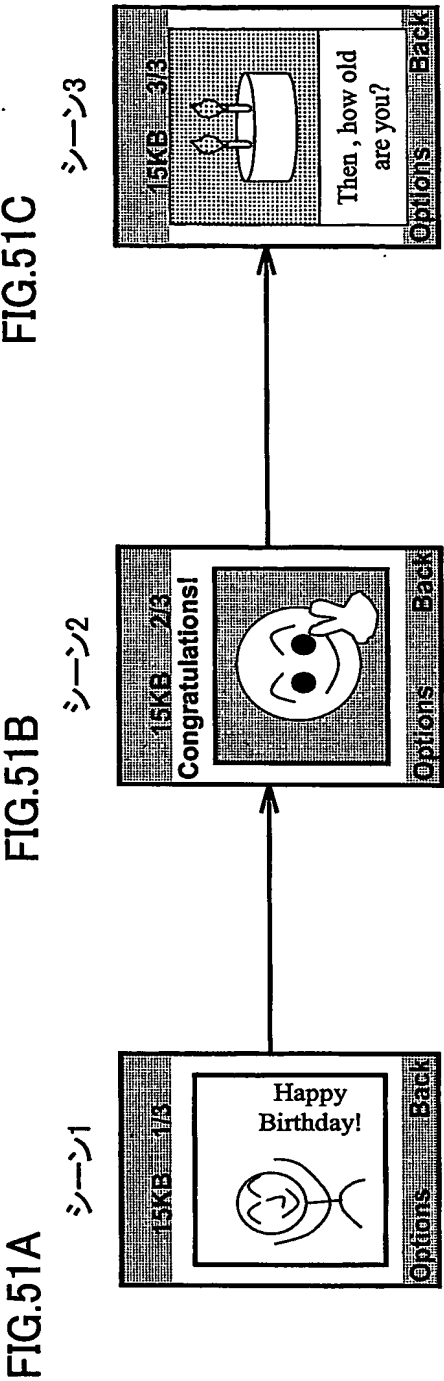



FIG.51D
プレビューモードの切替え



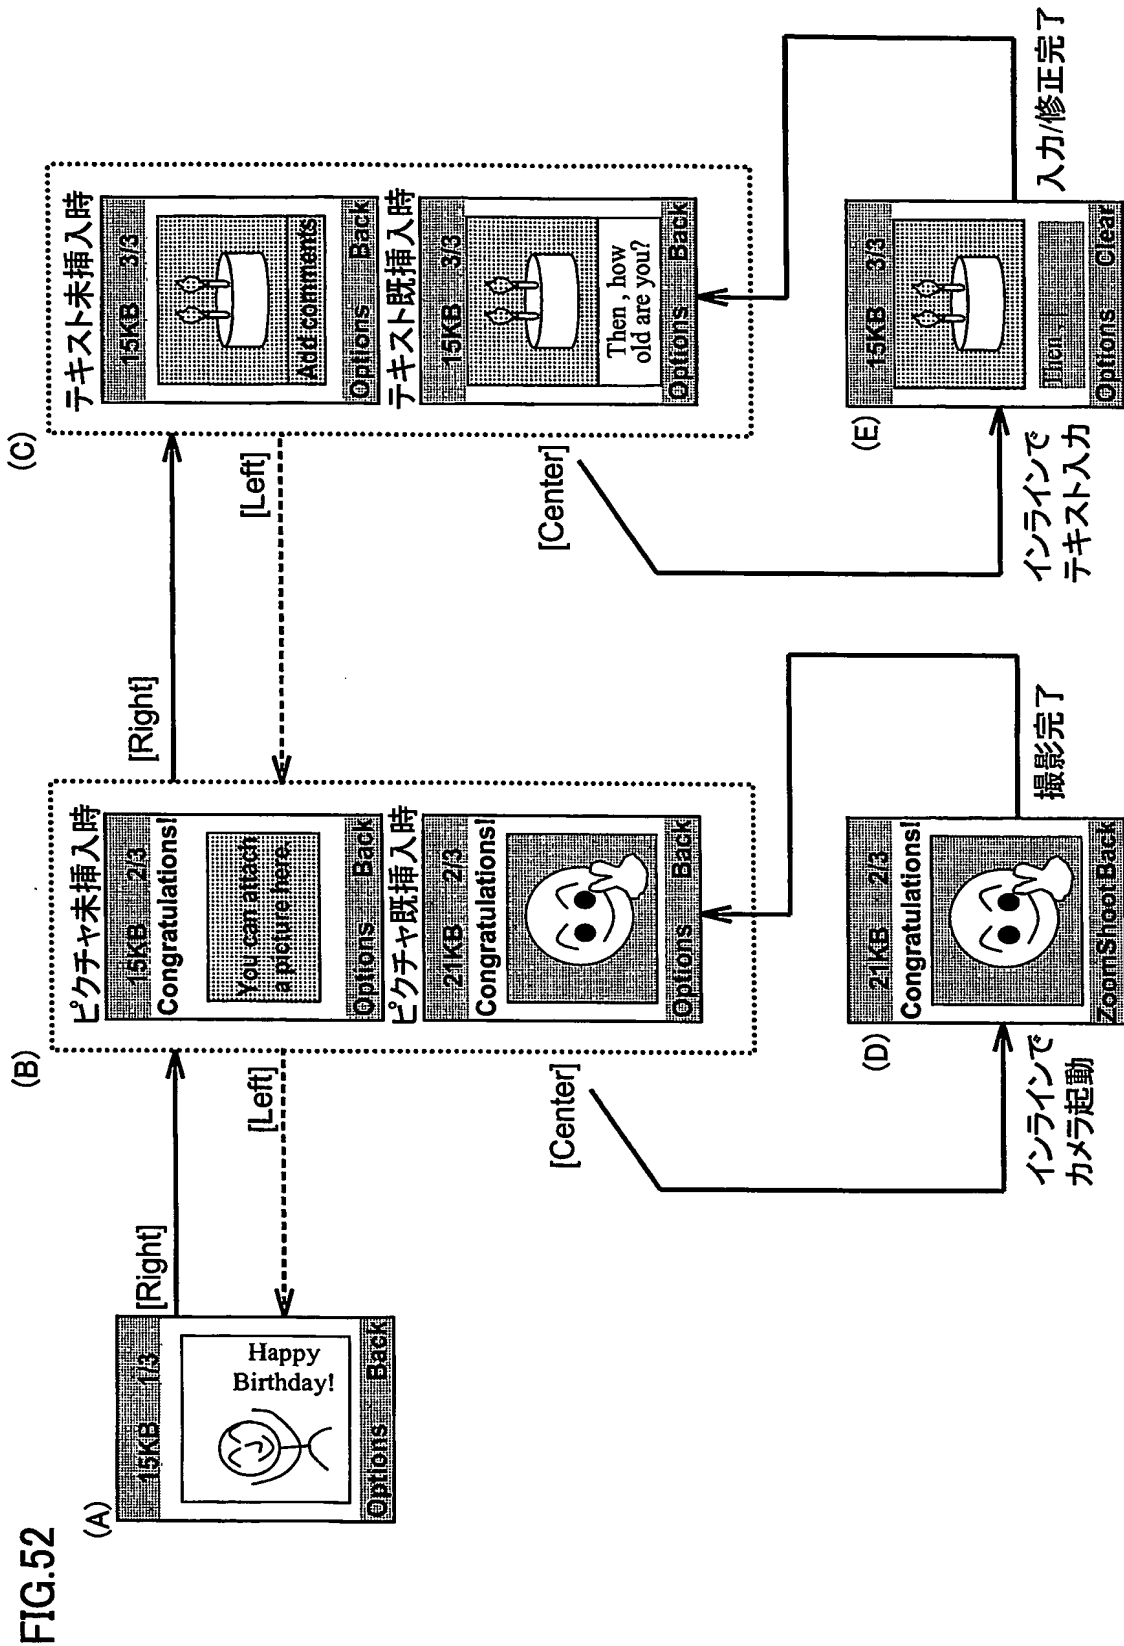


FIG.53

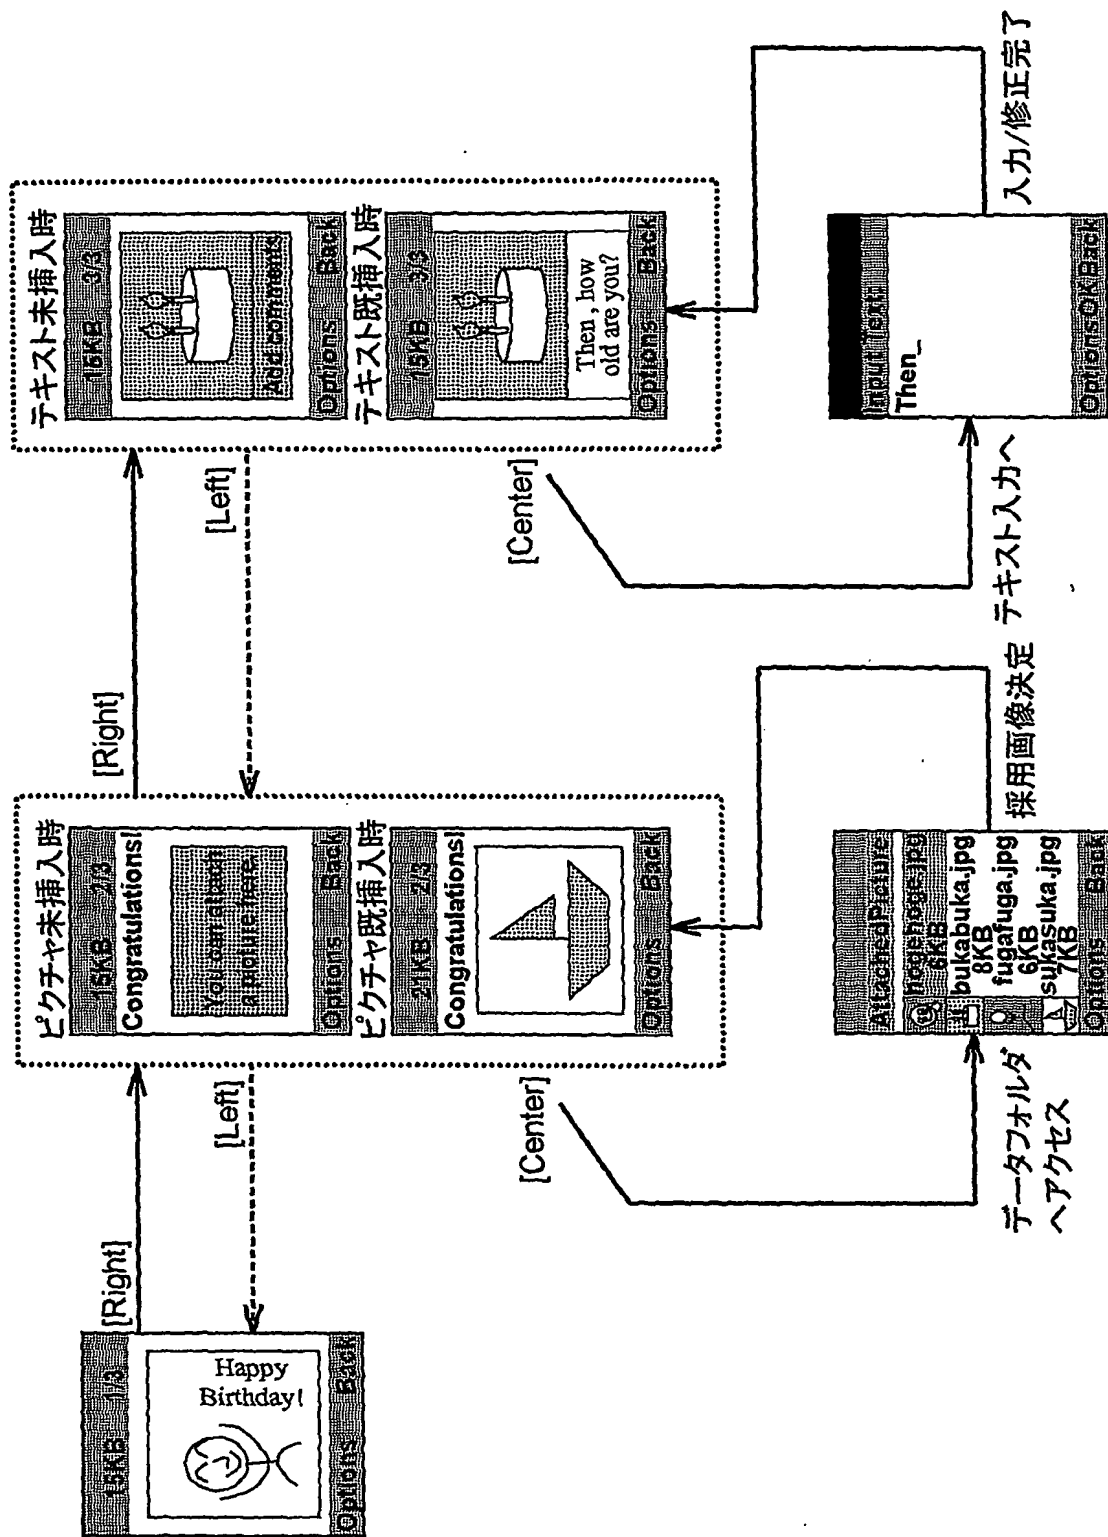


FIG.54A




FIG.54B




FIG.55

送信されたメッセージ	テンプレート
1221	かなりひま
1222	これうまい！
1223	かなりひま

FIG.56A

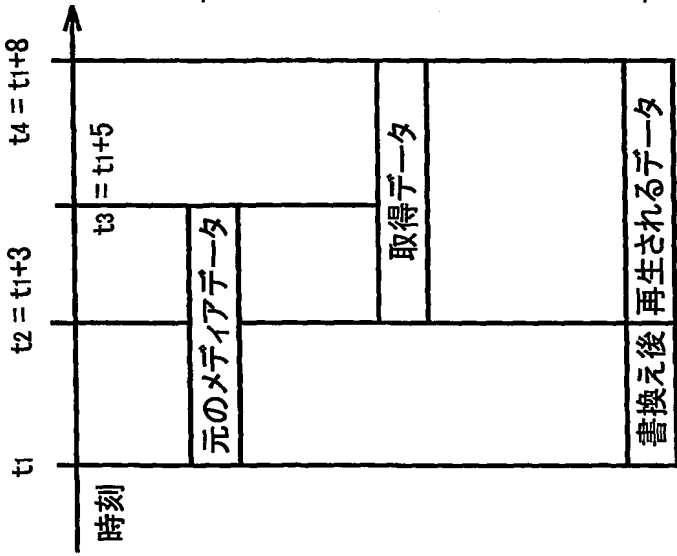


FIG.56B

元のスクリプト(の断片) →

```
<seq>  
  <par = "5s">  
    <video src="元のメディアデータ" region = "Image">  
  </par>  
</seq>
```



FIG.56C

上記断片記述の書換え後を表すスクリプト →

```
<seq>  
  <par = "3s">  
    <video src="元のメディアデータ" region = "Image">  
  </par>  
</seq>  
<seq>  
  <par = "5s">  
    <video src="取得データ" region = "Image">  
  </par>  
</seq>
```

FIG.57A

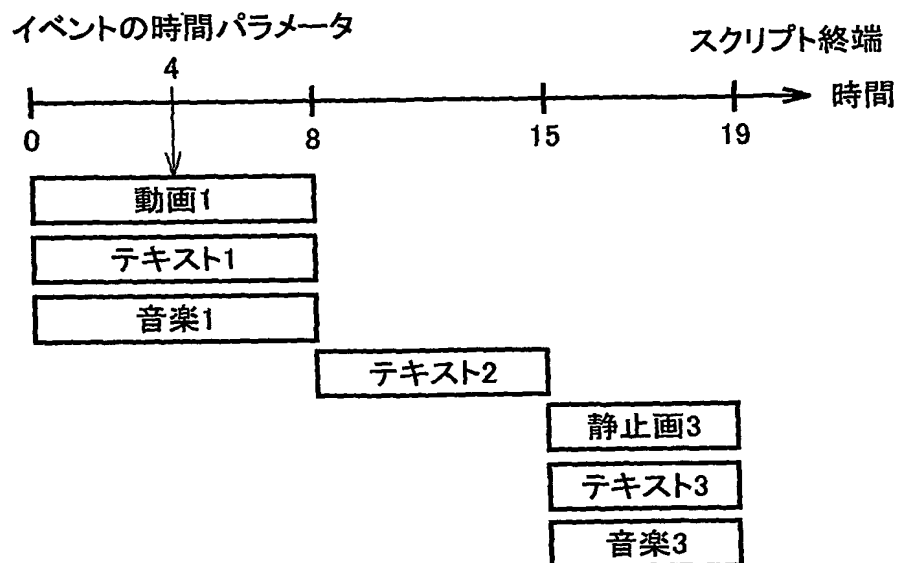


FIG.57B

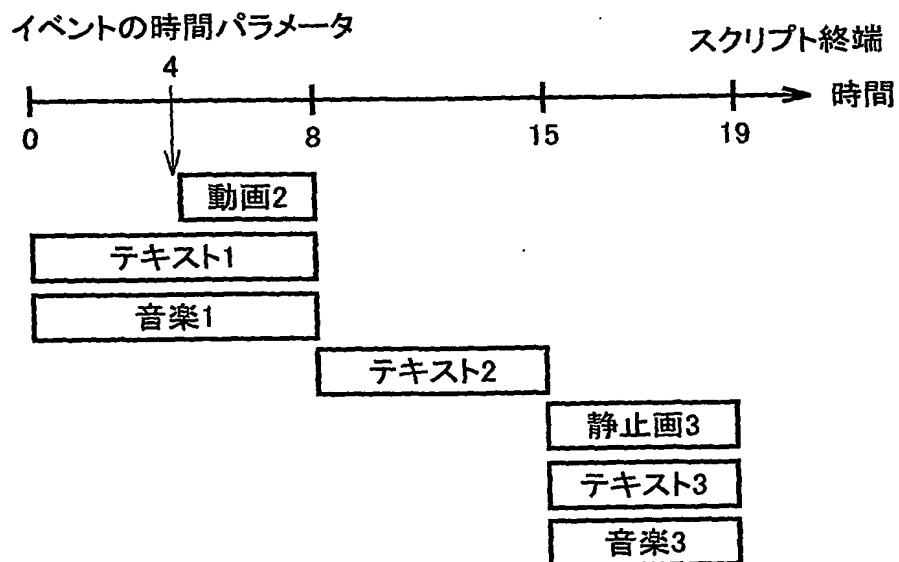


FIG.58

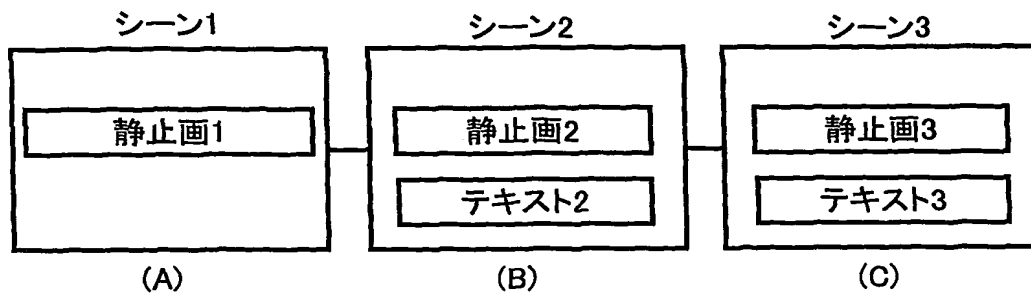


FIG.59

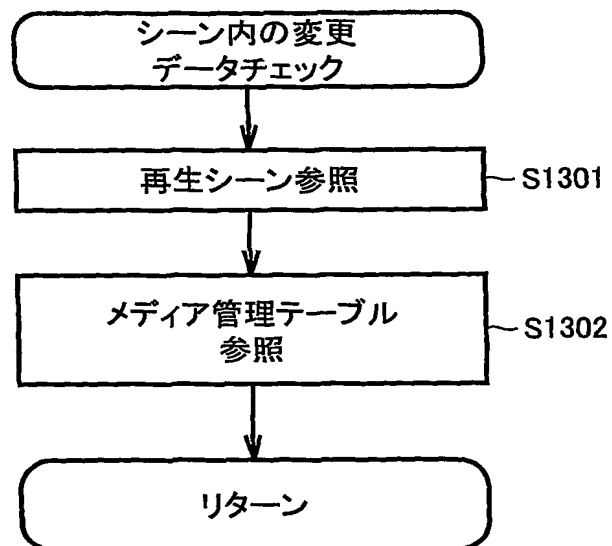


FIG.60

アプリケーション	メディアタイプ
画像撮影	静止画、動画
音声データ録音	音声
ファイル取得	静止画、動画、テキスト

FIG.61

```
17: <body>
18:   <seq>
19:     <par dur = "8s">
20:       <img src = "FirstImage.jpg" region="Image" />
21:     </par>
22:     <par dur = "7s">
23:       <img src = "SecondImage.jpg" region="Image" />
24:       <text src = "SecondText.txt" region="Text" />
25:       <event ref="act_image" src="UI" type="select" desc="カメラ起動"/>
26:     </par>
27:     <par dur = "4s">
28:       <img src = "ThirdImage.jpg" region="Image"/>
29:       <text src = "ThirdText.txt" region="Text"/>
30:       <event ref="act_text" src="UI" type="select" desc="テキスト入力"/>
31:     </par>
32:   </seq>
33: </body>
34:</smil>
```

FIG.62

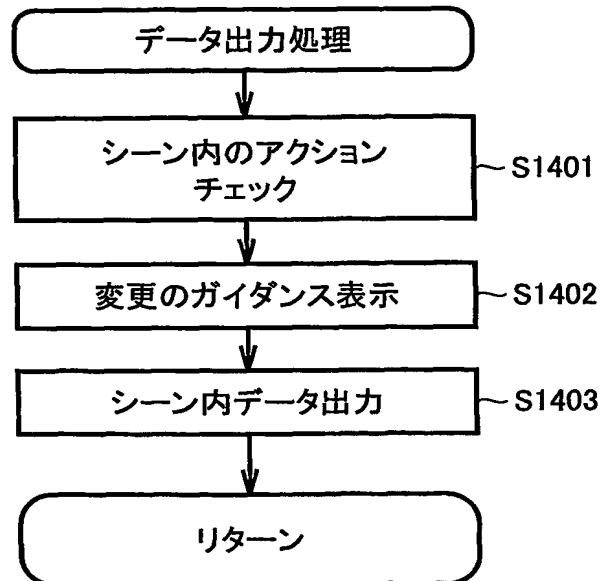


FIG.63

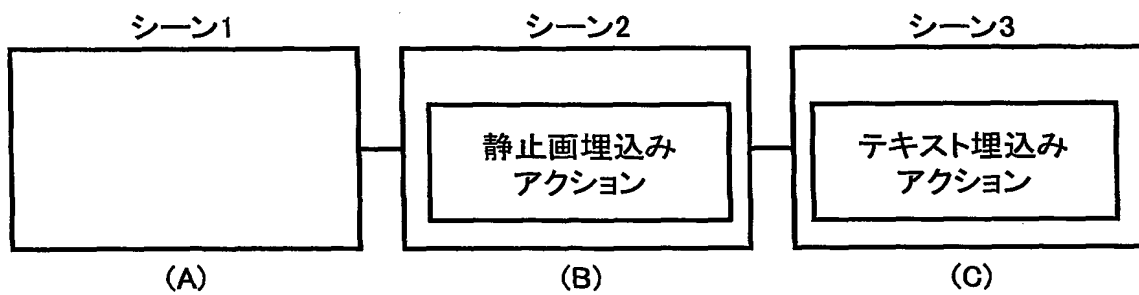


FIG.64

ユーザ変更データ	アプリケーション	入力イベント
静止画2	画像取得	F1キー
	ファイル取得	F2キー
テキスト2	ファイル取得	selectキー

FIG.65

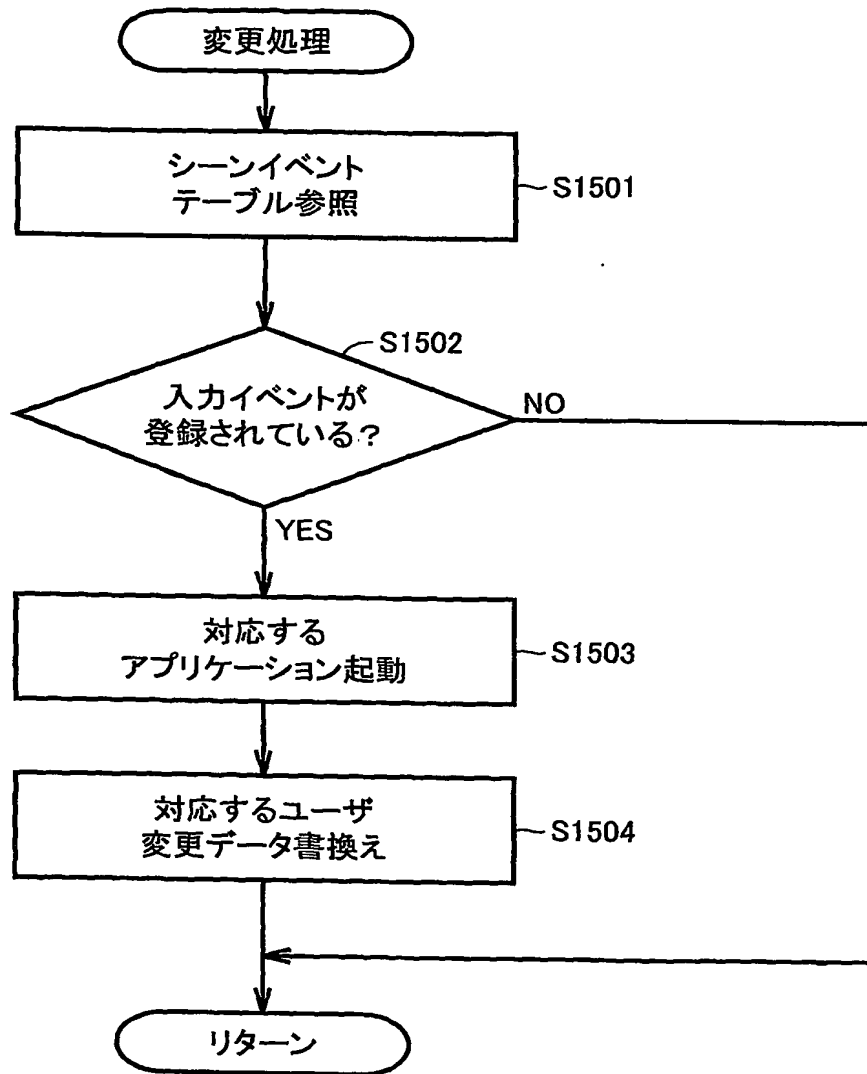


FIG.66

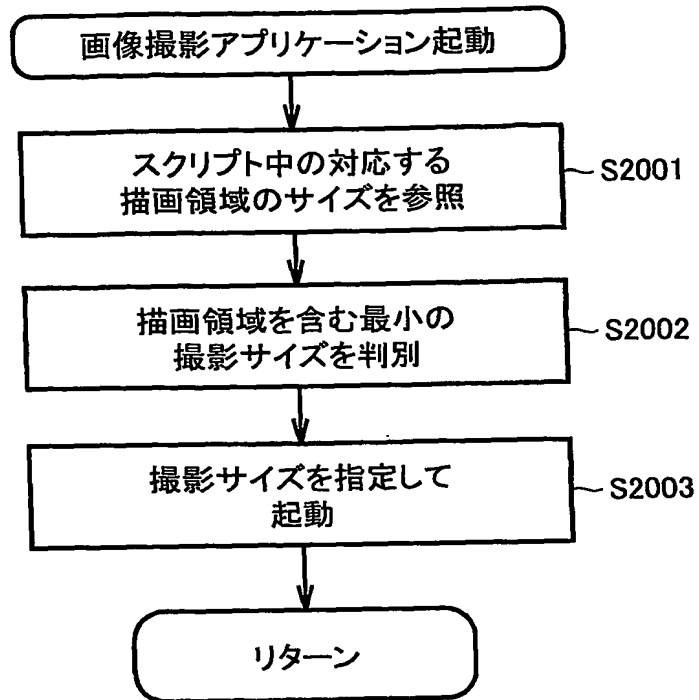


FIG.67

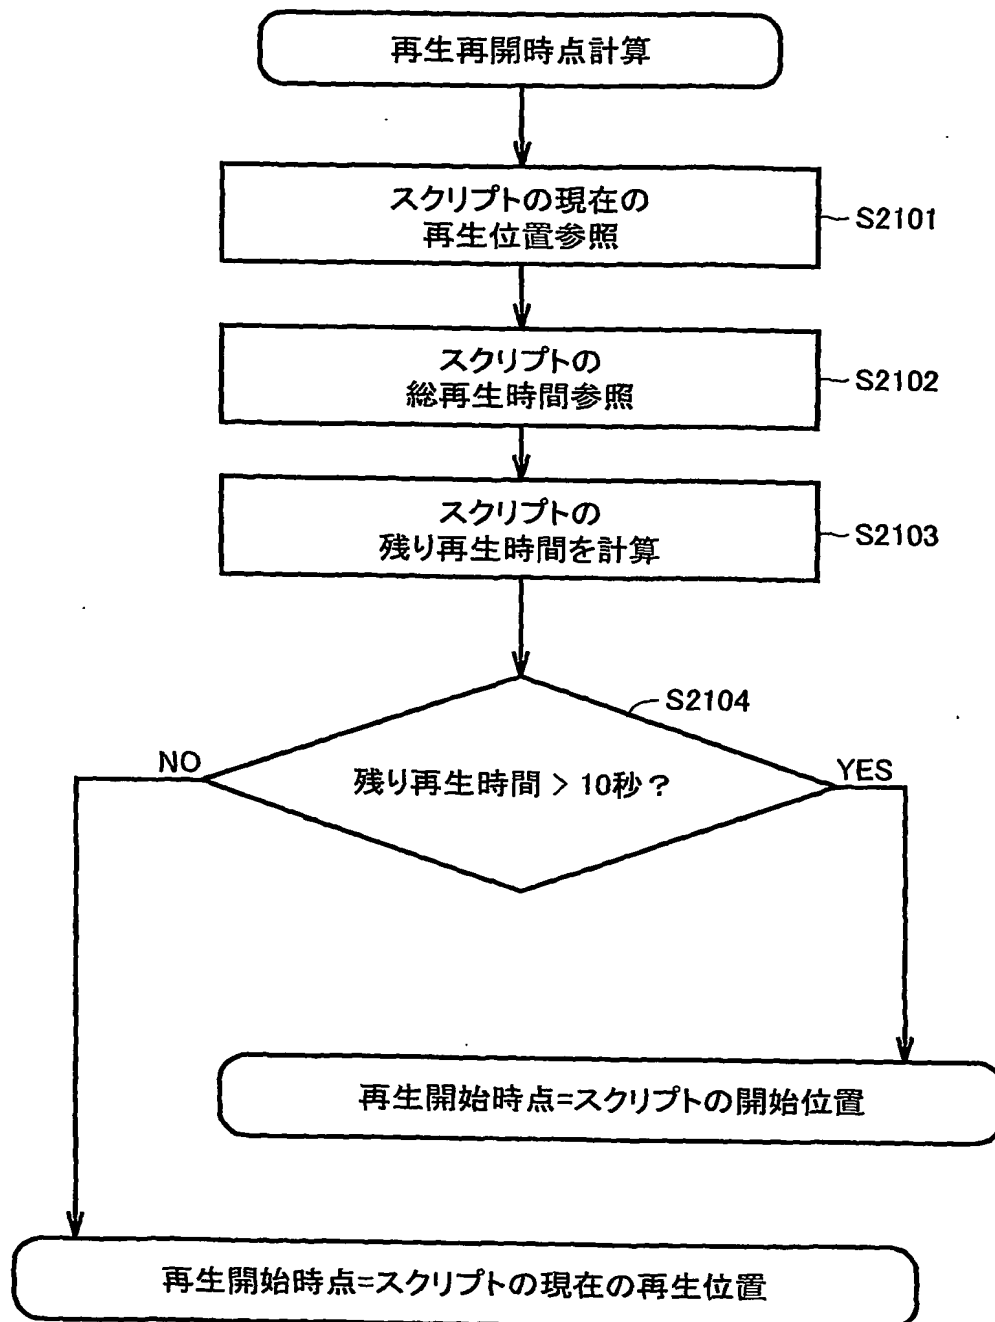


FIG.68

```
1:<smil>
2: <head>
3:   <meta name="title" content="navigation" />
4:   <meta name="readOnly" content="yes" />
5:   <meta name="role" content="template" />
6: <layout>
7:   <root-layout width="352" height="144" />
8:   <region id="Image" width="176" height="120" left="0" top="0" />
9:   <region id="Text" width="176" height="120" left="176" top="0" />
10:  <region id="foot" width="352" height="24" left="0" top="121" />
11: </layout>
12: <action id="act_movie" type="replace" dest="plugin://movie" region="Image" />
13: <action id="act_image" type="insert" dest="plugin://camera" region="Image" />
14: <action id="act_text" type="insert" dest="plugin://textedit" region="Text" />
15: <action id="act_speech" type="insert" dest="plugin://speech_coding" />
16: </head>
```

FIG.69

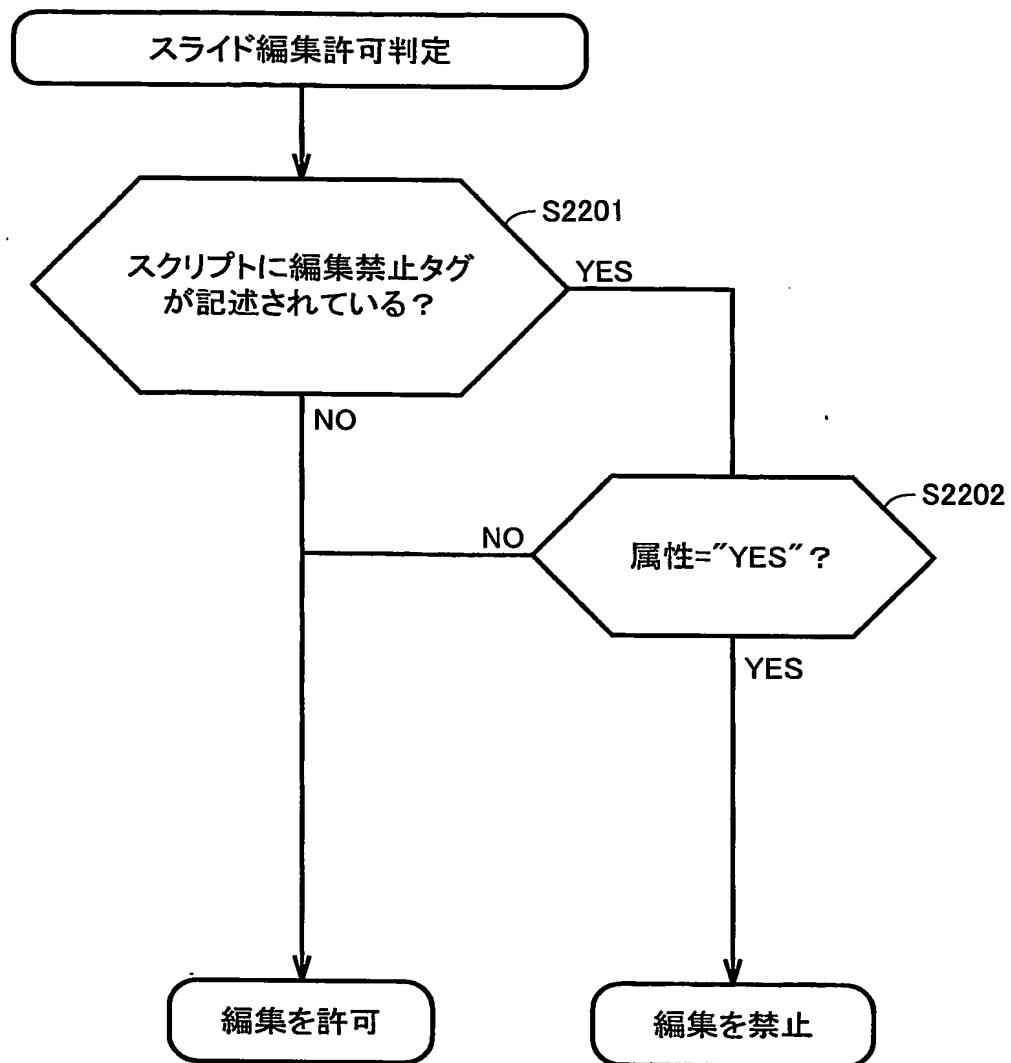


FIG.70

```

1:<smil>
2:<head>
3: <layout>
4:   <root-layout width="240" height="260" />
5:   <region id="image" top="20" left="20" width="200" height="200" />
6:   <region id="text" top="220" left="10" width="240" height="20" />
7: </layout>
8:</head>
9:<body>
10: <par dur="2s">
11:   
12:   <text src="top.txt" region="text" />
13: </par>
14: <par dur="6s">
15:   
16:   <audio src="bgm.amr" />
17:   <text src="message.txt" region="text" />
18: </par>
19:</body>
20:</smil>

```

FIG.71

```

1:<html>
2: <body>
3:   <form action="http://localhost/mmpoc" method="post">
4:     <label>SELECT PHOTO
5:       <input name="image.jpg" type="file" accept="image/*" />
6:     </label>
7:     <label>ENTER BIRTHDAY MESSAGE
8:       <input name="message.txt" type="text" />
9:     </label>
10:    <input type="submit" value="send" />
11:  </form>
12: </body>
13:</html>

```

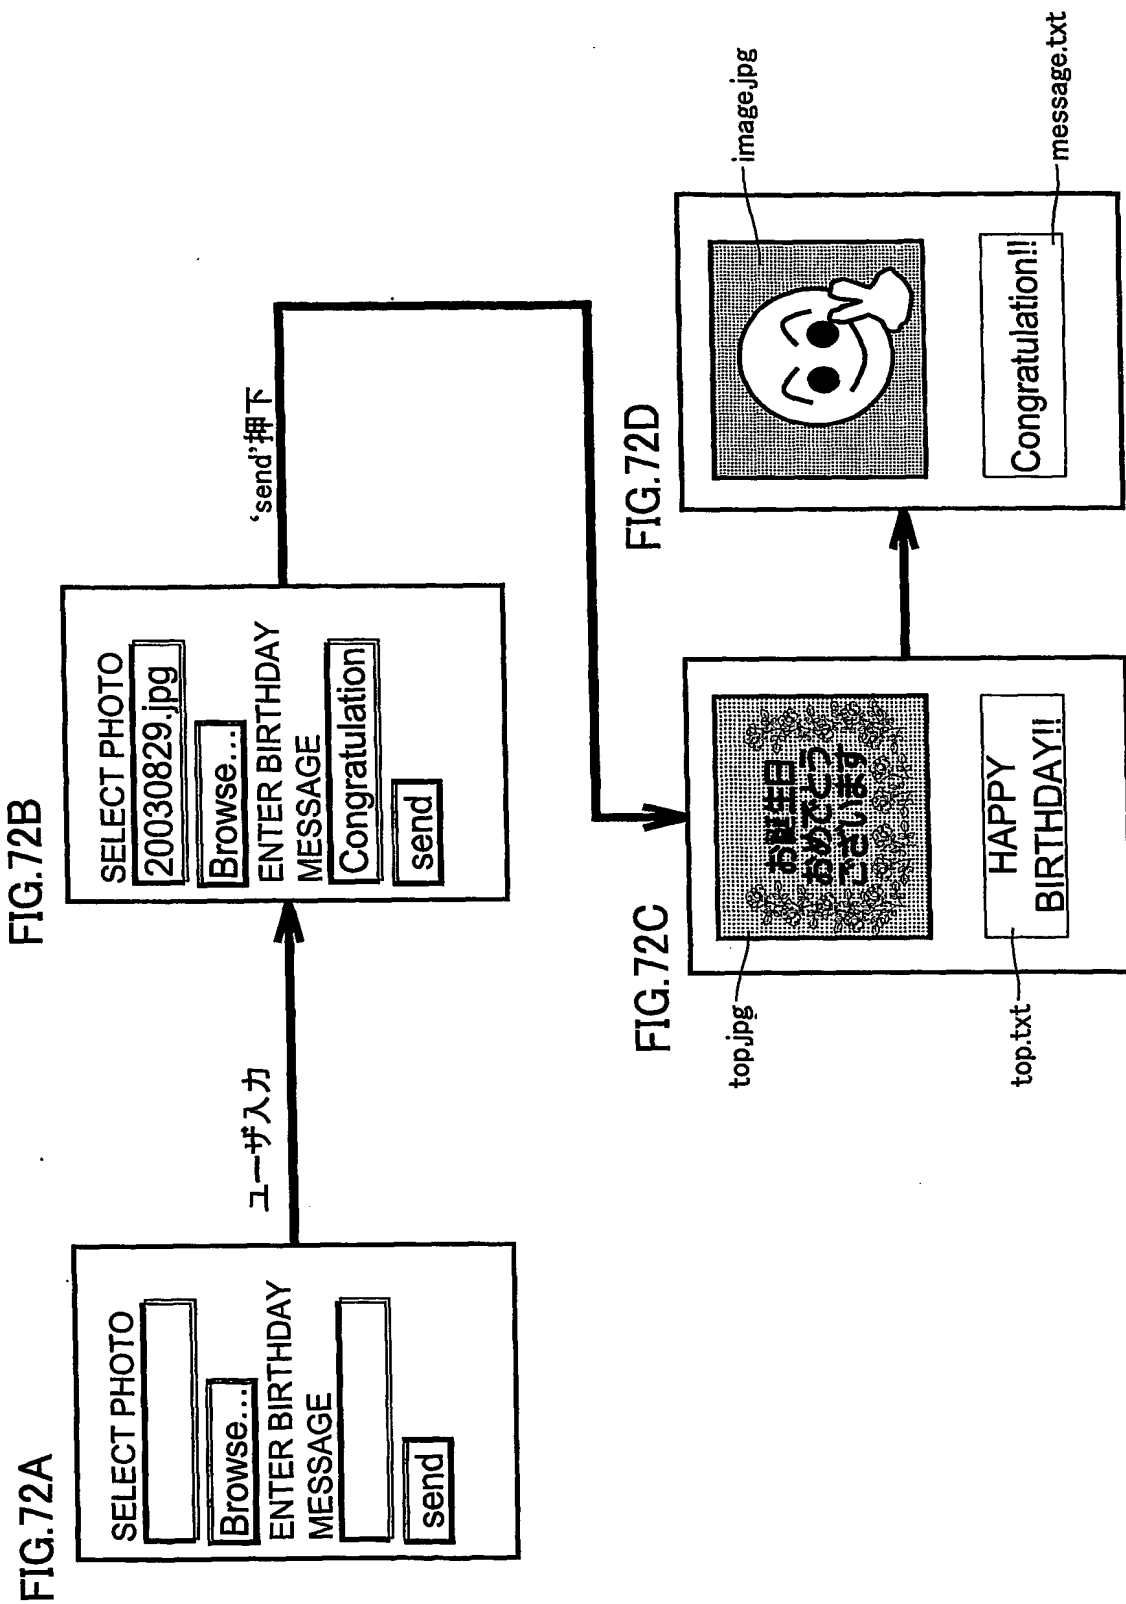


FIG.73

```
1:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2:<mmstemplate xmlns=http://www.foo.com/2003/MMSTemplate ...>
3:  <head>
4:    <title>Postcard Example</title>
5:  </head>
6:  <composition>
7:    <template src="http://www.example.com/postcard-comp.htm"/>
8:  </composition>
9:  <presentation>
10:    <template src="http://www.example.com/postcard-rend.smi"/>
12:  </presentation>
13:</mmstemplate>
```


FIG.74

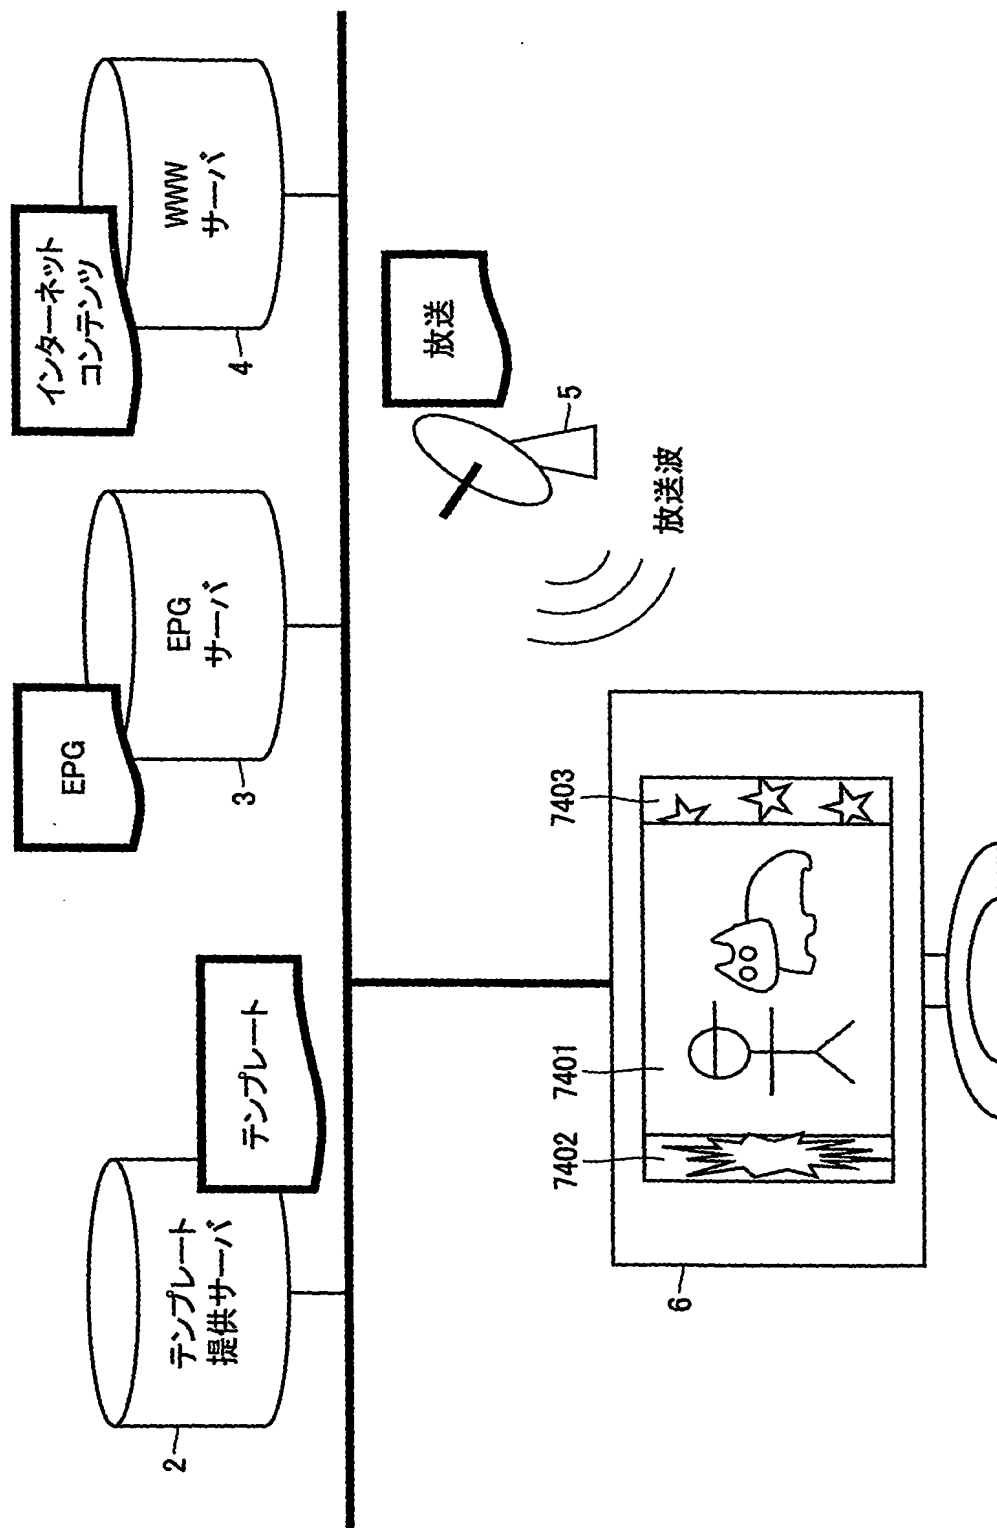


FIG.75

```
1:<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
2:<smil>

3:<head>
4: <layout>
5:   <root-layout backgroundColor="black"/>
6:   <region id="main" top="0%" left="10%" width="80%" height="100%" z-index="1"/>
7:   <region id="right" right="0%" top="0%" width="10%" height="100%" z-index="0"/>
8:   <region id="left" left="0%" top="0%" width="10%" height="100%" z-index="0"/>
9: </layout>
10:</head>

11:<body>
12: <par repeatCount="indefinite">
13:   <video id="tvcontents" src="data:dummy" region="main" />
14:   
15:   
16: </par>
17:</body>

18:</smil>
```

FIG.76

```
1:<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
2:<psd version="1.0">
3:  <channel>SMILチャンネル</channel>
4:  <day value="2003-09-29">
5:    <embedid value="tvcontents" />

6:    <program>
7:      <schedule>
8:        <starttime value="0:00" />
9:        <endtime value="2:00" />
10:      </schedule>
11:      <title>アニメ</title>
12:      <ref href="ch_4" />
13:    </program>

14:    <program>
15:      <schedule>
16:        <starttime value="2:00" />
17:        <endtime value="4:00" />
18:      </schedule>
19:      <title>SHAARP 商品情報</title>
20:      <ref ref="www.example.com/product.smil" />
21:    </program>

...
(中略: 4:00以降の記述が続く)
...
: </day>
: <day value="2003-09-30">
: ...
: </day>
: ...
:</psd>
```

FIG.77

```
1:<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
2:<mmstemplate>
3: <head>
4:   <title>SMILチャンネル</title>
5: </head>
6: <composition>
7:   <template src="smil.psd" />
8: </composition>
9: <presentation>
10:  <template src="tvlayout.smil" />
11: </presentation>
12:</mmstemplate>
```

FIG. 78

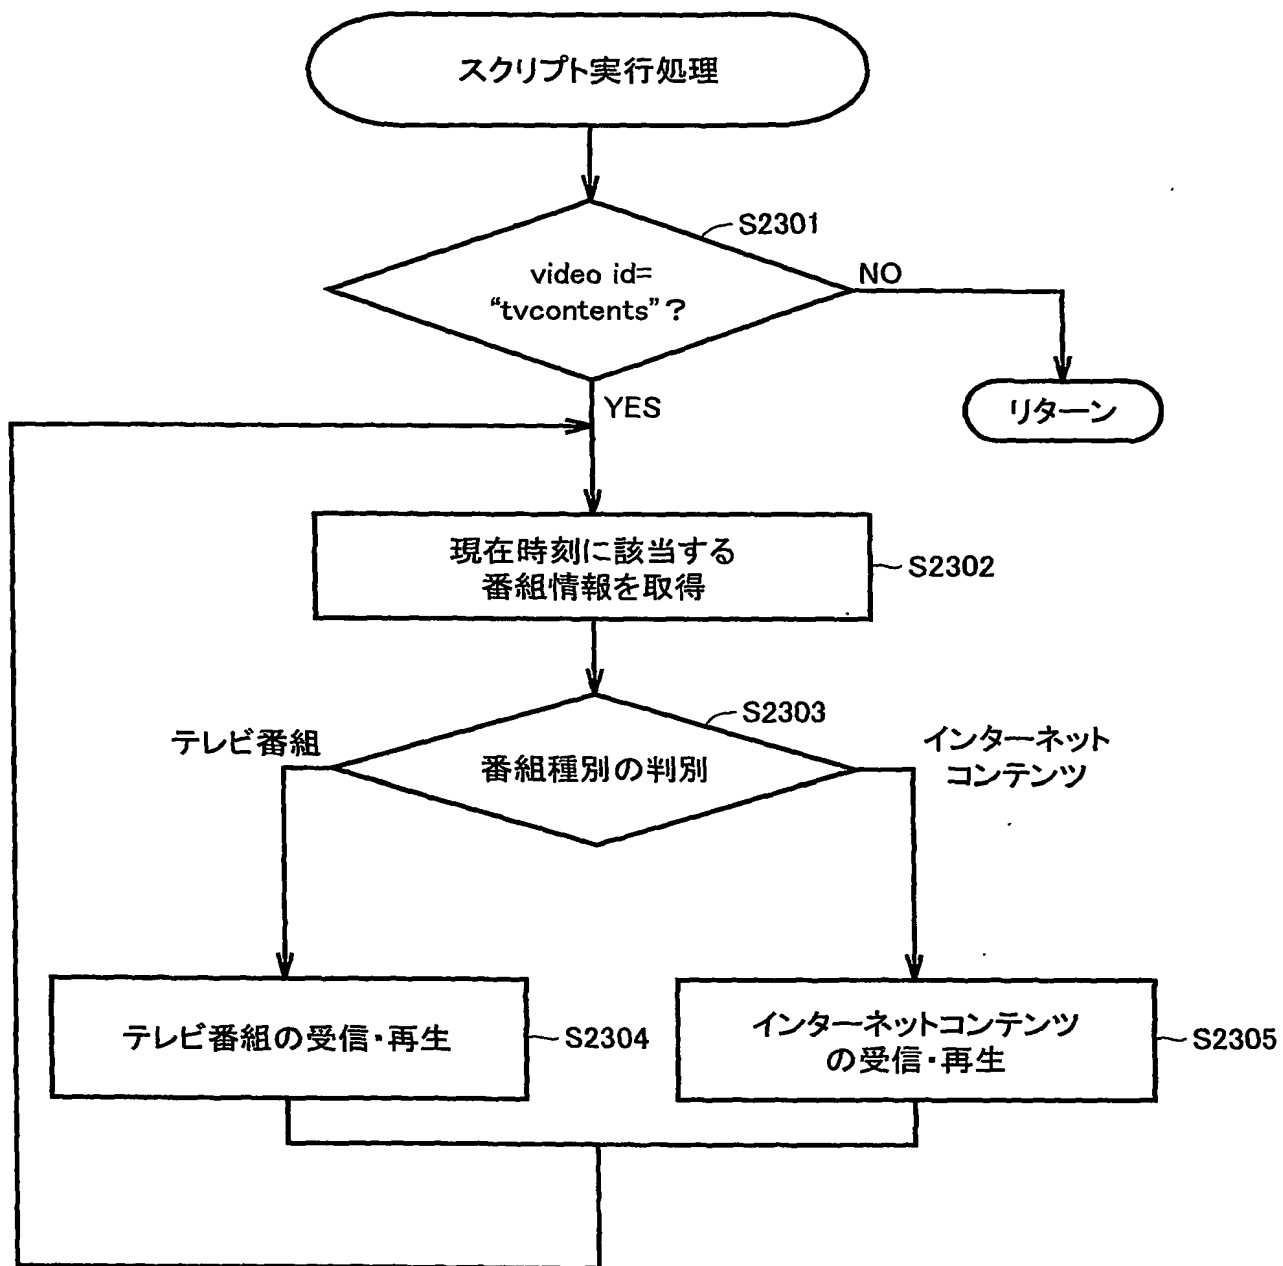


FIG.79

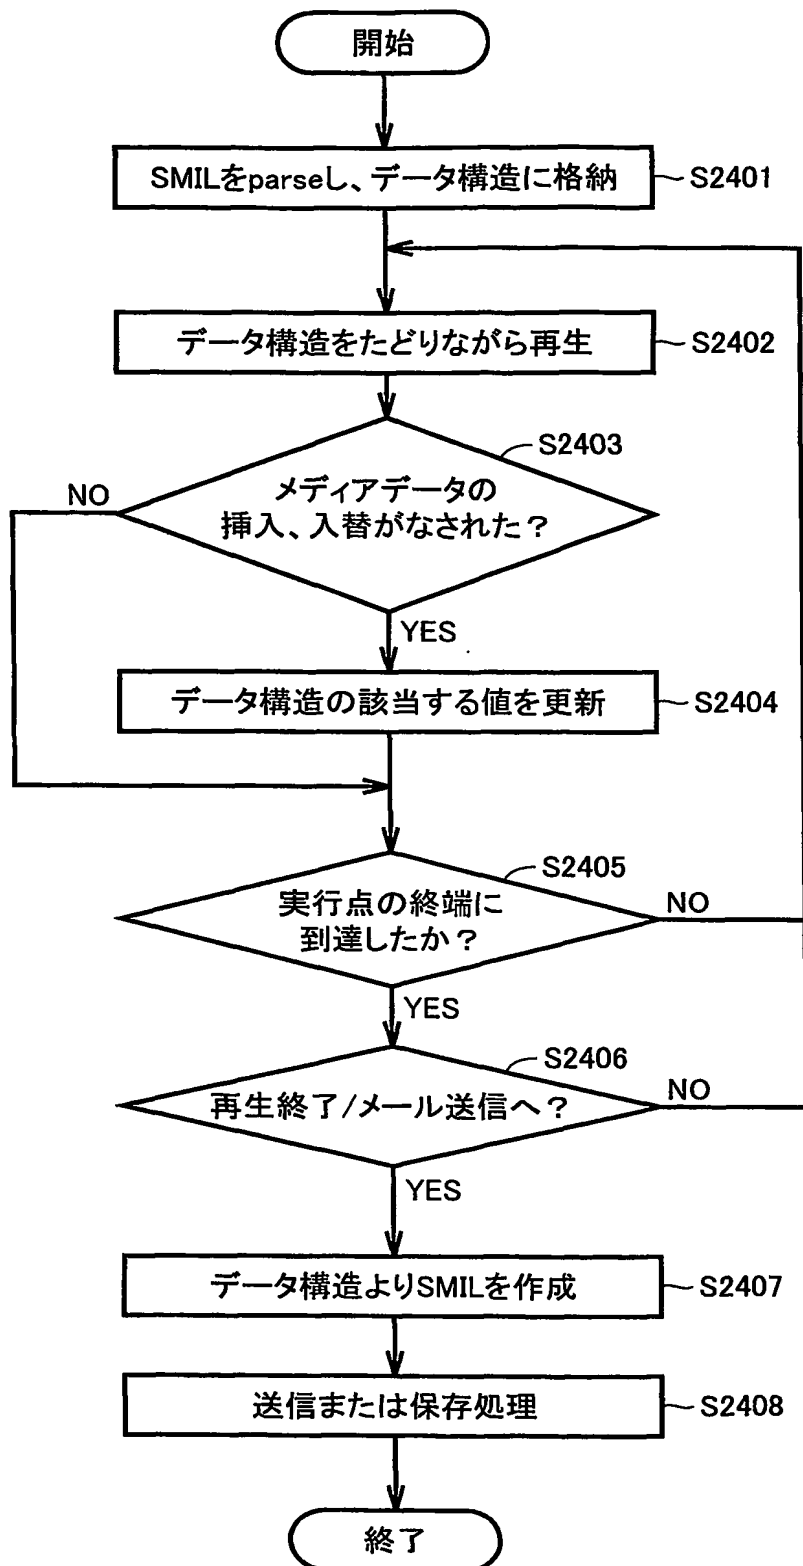


FIG.80A

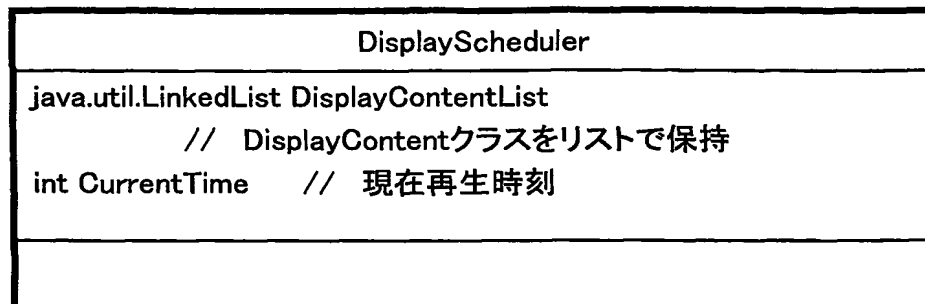


FIG.80B

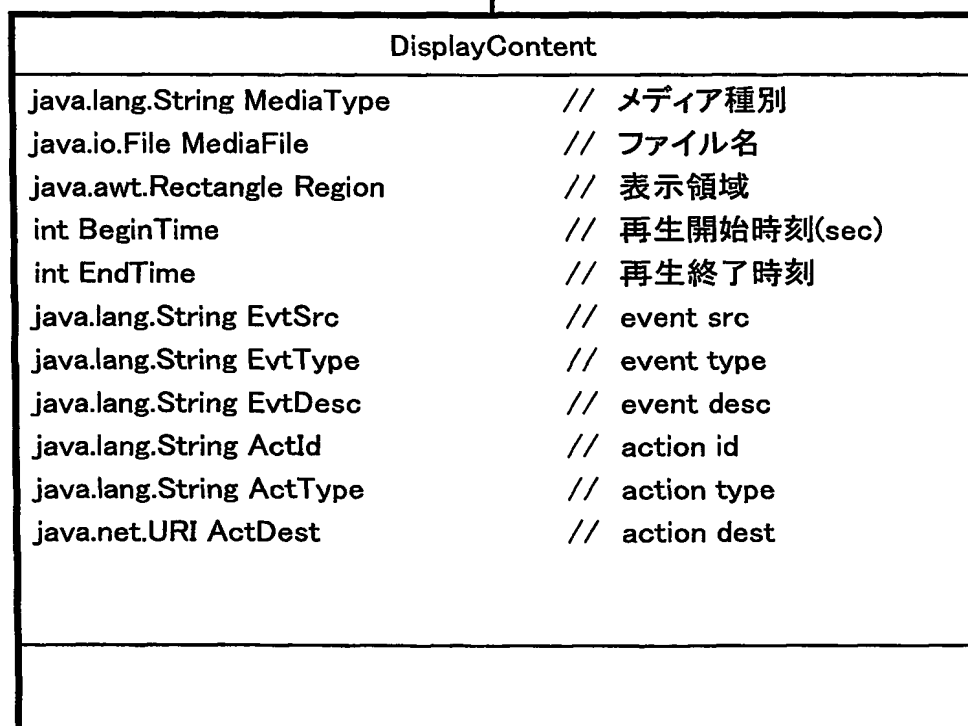


FIG.80A



FIG.80B

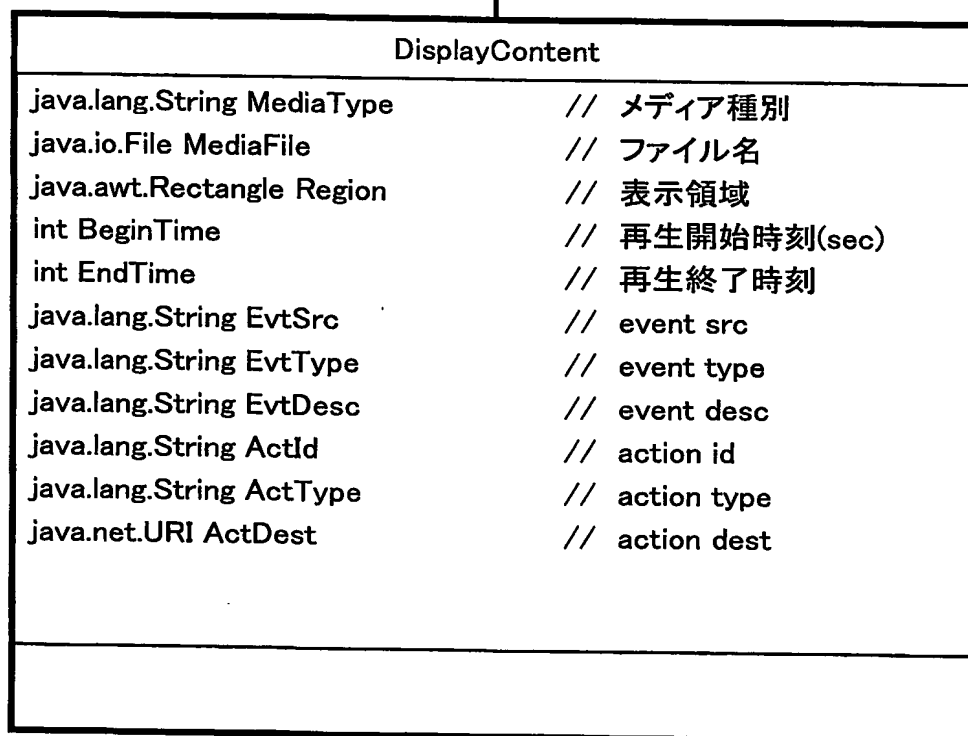


FIG.81

属性	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Media Type	video	text	audio	text	img	text	audio	img	text	audio	text
Media File	FirstImage.mpg	FirstText.txt	FirstSound.smf	SecondText.txt				ThirdImage.jpg	ThirdText.txt	ThirdSound.smf	BottomText.txt
Media Region (x,y,w,h)	0,	176,	0,	0,	0,	176,	0,	0,	176,	0,	0,
	0,	0,	0,	121,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	121,
	176,	176,	0,	352,	176,	176,	0,	176,	176,	0,	352,
	120	120	0	24	120	120	0	120	120	0	24
Begin Time	0	0	0	8	8	8	8	15	15	15	4
End Time	8	8	8	15	15	15	15	19	19	19	15
EvSrc	UI	-	-	-	UI	UI	timer	-	-	-	-
EvType	select	-	-	-	select	select	2s	-	-	-	-
EvDesc	ムービー起動	-	-	-	カメラ起動	テキスト入力	音声録音	-	-	-	-
ActId	act_movie	-	-	-	act_image	act_text	act_speech	-	-	-	-
ActType	replace	-	-	-	insert	insert	insert	-	-	-	-
ActDest	plugin://movie	-	-	-	plugin://camera	plugin://textedit	plugin://speech_config	-	-	-	-

FIG.82

属性	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Media Type	video	text	audio	text	img	text	audio	img	text	audio	text
Media File	FirstImage.mpg	FirstText.txt	FirstSound.smf	SecondText.txt	CameraPict01.jpg	EditText01.txt	Voice01.amr	ThirdImage.jpg	ThirdText.txt	ThirdSound.smf	BottomText.txt
Media Region (x,y,w,h)	0,	176,	0,	0,	0,	176,	0,	0,	176,	0,	0,
	0,	0,	0,	121,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	121,
	176,	176,	0,	352,	176,	176,	0,	176,	176,	0,	352,
	120	120	0	24	120	120	0	120	120	0	24
Begin Time	0	0	0	8	8	8	8	15	15	15	4
End Time	8	8	8	15	15	15	15	19	19	19	15
EvSrc	UI	-	-	-	UI	UI	timer	-	-	-	-
EvType	select	-	-	-	select	select	2s	-	-	-	-
EvDesc	ムービー起動	-	-	-	カメラ起動	テキスト入力	音声録音	-	-	-	-
ActId	act_movie	-	-	-	act_image	act_text	act_speech	-	-	-	-
ActType	replace	-	-	-	insert	insert	insert	-	-	-	-
ActDest	plugin://movie	-	-	-	plugin://camera	plugin://textedit	plugin://speech_config	-	-	-	-

FIG.83

```

1: <smil>
2: <head>
3:   <meta name="title" content="navigation" />
4:   <meta name="author" content="Okure" />
5:   <meta name="role" content="template" />
6:   <layout>
7:     <root-layout width="352" height="144" />
8:     <region id="Image" width="176" height="120" left="0" top="0" />
9:     <region id="Text" width="176" height="120" left="176" top="0" />
10:    <region id="foot" width="352" height="24" left="0" top="121" />
11:  </layout>
12:  <action id="act_movie" type="replace" dest="plugin://movie" region=
                                "Image" />
13:  <action id="act_image" type="replace" dest="plugin://camera" region=
                                "Image" />
14:  <action id="act_text" type="replace" dest="plugin://textedit" region="Text" />
15:  <action id="act_speech" type="replace" dest="plugin://speech_config" />
16: </head>
17: <body>
18:   <par>
19:     <seq>
20:       <par dur = "8s">
21:         <video src = "FirstImage.mpg" region = "Image" />
22:         <text src = "FirstText.txt" region = "Text" />
23:         <audio src = "FirstSound.smf" />
24:         <event ref="act_movie" src="UI" type="select" desc="ムービー起動" />
25:       </par>
26:       <par dur = "7s">
27:         <text src = "SecondText.txt" region = "foot" />
28:         <img src = "CameraPict01.jpg" region = "Image" />
29:         <text src = "EditText01.txt" region = "Text" />
30:         <audio src = "Voice01.amr" />
31:         <event ref="act_image" src="UI" type="select" desc="カメラ起動" />
32:         <event ref="act_text" src="UI" type="select" desc="テキスト入力" />
33:         <event ref="act_speech" src="timer" type="2s" desc="音声録音" />
34:       </par>
35:       <par dur = "4s">
36:         <img src = "ThirdImage.jpg" region = "Image" />
37:         <text src = "ThirdText.txt" region = "Text" />
38:         <audio src = "ThirdSound.smf" />
39:       </par>
40:     </seq>
41:     <text src="BottomText.txt" region="foot" begin="4s" end="15s" />
42:   </par>
43: </body>
44: </smil>

```


FIG.84

```

1: <smil>
2:   <head>
3:     <meta name="title" content="navigation" />
4:     <meta name="author" content="Okure" />
5:     <meta name="role" content="template" />
6:     <layout>
7:       <root-layout width="352" height="144" />
8:       <region id="Image" width="176" height="120" left="0" top="0" />
9:       <region id="Text" width="176" height="120" left="176" top="0" />
10:      <region id="foot" width="352" height="24" left="0" top="121" />
11:    </layout>
12:
13:
14:
15:
16:  </head>
17:  <body>
18:    <par>
19:      <seq>
20:        <par dur = "8s">
21:          <video src = "FirstImage.mpg" region = "Image" />
22:          <text src = "FirstText.txt" region = "Text" />
23:          <audio src = "FirstSound.smf" />
24:
25:        </par>
26:        <par dur = "7s">
27:          <text src = "SecondText.txt" region = "foot" />
28:          <img src = "CameraPict01.jpg" region = "Image" />
29:          <text src = "EditText01.txt" region = "Text" />
30:          <audio src = "Voice01.amr" />
31:        </par>
32:        <par dur = "4s">
33:          <img src = "ThirdImage.jpg" region = "Image" />
34:          <text src = "ThirdText.txt" region = "Text" />
35:          <audio src = "ThirdSound.smf" />
36:        </par>
37:      </seq>
38:      <text src="BottomText.txt" region="foot" begin="4s" end="15s" />
39:    </par>
40:  </body>
41: </smil>

```

FIG.85

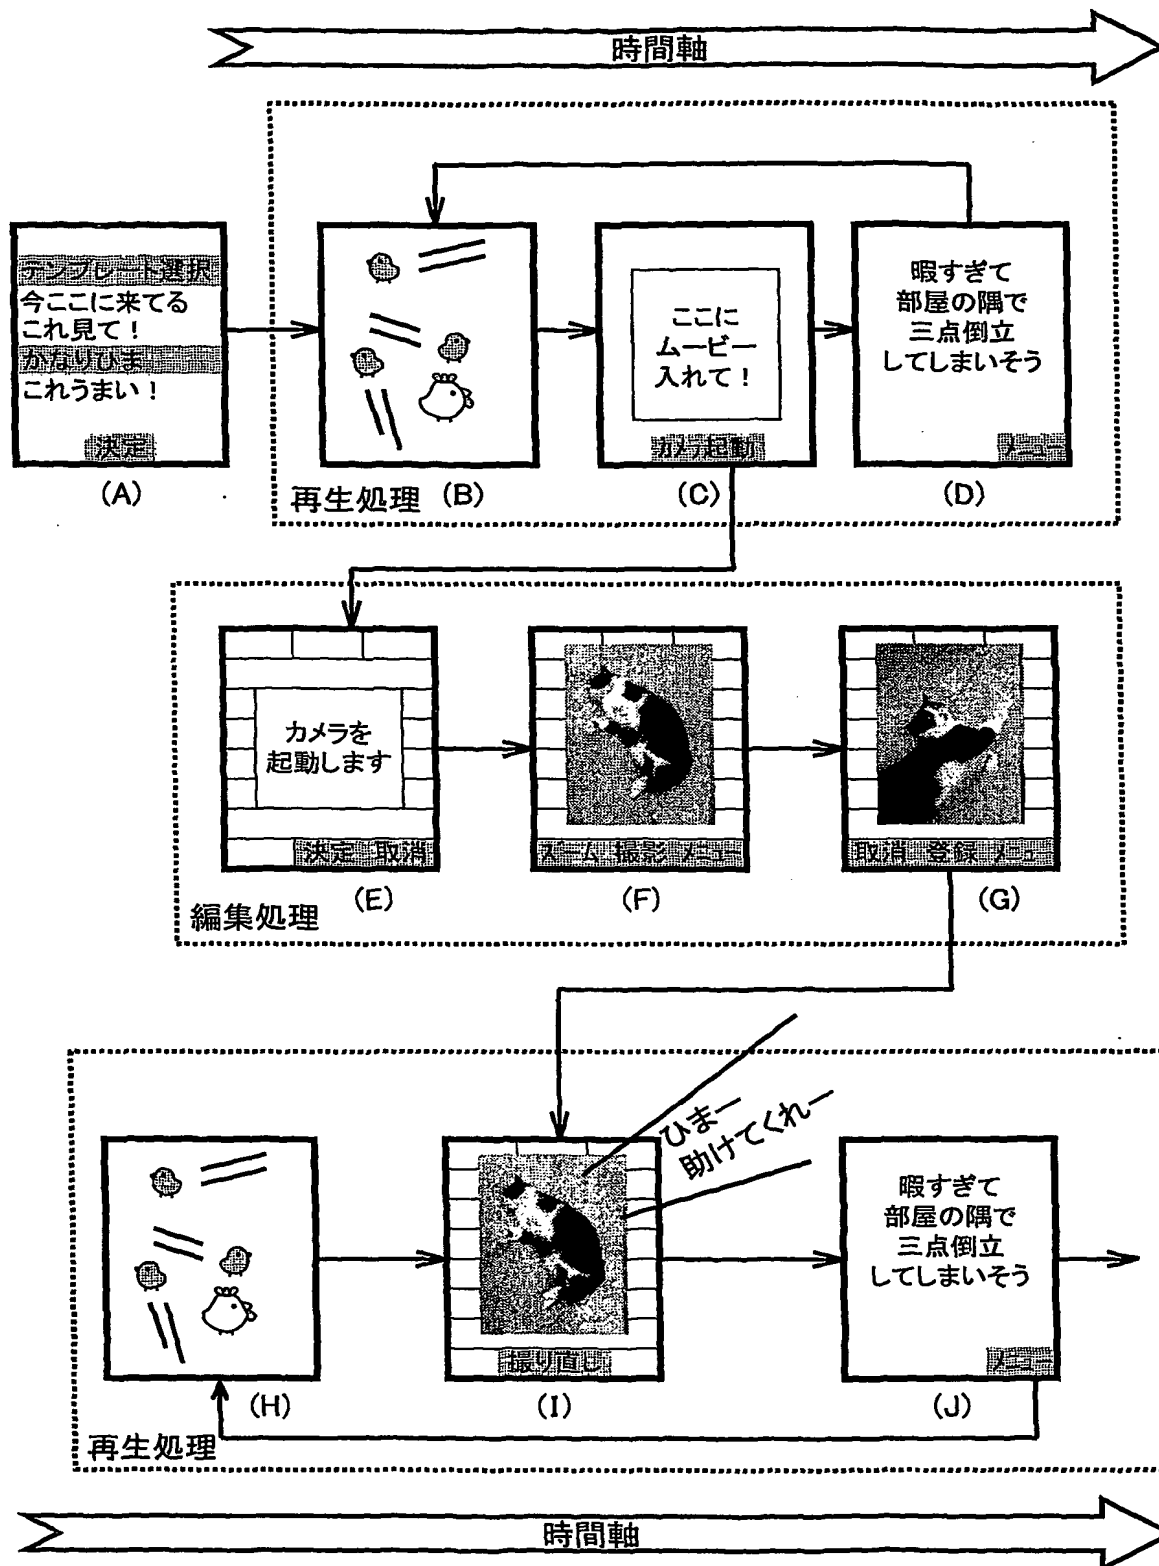

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/15824

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H04N5/91, G06F19/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H04N5/76-5/956, G06F19/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2002-324036 A (Sony Computer Entertainment Inc.), 08 November, 2002 (08.11.02), Full text; Fig. 7 & US 2002/120701 A1 & WO 02/65304 A1	36-39
X	JP 2002-262223 A (Kabushiki Kaisha Dentsu), 13 September, 2002 (13.09.02), Full text; Fig. 11 (Family: none)	36-39
X	JP 2001-346270 A (Toshiba Corp.), 14 December, 2001 (14.12.01), Full text; Fig. 5 (Family: none)	42, 43

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
16 March, 2004 (16.03.04)

Date of mailing of the international search report
30 March, 2004 (30.03.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/15824

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2002-140270 A (Sony Corp.), 17 May, 2002 (17.05.02), Full text; Figs. 24, 25 & EP 1182834 A1 & US 2002/49819 A1	60, 66

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JPO3/15824

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int Cl⁷ H04N 5/91, G06F 19/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int Cl⁷ H04N 5/76-5/956, G06F 19/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2004年
 日本国登録実用新案公報 1994-2004年
 日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2002-324036 A (株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント) 2002. 11. 08 全文, 第7図 & US 2002/120701 A1 & WO 02/65304 A1	36-39
X	JP 2002-262223 A (株式会社電通) 2002. 09. 13 全文, 第11図 (ファミリーなし)	36-39
X	JP 2001-346270 A (株式会社東芝) 2001. 12. 14 全文, 第5図 (ファミリーなし)	42, 43

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16. 03. 2004

国際調査報告の発送日

30. 3. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

鈴木 明

5C

9185

電話番号 03-3581-1101 内線 3541

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2002-140270 A (ソニー株式会社) 2002.05.17 全文, 第 2 4, 2 5 図 & EP 1182834 A1 & US 2002/49819 A1	6 0, 6 6

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.